

Šamotová vyzdívka

TECHNICKÝ LIST pro krbová kamna TALLINN

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol 2 a 5 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Číslo cihly	Rozměr	Číslo zboží
102	480x235x30	0050101020005
103	480x235x30	0050101030005
127	360x160x30	0050101270005
158	370x120x30	0050101580005

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:


Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		
Dřevěná polena	2,8 kg/h	0,9 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	
Ekobrikety	2,8 kg/h	0,9 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	
Uhelné brikety	1,7 kg/h	0,6 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název.	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	11	Rukojeť kliky - Au	0081010010005
2	Dvířka topeniště - antracit	0416315125300	12	Regulátor primárního přívodu vzduchu - Cr	0082020000005
2	Dvířka topeniště - černá	0416315115302	12	Regulátor primárního přívodu vzduchu - Au	0082010000005
3	Píčka	-	13	Regulátor sekundárního přívodu vzduchu - Cr	0082020000005
4	Zásobník pro palivo	-	13	Regulátor sekundárního přívodu vzduchu - Au	0082010000005
5	Popelník - antracit	0416315116600	14	Žáruvzdorné sklo - lomené	0416315115301
5	Popelník - černá	0416315115600	14	Žáruvzdorné sklo - dělené I	0416315135301
6	Hrdlo kouřovodu	-	14	Žáruvzdorné sklo - dělené II	0416315135302
7	Šamotová vyzdívka	-	15	Clona horní	0050500350005
8	Keramické dlaždice pícky - šedá dl.	0416315146100	16	Clona dolní	0050500340005
8	Keramické dlaždice pícky - běž. dl.	0416315116100	17	Pákový uzávěr dvířek topeniště	-
8	Plechový obklad pícky L	0416315125004			
8	Plechový obklad pícky P	0416315125003		Obklad pláště: dlaždice 333x213 mm - šedá	0416315146101
9	Rošt - antracit	0020100070005		Obklad pláště: dlaždice 333x213 mm - béžová	0416315116101
9	Rošt - černá	0020100070006		Obklad pláště: plech boční L	0416315125001
10	Zábrana - antracit	0416315116500		Obklad pláště: plech boční P	0416315125002
10	Zábrana - černá	0416315115500		Těsnící šňůra dveří 10x10 mm	0040010100005
11	Rukojeť kliky - Cr	0081020030005		Těsnící šňůra skla 10x4 mm	0040210040005

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhlé brikety		
Jmenovitý výkon (100%)	8 kW	8 kW	8 kW	Výška [mm]	1070
Snížený výkon (33%)	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	Šířka [mm]	450
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,8 kg/hod	2,8 kg/hod	1,7 kg/hod	Hloubka bez kliky [mm]	470
Průměrná teplota spalin	297 °C	297 °C	300 °C	Průměr kouřovodu [mm]	150
Hmotnostní průtok suchých spalin	8,1 g/s	8,1 g/s	9,3 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu [Pa]	11
Účinnost	74,2 %	74,2 %	72,9 %	Vytápěcí schopnost při 8 kW [m ³]	cca. 150
Třída účinnosti	T1	T1	T1	Hmotnost – nerez plech [kg]	125
Třída CO	T1	T1	T1	Hmotnost – dlažba [kg]	132
Zkoušeno dle ČSN EN 13 240:2002 a ČSN 06 1008:1997					

ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

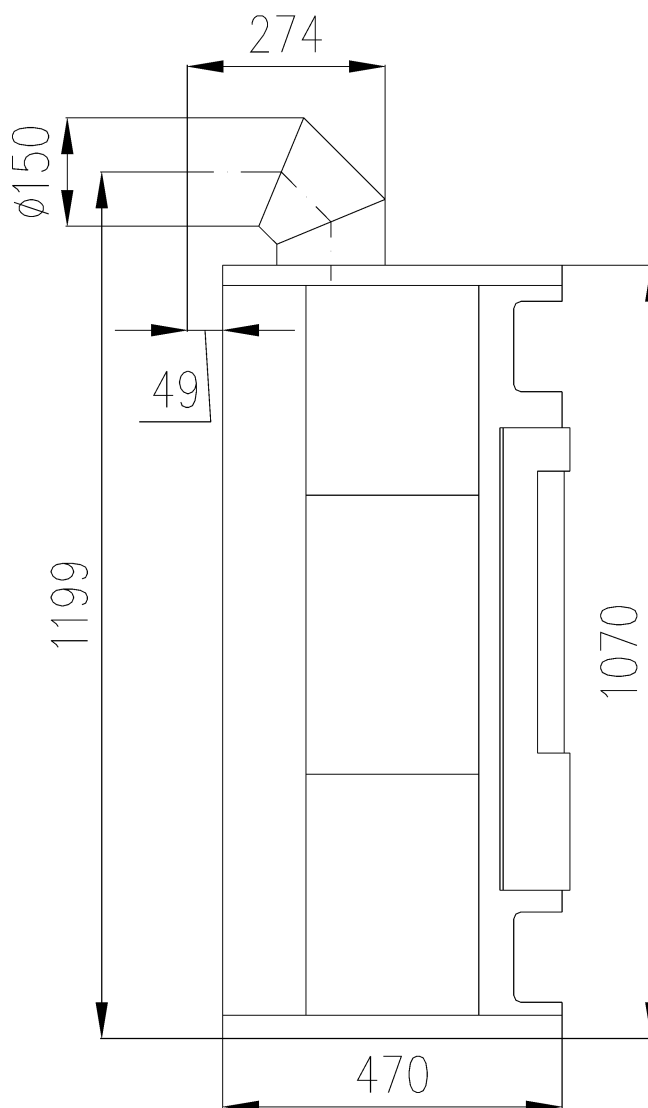

TALLINN