

Šamotová vyzdívka

Technický list pro krbová kamna ADRIA mini LUX

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol 2 a 5 ve Všeobecném návodu k obsluze.

| Číslo cihly | Rozměr | Číslo cihly | Rozměr |
|-------------|------------|-------------|--------|
| 48 | 300x228x30 | | |
| 125 | 300x160x30 | | |
| | | | |

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

| Palivo | Výkon topidla | | Výkon topidla | | Výkon topidla | | Výkon topidla | |
|----------------|------------------------|-----|-----------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 100% | 33% | 100% | 33% | 100% | 33% | 100% | 33% |
| | Množství paliva [kg/h] | | Primární vzduch | | Sekundární vzduch I | | Sekundární vzduch II | |
| Dřevěná polena | 2,4 | 0,8 | otevřen 100% | otevřen 33% | otevřen 100% | otevřen 33% | otevřen 100% | otevřen 33% |
| Ekobrikety | 2 | 0,7 | otevřen 100% | otevřen 33% | otevřen 100% | otevřen 33% | otevřen 100% | otevřen 33% |

TECHNICKÝ POPIS :


| Poz. | Název | Poz. | Název | Poz. | Název |
|------|---------------------|------|-----------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | Těleso kamen | 10 | Pákový uzávěr dvířek topeniště | 19 | Kachlový obklad horní - levý |
| 2 | Dvířka topeniště | 11 | Žárovzdorné sklo | 20 | Šamotová vyzdívka |
| 3 | Zásobník pro palivo | 12 | Regulátor primárního vzduchu | 21 | |
| 4 | Popelník | 13 | Regulátor sekundárního vzduchu I | 22 | |
| 5 | Píčka | 14 | Regulátor sekundárního vzduchu II | 23 | |
| 6 | Hrdlo kouřovodu | 15 | Kachlový obklad boční - pravý | 24 | |
| 7 | Litínový rošt | 16 | Kachlový obklad boční - levý | 25 | |
| 8 | Zábrana | 17 | Kachlový obklad píčky | | Těsnící šňůra dveří 8 mm |
| 9 | Clona | 18 | Kachlový obklad horní - pravý | | Těsnící šňůra skla 10x4 mm |

TECHNICKÁ DATA:

| | Dřevo | Ekobrikety | | |
|--------------------------------------|------------|------------|---|----------|
| Snížený výkon (33%) | 2,6 kW | 2,6 kW | Výška [mm] | 975 |
| Jmenovitý výkon (100%) | 8 kW | 8 kW | Šířka [mm] | 640 |
| Maximální dávka paliva pro přiložení | 2,4 kg/hod | 2 kg/hod | Hloubka [mm] | 515 |
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 278 °C | Průměr kouřovodu [mm] | 150 |
| Hmotnostní průtok suchých spalin | 7,3 g/s | 7,3 g/s | Hmotnost [kg] | 154 |
| Účinnost | 75,5 % | 75,5 % | Minimální tah komína v hrdle kouřovodu [Pa] | 10 |
| Třída účinnosti | T1 | T1 | Vytápěcí schopnost při 8 kW [m ³] | cca. 150 |
| Třída CO | T1 | T1 | Regulovatelný výkon [kW] | 2,6 - 8 |

Zkoušeno dle ČSN EN 13 240:2002 a ČSN 06 1008:1997

**ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU
SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

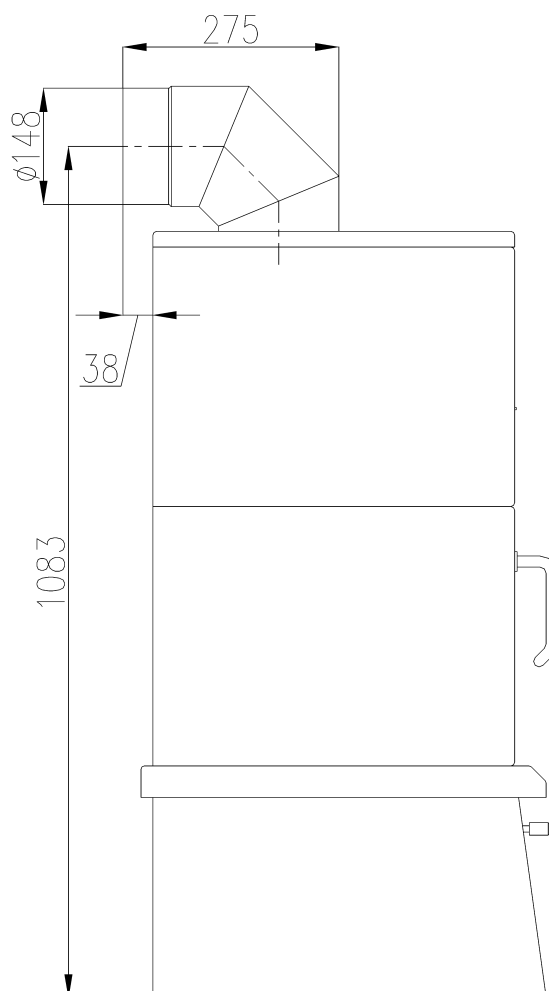

ADRIA mini LUX