


JK 644 90 100 01  
16092011a-CZ

**HAAS+SOHN**  
HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. www.haassohn-rukov.cz

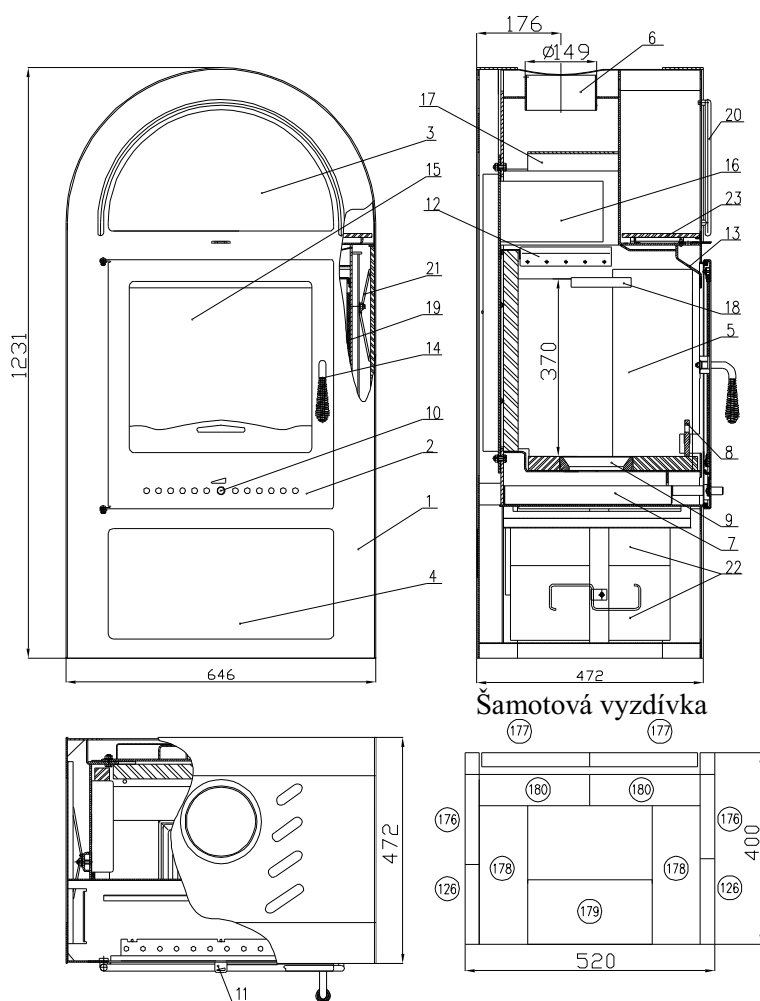

## Technický list pro krbová kamna Grand Max

### Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

### Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Lze dodatečně doplnit výměníkem.

Objednací číslo šamotu	Rozměr	Číslo zboží
126	420x166x30	0050101260005
176	400x220x30	0050101760005
177	420x225x30	0050101770005
178	290x100x30	0050101780005
179	260x135x30	0050101790005
180	230x65x30	0050101800005

### TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Poz.	Název	Poz.	Název
1	Těleso kamen	-	17	Horní clona - pevná	-
2	Dvířka topeniště - antracit	0464017105300	18	Držák šamotu - antracit	0464017116001
2	Dvířka topeniště - černá	0464017115300	18	Držák šamotu - černá	0464017115001
3	Pícka	-	18	Držák šamotu L - antracit	0464017116002
4	Zásobník pro palivo	-	18	Držák šamotu L - černá	0464017115002
5	Šamotová vyzdívka	-	18	Držák šamotu P - antracit	0464017116003
6	Hrdlo kouřovodu	-	18	Držák šamotu P - černá	0464017115003
7	Popelník - antracit	0464017115600	19	Izolace spalovací komory	0050500360005
7	Popelník - černá	0464017116600	20	Ozdobný oblouk - chrom	0084020040005
8	Zábrana - antracit	0464017115500	20	Ozdobný oblouk - zlatý	0084010040005
8	Zábrana - černá	0464017116500	21	Pružinový držák obkladu	0088400010005
9	Litínový rošt - antracit	0020100130006	22	Obklad pláště - šedá dl.	0061002000205
9	Litínový rošt - černá	0020100130005	22	Obklad pláště spodní - šedá dl.	0464017106110
10	Regulátor primárního vzduchu - chrom	0082020010005	22	Obklad pláště - běž. dl.	0061001000205
10	Regulátor primárního vzduchu - zlatý	0082010010005	22	Obklad pláště spodní - běž. dl.	0464017116110
11	Regulátor sekundárního vzduchu	-	23	Obklad pícky L - šedá dl.	0464017106111
12	Přívod terciálního vzduchu	-	23	Obklad pícky P - šedá dl.	0464017106112
13	Přívod sekundárního vzduchu	-	23	Obklad pícky L - běž. dl.	0464017116111
14	Pákový uzávěr dvířek topeniště - chrom	0464017115310	23	Obklad pícky P - běž. dl.	0464017116112
14	Pákový uzávěr dvířek topeniště - zlatý	0464017105310			
15	Žáruvzdorné sklo	0416817105303			
16	Záslepný člen s clonou - antracit	0464017115004		Těsnící šňůra dveří 10 mm	0040710100005
16	Záslepný člen s clonou - černá	0464017116004		Těs. šňůra skla a záslepy 10x4 mm	0040210040005

JK 644 90 100 01  
16092011a-CZ

**HAAS+SOHN**  
HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. www.haassohn-rukov.cz

## TECHNICKÉ INFORMACE

### POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		Terciální vzduch	
<b>Dřevěná polena</b>	3,3 kg/h	1,1 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	neregulovatelný	
<b>Ekobrikety</b>	3,5 kg/h	1,2 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	neregulovatelný	
<b>Uhelné brikety</b>	2,2 kg/h	0,7 kg/h	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 50%	otevřen 33%	neregulovatelný	

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	11,6 kW	10,5 kW	10 kW	Výška	1231 mm
Jmenovitý tepelný výkon	11,5 kW	11 kW	10 kW	Šířka	646 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	3,8 kW	3,5 kW	3,3 kW	Hloubka	472 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	3,3 kg/hod	3,5 kg/hod	2,2 kg/hod	Hmotnost	180 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	307 °C	360 °C	264 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	8,5 g/s	9,4 g/s	12,2 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	77,6 %	70,1 %	68,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 11,6 kW	cca. 210 m <sup>3</sup>
Průměrná koncentrace CO <sub>2</sub>	11,4	10,5	8,3	Rozsah výkonů	3,3 – 11,6 kW
Koncentrace CO ve spalinách	0,3	0,4	0,11		
Zkoušeno dle EN 13 240:2001/A2:2004 a ČSN 06 1008:1997			<b>CE</b>		

### ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

