

## TECHNICKÝ LIST pro krbová kamna MANILA



### Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 ve Všeobecném návodu k obsluze.

### Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol 2 a 5 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Číslo cihly	Rozměr	Číslo zboží
113	30x220x330	0050101130005
119	30x215x330	0050101190005

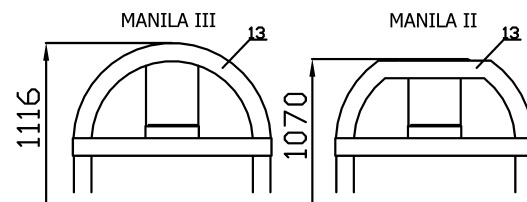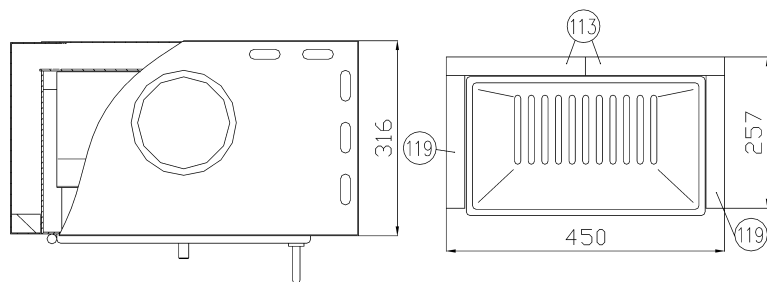

### TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	10	Regulátor přívodu primárního vzduchu	0082010010005
2	Dvířka topeniště	0417015115300	11	Žáruvzdorné sklo	0415817215301
3	Popelník	0417015115600	12	Dolní clona	0417015115701
4	Zásobník pro palivo	-	13	Snímatelný horní kryt – varianta I	0417015115800
5	Hrdlo kouřovodu	-	13	Snímatelný horní kryt – varianta II	0417015125800
6	Šamotová vyzdívka topeniště	-	13	Snímatelný horní kryt – varianta III	0417015135800
7	Rošt	0020100060005			
8	Zábrana	0417015115500		Těsnící šňůra dveří 8 mm	0040008080005
9	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0081010020005		Těsnící šňůra skla 10x4 mm	0040210040005

### POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		
	100%	70%	100%	70%	100%	70%	
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární vzduch		
Dřevěná polena	1,8 kg/h	1,3 kg/h	uzavřen	uzavřen	fixní nastavení		
Ekobrikety	1,6 kg/h	1,1 kg/h	uzavřen	uzavřen	fixní nastavení		

<b>TECHNICKÁ DATA:</b>	<b>Dřevo</b>	<b>Ekobrikety</b>		
Naměřený výkon (100%)	6,3 kW	6,1 kW	Výška [mm] Manila I-Manila II-Manila III	880-1070-1116
Jmenovitý výkon	5 kW	5 kW	Šířka [mm]	566
Maximální dávka paliva pro přiložení	1,8 kg/hod	1,6 kg/hod	Hloubka bez kliky [mm]	316
Průměrná teplota spalin	253 °C	280 °C	Průměr kouřovodu [mm]	150
Účinnost	74,4 %	75,1 %	Hmotnost [kg] Manila I-Manila II-Manila III	81-84-85
Třída účinnosti	T1	T1	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu [Pa]	10
Třída CO	T1	T1	Vytápěcí schopnost při 5 kW [m <sup>3</sup> ]	Max. 90
<b>Zkoušeno dle ČSN EN 13 240:2002 a ČSN 06 1008:1997</b>				

### ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN

**- S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ – MANILA I**

**- S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN A TRUBKY Ø150/250 DODÁVANÝCH JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ – MANILA II, III**

