

Šamotová vyzdívka

TECHNICKÝ LIST pro krbová kamna **ADRIA** TĚŽKÁ KERAMIKA

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly 2.2 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol 2 a 5 ve Všeobecném návodu k obsluze.

Lze dodatečně doplnit výměníkem.

Číslo cihly	Rozměr	Číslo zboží
127	360x160x30	0050101270005
128	360x228x30	0050101280005

TECHNICKÝ POPIS :					
Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso kamen	-	17	Kachle boční levá - zelená (3 ks)	0473017117101
2	Dvířka topeniště	0473017105200	17	Kachle boční pravá - zelená (3 ks)	0473017118101
3	Picka	-	18	Clona	0473017105700
4	Zásobník pro palivo	-	19	Kachle horní levá - béžová	0062001020005
5	Popelník	0416515105600	19	Kachle horní pravá - béžová	0062001020105
6	Hrdlo kouřovodu	-	19	Kachle horní levá - hnědá	0062004020005
7	Šamotová vyzdívka	-	19	Kachle horní pravá - hnědá	0062004020105
8	Záslepny člen	0473017105117	19	Kachle horní levá - zelená	0062006020005
9	Litínový rošt	0020100050005	19	Kachle horní pravá - zelená	0062006020105
10	Zábrana	0473017105500			
11	Klika pravá - zlatá	0081010040005			
11	Pružina kliky	0081110000005			
11	Šroub - zlatý	0083010010005			
12	Regulátor primárního vzduchu	0082010000005			
13	Regulátor sekundárního vzduchu I	0082010010005			
14	Regulátor sekundárního vzduchu II	0082010000005			
15	Žáruvzdorné sklo	0473017105301			
16	Kachlový obklad pícky - béžová (2ks)	0062001030005			
16	Kachlový obklad pícky - hnědá (2ks)	0062004030005		Těsnící šňůra dveří 10 mm (1820)	0040010100005
16	Kachlový obklad pícky - zelená (2ks)	0062006030105		Těsnící šňůra skla a záslepky 10x4 mm (1480)	0040210040005
17	Kachle boční levá - béžová (3 ks)	0473017137101			
17	Kachle boční pravá - béžová (3 ks)	0473017138101			
17	Kachle boční levá - hnědá (3 ks)	0473017127101			
17	Kachle boční pravá - hnědá (3 ks)	0473017128101			


TECHNICKÉ INFORMACE

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:								
Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva [kg/h]		Primární vzduch		Sekundární vzduch I		Sekundární vzduch II	
Dřevěná polena	2,9	1	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%
Ekobrikety	2,9	1	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%
Uhelné brikety	3	1	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%	otevřen 100%	otevřen 33%

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo	Ekobrikety	Uhelné brikety		
Jmenovitý výkon (100%)	9 kW	9 kW	6,6 kW	Výška	1070 mm
Snížený výkon (33%)	3 kW	3 kW	2,2 kW	Šířka	580 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,9 kg/hod	2,9 kg/hod	2 kg/hod	Hloubka	460 mm
Průměrná teplota spalin	258 °C	258 °C	244 °C	Hmotnost	180 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	10,6 g/s	10,6 g/s	14,9 g/s	Průměr kouřovodu	150 mm
Účinnost	75,9 %	75,9 %	68,4 %	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	11 Pa
Třída účinnosti	T1	T1	T1	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 9 kW	cca. 160 m ³
Třída CO	T1	T1	T1		

Zkoušeno dle ČSN EN 13 240:2002 a ČSN 06 1008:1997

ROZMĚROVÉ SCHEMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

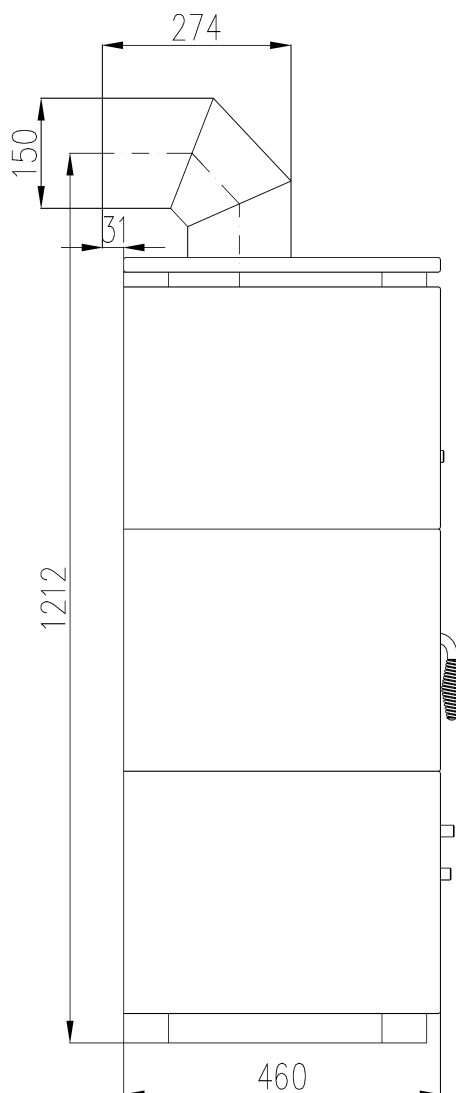

ADRIA
TĚŽKÁ KERAMIKA