

HAAS
+
SOHN



ECO DESIGN 2022

www.haasohn-rukov.cz



PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny



26

27



HAAS
+
SOHN

E-SHOP

S NÁHRADNÍMI DÍLY



Vaše výhody

- + dostupný 24/7
- + přes 4 000 položek
- + díly i ke starým modelům kamen
- + typ kamen poznáme i podle fotky



- + jednoduché vyhledání na pár kliknutí
- + doručíme až k vám domů
- + expedice dílů skladem do 48 hodin
- + platba předem nebo na dobírku

<https://nd.haassohn-rukov.cz>



SERVIS

Váš servis plus	6
Přehled piktogramů Highlights / Vysvětlivky	7

PELETOVÁ KAMNA

Produkt Highlights	9
Pelletová kamna	11

PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights	22
Pelletová kamna s výměníkem	21



KRBOVÁ KAMNA



Produkt Highlights	24
Krbová kamna	26

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights	62
Krbová kamna s výměníkem	61

KRBOVÉ STAVEBNICE

Návod na postavení	76
Krbové stavebnice	77



KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vložky	83
---------------	----

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Krbové vložky s výměníkem	89
---------------------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výměníky, záslepky, vychl. smyčky	75
Kouřovody, kolena a zděře,	90-91
kouřovody pro pelletová kamna,	
koše na dřevo, krbové náradí,	
opravné spreje, čistící sprej	
Ochranná skla pod kamna,	92
zugexy, flexi hadice	
Technická data	93

www.primachvile.cz
www.haassohn-rukov.cz

Navštivte nás také na



ROZPALUJEME NOVOU KAPITOLU

Vážení zákazníci, obchodní partneři a přátelé značky,

s velkou dávkou emocí vám představujeme naši novou vizuální identitu, která vznikla jako důsledek pečlivě promyšleného rebrandingu. Stejně jako v životě lidském, tak i v tom firemním můžeme dojít do stádia, kdy i přes všechnu snahu nemá smysl pokračovat v disfunkčním partnerství.

Něco velkého končí, avšak především něco nového začíná, nastává chvíle nových začátků. Pro nás změna značky znamená nejen nový vzhled, ale především obnovu našich hodnot, svěží energii a jasné vyjádření toho, kam kráčíme dál.

Ta změna přináší také volnost, nové možnosti, jak více využít vlastní potenciál, jak být blíže k vám, našim partnerům i zákazníkům. Nyní můžeme flexibilněji reagovat na vaše potřeby i rychleji implementovat nové nápady do výrobků i služeb. Zkrátka vrátit se zpět ke kořenům rodinné firmy bez svazujících korporátních pravidel.

Rebranding je pro nás rozhodnutí vydat se po vlastních cestách – vděčně i s pokorou hledíme zpět, ale s odhodláním otevíráme nové možnosti. Věříme, že nová podoba značky bude inspirací nejen pro nás, ale i pro vás, naše zákazníky, a že společně vytvoříme vztahy plné důvěry a nových zážitků. Děkuje, že jste s námi na této cestě proměn a společného růstu.

Ing. Václav Cintl
Ředitel a jednatel společnosti

HAAS
+
SOHN

se mění
na



FOXMARK

...DOMA NEJLÍP





ECODESIGN 2022

MYSLÍME DOPŘEDU

Oheň funguje stále stejně. K dokonalému hoření je zapotřebí vzduch ve správném množství a na správném místě. U nás v HAAS+SOHN to umíme zajistit. Přívod vzduchu totiž ovlivňuje emise kamen a spotřebu paliva. Čisté životní prostředí je pro nás a naše děti důležité. Proto naše kamna mají více přívodů vzduchu, rozmístěných a regulovaných tak, aby bylo spalování vždy co nejúčinnější a nejčistší.

Již od roku 2018 splňují všechny naše výrobky nařízení podle směrnic EU o ECODESIGN 2022 a nesou označení energetické třídy. To najdete vždy na našich kamnech v podobě energetického štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

TO VÁM SLIBUJEME

Chceme, aby vám naše kamna dělala radost i za 15 let. Proto jsme vám nablízku i poté, co v nich poprvé zatopíte. Potřebujete poradit nebo vaše kamna nefungují, jak mají? Napište nám na poradna@haassohn.com. Pomůžeme vám bez ohledu na to, jak stará vaše kamna jsou.

NÁHRADNÍ DÍLY A PORADENSTVÍ

Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly či příslušenství na <https://nd.haassohn-rukov.cz> nebo na servis.cz@haassohn.com.

- + přes 4 000 dostupných položek
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky



PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny

PŘEHLED PIKTOGRAMŮ



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Extrémně tichý provoz



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Velké prosklení



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu



Smaltovaná technologie



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku



WLAN
volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Reflexní sklo



Čištění výměníku
snadné a čisté



Plně automatická regulace teploty
optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Aplikace HAAS+SOHN
Pohodlné ovládání z chytrého telefonu



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla



Přívětivé pro alergiky



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání



Funkce Double-Air – může současně vytápět 2 místnosti



Jednoduché ovládání přes mobilní aplikaci



Automatické dovíraní dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Ikona, která označuje kamna vhodná pro nízkoenergetické domy. Slouží pro rychlou orientaci při výběru kamen s nízkým výkonem a externím přívodem vzduchu, vhodných do nízkoenergetických a pasivních domů.

VYSVĚTLIVKY

Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)

Hmotnost (kg)

Pelety

Horní vývod kouřovodu (Ø mm)

Rozměry trouby š × v × h (mm)

Kusové dřevo (max. délka v cm)

Externí přívod vzduchu zezadu (Ø mm)

Tah komína (Pa)

Ekobrikety

Externí přívod vzduchu zesponu (Ø mm)

Uhelné brikety

Vytápěcí schopnost:

Je stanovena na základě platných norem a vychází z měrné roční spotřeby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou místnosti 2,5 m postaveného v letech 2002–2008. Je nutné brát v úvahu, že roční spotřeba energie je závislá na mnoha faktorech, jako jsou výška místností, stáří a stav zdiva a izolací, velikost okenních ploch, orientace domu, rozdíl teplot atd. a její hodnota se může lišit.



Vaše výhoda

INTELIGENTNÍ A KOMFORTNÍ

- + nový, jednoduchý koncept ovládání
- + snadné použití
- + plně automatická regulace teploty
- + energeticky účinné vytápění
- + extrémně tichý chod
- + vhodné pro alergiky
- + snadné čištění
- + nejnižší spotřeba energie: pouze 30-50 W/h
pouze 9 W/h v pohotovostním režimu



PROČ JSOU PELETOVÁ KAMNA DOBRÁ VOLBA?

Kdo jiný vám o výhodách peletových kamen může říci více, než samotní uživatelé.

Které jsou ty nejčastěji zmiňované?

Vytápění bez práce a štípání dřeva - „Jednoduše zmáčknu tlačítko a topím.“ „Mám dost práce na stavbě domu a tak jsem rád, že nemusím ještě štípat dříví.“

Čistota a bezprašnost - „Žena i děti jsou astmatici a alergici. Hledali jsme vhodný topný systém a přitom jsme chtěli mít tradiční pohled do ohně. Peletová kamna jsou jasná volba.“ „Nechtěl jsem mít z obýváku kotelnu.“

Jednoduchá obsluha - „Hravě je zvládne obsluhovat i moje žena s malými dětmi. Já jsem dlouho v práci, proto jsme hledali způsob vytápění, který zvládne obsluhovat i žena v domácnosti. Nemusí nosit žádné těžké koše se dřevem.“ „Můžu si nastavit automatický provoz a kamna se sama zapnou i vypnou.“

Jednoduché ovládání přes aplikaci v chytrém telefonu - „Oceňuji jednoduché ovládání přes mobil, můžu si zkontrolovat i venku, jak se u nás doma topí.“ „Kamna si můžu zapálit cestou z práce přes mobil a když přijedu, doma je už teplo.“

Bezpečnost díky zabudovaným senzorům a čidlům - „Kamna si hlídají nastavenou teplotu, takže nemůže dojít k přehřátí.“ „Máme peletová kamna s výměníkem, hravě vytopí celý dům. Když dojde palivo nebo nefunguje el. proud, tak se sama vypnou.“

Snadná údržba - „Údržba je opravdu snadná a je z nich minimum popela. Ten pak ještě použiju na zahrádce ve skleníku.“ „Nemusím denně čistit topeniště a vysypávat popel, to je velký komfort.“


Prima chvíle - „Krásný doplněk interiéru, máme rádi pohled do plamenů. Navíc kvalitní peletky jsou cítit dřevem.“ „Kvalitní zpracování kamen, ten pocit vidět otevřený oheň, úplná romantika.“


OVLÁDÁNÍ PELETOVÝCH KAMEN

S INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIÍ OD HAAS+SOHN

Peletová kamna s WLAN modulem Poslouchají na dálku

Pro vaše pohodlí a svobodu. Díky ovládní kamen přes mobil máte teplo vašeho domova pod kontrolou, ať už se nacházíte kdekoliv. Stačí k peletovým kamnům napojit WLAN modul, který má 2 funkce:

✦ Funkce Local  - pro ovládní z domu a blízkého okolí (zahradka, garáž)

✦ Funkce Global  - pro ovládní odkudkoliv z celého světa
Kamna se přes WLAN modul připojí k domácí Wi-Fi. Pokud Wi-Fi síť není v dosahu nebo připojení vypadne, zřídí si modul vlastní hotspot. V tom případě je aktivní pouze funkce Local. Stačí jednou napojit a pak už si jen dlouho užívat PRIMA CHVÍLE.

Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládní z chytrého telefonu

Stáhněte si zdarma aplikaci HAAS+SOHN a začněte ovládat svá peletová kamna. Jednoduše, bezpečně a pohodlně.

- ✦ Možnost nastavení týdenního programu, až 3 časové intervaly pro 1 den
- ✦ Až 5 členů rodiny může ovládat jedny kamna
- ✦ Na jednu aplikaci můžete mít napojeno až 5 peletových kamen
- ✦ Barevné pozadí aplikace ukazuje, v jakém módu se kamna nachází (červená - topení, modrá - vychlazování, fialová - vypínání, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuto)
- ✦ Aplikace vás upozorní, že je třeba doplnit palivo, vyčistit kamna nebo objednat servis
- ✦ Sleduje průměrnou spotřebu paliva

Jednoduché ovládní

Stačí 4 tlačítka. Ovládací panel na víku má přehledné menu v češtině.

Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.

Přívětivé pro alergiky

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.

Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.


Plně automatická regulace teploty

Jednoduše si nastavíte různé teploty pro různé denní doby. Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.


Certifikovaná plynotěsnost

Peletová kamna s certifikovanou plynotěsností dle normy NF EN 14785. Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nepotřebuje kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.


Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládní z chytrého telefonu

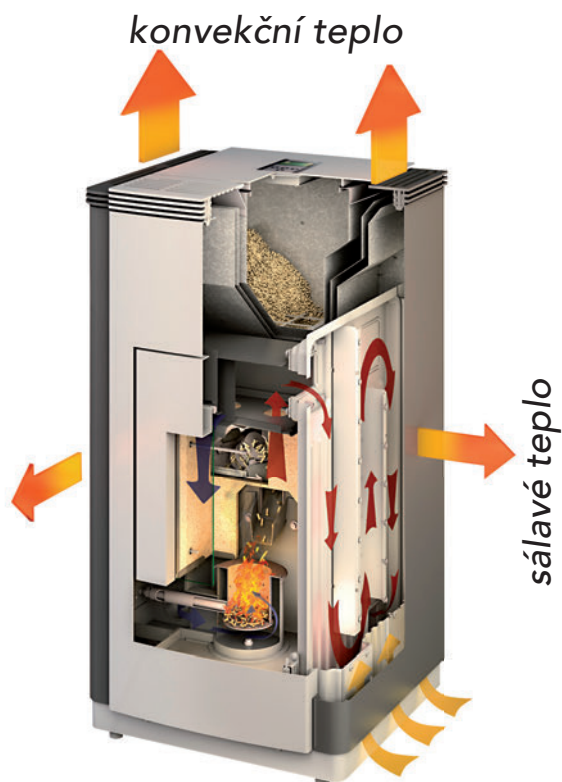




HSP 4 PARMA 
Strana 12




HSP 4 PRATO 
Strana 13




HSP 6 RUEDA RLU 
Strana 14



HSP 6 RUEDA C RLU 
Strana 15



HSP 6 TOLEDO IV 32 
Strana 16




HSP 7 II 
Strana 17




HSP 7 II GRANDE RLU 
Strana 18



HSP 7 II GRANDE RLU
DE LUXE 
Strana 19



HSP VIANO 
Strana 20



HSP 4 PARMA

Highlights



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



WLAN

volitelná funkce WLAN Local & Global



Funkce Double-Air - může současně vytápět 2 místnosti

Výkon	2,5–8,5 kW
Účinnost	90 % A++
Vytápěcí schopnost	do 153 m ³
Rozměry v / š / h	1208 / 563 / 578 mm
Hmotnost	207 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu



HSP 4 PARMA
bílá
0545508540000




HSP 4 PARMA
lesklá černá
0545508510000



ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



WLAN MODUL
je součástí kamen

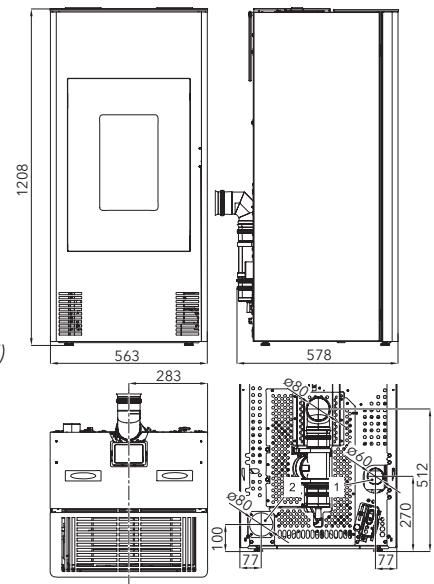



HSP 4 PRATO

Highlights



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



Jednoduché ovládání přes mobilní aplikaci



AIR

Funkce Double-Air - může současně vytápět 2 místnosti



HSP 4 PRATO
černá lesklá
0545908510000



HSP 4 PRATO
bílá
0545908540000




ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



WLAN MODUL
je součástí kamen

Výkon	2,4–8,5 kW		
Účinnost	92 % A++		
Vytápěcí schopnost	do 153 m ³		
Rozměry v / š / h	1210 / 540 / 556 mm		
Hmotnost	184 kg		
Spotřeba paliva / h	1,9 kg		
Objem zásobníku	17 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo			
	Ø 60 mm		Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

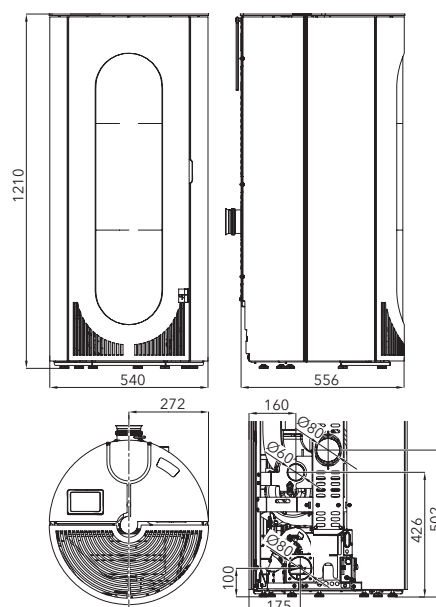

PELETOVÁ KAMNA



HSP 6 RUEDA RLU

Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení



HSP 6 RUEDA RLU
antracit, černé lišty
0546532810000



HSP 6 RUEDA RLU
antracit, bílé lišty
0546532830000




**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



WLAN MODUL
je součástí kamen

Výkon	2,4–8,3 kW
Účinnost	90 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1201 / 550 / 500 mm
Hmotnost	122 kg
Spotřeba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

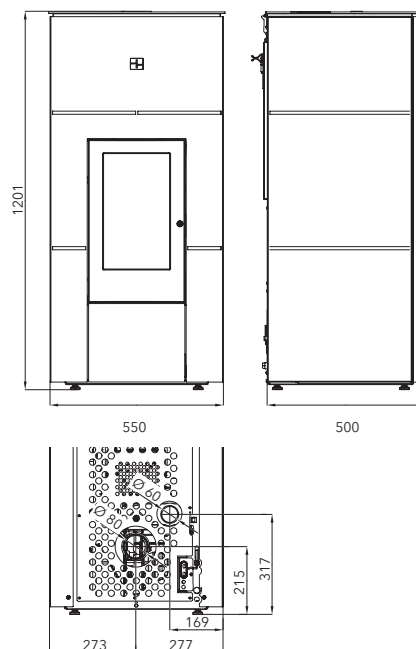



Highlights



WLAN
volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty
optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, metalická kachle
0546532750000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, bílá kachle
0546532760000



HSP 6 RUEDA C RLU
antracit, kachle zrzavá patina*
0546532770000





**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



WLAN MODUL
je součástí kamen

Výkon	2,4–8,3 kW
Účinnost	90 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1201 / 560 / 513 mm
Hmotnost	163 kg
Spotřeba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

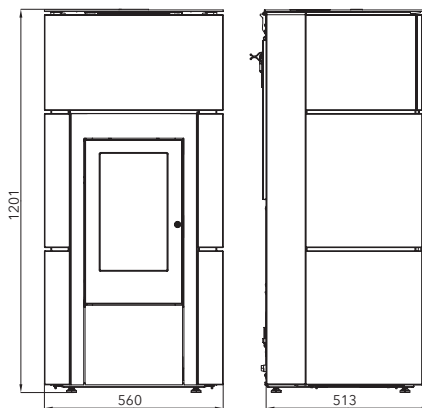

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

PELETOVÁ KAMNA

*Nabídka platná do vyprodání zásob.



HSP 6 TOLEDO IV 32

Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Přívětivé pro alergiky



Velké prosklení



HSP 6 TOLEDO IV 32

antracit, šedá

0543408670000





**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



WLAN MODUL
je součástí kamen

Výkon	2,4–8,3 kW
Účinnost	90 % A+
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1201 / 544 / 499 mm
Hmotnost	118 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

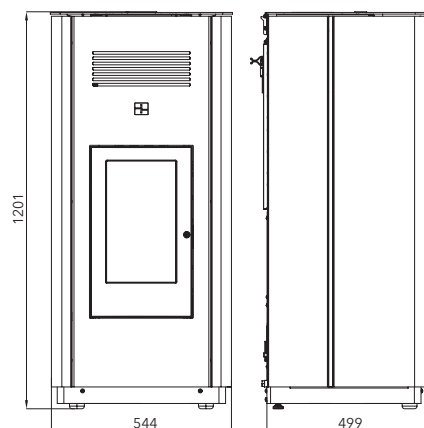



HSP 7 II

Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Velké prosklení



Přívětivé pro alergiky



HSP 7 II

černá

0545008580000




ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



WLAN MODUL
je součástí kamen

Výkon	2,4–8,2 kW		
Účinnost	90 % A⁺		
Vytápěcí schopnost	do 148 m ³		
Rozměry v / š / h	1053 / 494 / 494 mm		
Hmotnost	126 kg		
Spotřeba paliva / h	1,87 kg		
Objem zásobníku	12 kg		
Tah komína	12 Pa		
Palivo			
	Ø 60 mm		Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

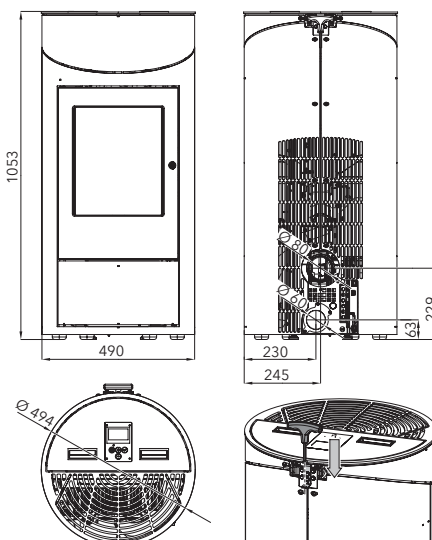

PELETOVÁ KAMNA



HSP 7 II GRANDE RLU

Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



WLAN MODUL
je součástí kamen

Výkon	2,4–8,2 kW
Účinnost	90 % A+
Vytápěcí schopnost	do 148 m ³
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnost	132 kg
Spotřeba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




HSP 7 II GRANDE RLU
černá
0545108510000



HSP 7 II GRANDE RLU
bílý komaxit
0545108520000



HSP 7 II GRANDE RLU
šedá
0545108500000

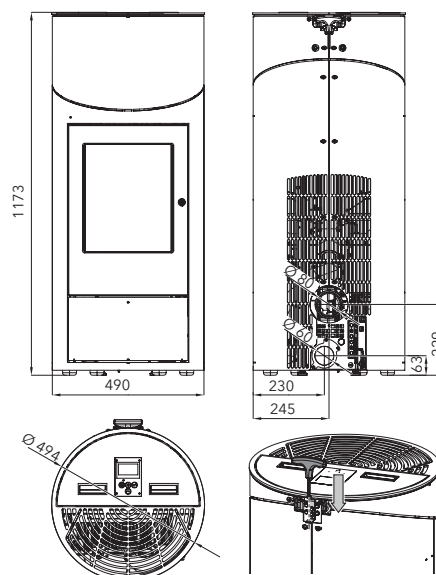



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



Velké prosklení



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

červená

0545108570000



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

lesklá šedá

0545108600000




ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



WLAN MODUL
je součástí kamen

Výkon	2,4–8,2 kW
Účinnost	90 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 148 m ³
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnost	132 kg
Spotřeba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

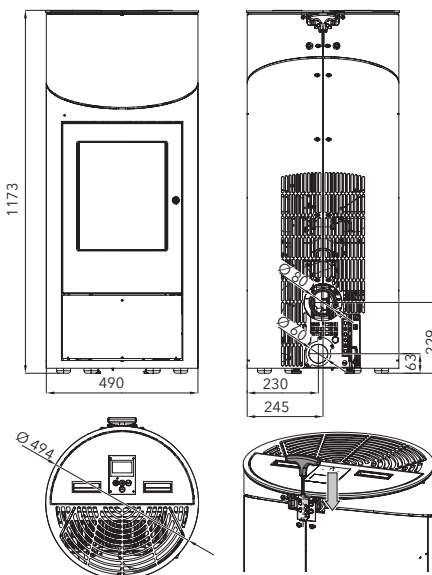

PELETOVÁ KAMNA



HSP VIANO

Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně když ji potřebujete



Přívětivé pro alergiky



Velké prosklení



HSP VIANO
antracit, černá
0571307520000





**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000




WLAN MODUL
je součástí kamen

Výkon	2,4–8,6 kW
Účinnost	90 % A+
Vytápěcí schopnost	do 155 m ³
Rozměry v / š / h	963 / 522 / 524 mm
Hmotnost	99 kg
Spotřeba paliva / h	1,99 kg
Objem zásobníku	17 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
	Ø 40 mm
	Ø 80 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

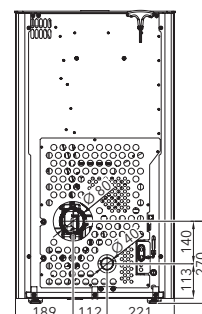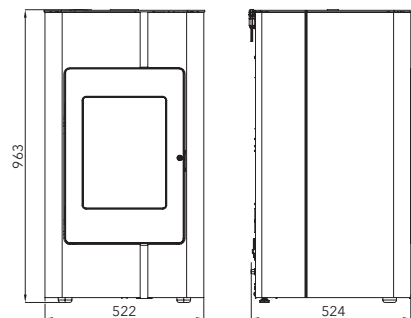



HSP 6 
s výměníkem
Strana 23



PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

chytré vytápění



Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Užijte si teplo z pelet po celém domě. Peletová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Na ovládacím panelu si můžete jednoduše nastavit, kolik tepla budou kamna předávat do vody nebo kolik do vzduchu v místnosti. Kamna sama hlídají nastavenou teplotu, navíc je můžete ovládat na dálku, pomocí naší mobilní aplikace. U peletových kamen s výměníkem není třeba štípat dřevo. Stačí asi jednou za tři dny dosypat pelety. Mohou sloužit jako hlavní zdroj tepla, skvěle se hodí i pro vytápění v přechodném období (podzim, jaro). Přitápět si peletami znamená výrazně menší náklady oproti přímotopům nebo elektrickým kotlům.

- ✦ přímý ohřev místnosti
- ✦ nepřímý ohřev dalších místností
- ✦ úsporný doplňkový zdroj tepla pro přechodné období
- ✦ o 50% nižší náklady oproti topení elektřinou
- ✦ ovládání odkudkoliv pomocí mobilní aplikace

Výměník

Předává teplo z kamen do topné soustavy. Až 79% výkonu kamen může ohřívát vodu, zbytek pak ohřívá vzduch v místnosti. Peletová kamna s výměníkem vám prohřejí dům, zvládnou připravit i teplou vodu třeba na sprchování. Můžete je kombinovat se solárními panely, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva.

Upozornění: Peletová kamna s výměníkem nelze provozovat bez napojení na topnou soustavu (ústřední topení). Napojení musí provést odborná firma.

Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.


Hydraulický modul

Vše, co potřebujete k napojení na topnou soustavu (ústřední topení), můžete mít v jednom modulu uvnitř kamen. Šetří místo i peníze.

Skládá se z:

- ✦ oběhového čerpadla,
- ✦ pojistného ventilu,
- ✦ trojcestného ventilu,
- ✦ odvzdušňovacího ventilu.

Dodáváme se zadním nebo spodním vývodem (pro napojení do podlahy).

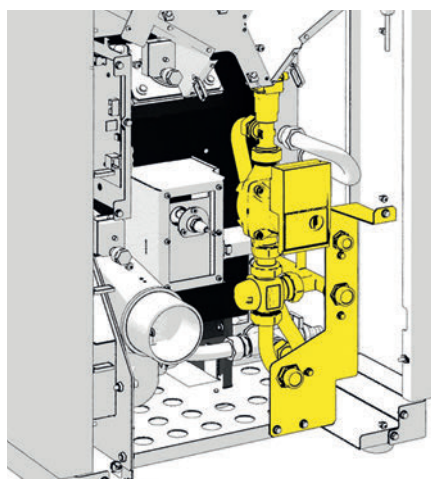



HSP 6 s výměníkem

Highlights



WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



Čištění výměníku

snadné a čisté



Přívětivé pro alergiky



HSP 6
antracit, černá
0553808500000



HSP 6
antracit, bílá
0553808510000



WLAN MODUL
je součástí kamen





**ČIDLO PRO MĚŘENÍ
POKOJOVÉ TEPLoty**
8 m kabel (není součástí)
0532007010000



HYDRAULICKÝ MODUL
(není součástí)
0553808214000

Výkon (do radiátorů)	3,2-10,9 kW (6,8 kW)
Účinnost	93 % A++
Vytápěcí schopnost	do 196 m ³
Rozměry v / š / h	1200 / 545 / 498 mm
Hmotnost	178 kg
Spotřeba paliva / h	2,41 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm

Průslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

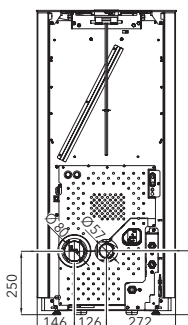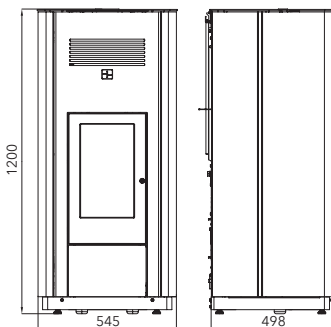

PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

KRBOVÁ KAMNA

úsporná + efektivní

VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sazí díky novým technologiím spalování, malé úsilí při čištění
- + méně znečištění částicemi
- + maximální úspora nákladů na vytápění
- + zvýšená účinnost - více tepla s menším množstvím dřeva
- + volný pohled na oheň díky trvalému oplachování čelního skla

KAMNA NA DŘEVO S MODERNÍ TECHNOLOGIÍ

Ovládání vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciární) ovládáte pouze jedním regulátorem.

1. Start - zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápění přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.

2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.

3. Uzavření

Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „0“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.

**EASY
CONTROL**



Akumulace tepla


Pro dlouhotrvající sálání tepla.

Po 2 hodinách provozu vydávají kamna teplo ještě dalších 10 hodin.



Volitelné příslušenství pro krbová kamna ANTIC, AXON, FARO, LAROS, MOLDE, OVALIS a PISA RLU.

Nová akumulací sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnou akumulací schopnost než mastek. Akumulací sadu můžete kdykoliv dodatečně doplnit. Snadno ji namontujete.

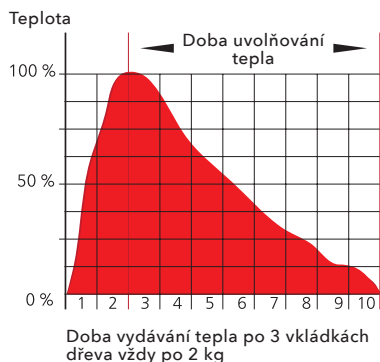


Graf akumulace tepla:

Po 2 hodinách provozu dokáže vydávat teplo až dalších 10 hodin.

Vyměnitelný výměník

Výměník můžete do kamen kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.

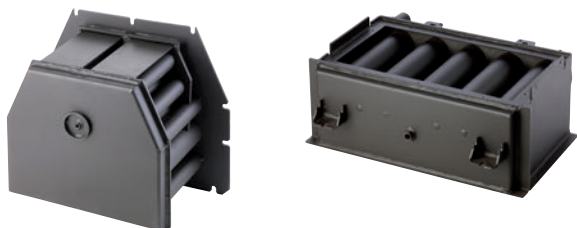

Uzavíratelný přívod vzduchu

Pokud v kamnech zrovna netopíte, můžete uzavřít přívod vzduchu. Díky tomu nebude ohřátý vzduch unikat přes kamna z místnosti.

Terciární spalování

Z paliva se během hoření uvolňují hořlavé plyny. Díky terciárnímu spalování neuniknou komínem, ale shoří a přemění se na teplo. Každé polínko nebo briketu tak využijete na 100 %. To znamená vyšší účinnost a nižší spotřebu paliva.

Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespalují již jednou ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkoenergetické stavby.

Reflexní sklo

Pro vyšší účinnost výměníku. Reflexní sklo odráží teplo zpět do ohniště. Díky tomu ho putuje více do vody ve výměníku a méně do místnosti.

Smaltovaná technologie

Dlouhodobě odolné proti poškrábání, snadno čistitelné.

Certifikovaná plynotěsnost

Kamna s certifikovanou plynotěsností (certifikováno od DIBt). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebovává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.

Automatické dovírání dveří

Stačí pustit a zaklapnou se samy.

Automatická regulace sekundárního vzduchu

Kamna si sama regulují přívod sekundárního vzduchu. Při zatápění stačí otevřít primární vzduch. Když se oheň rozhoří, primární vzduch můžete opět uzavřít. Zbytek topení už si kamna řídí sama. Podle množství paliva sama upraví přívod vzduchu (sekundárního) tak, aby bylo spalování co nejefektivnější. Z každého kusu dřeva tak získáte maximum tepla při současně nízkých emisích.



ANTIC 
Strana 28



ARKTIC
Strana 29



ARKTIC 12 s plotýnkou
Strana 30



AXON 
Strana 31




ČIČMANY
Strana 33



DALE 
Strana 34



DALE s troubou 
Strana 35



EBOLI
Strana 36



EMPOLI
Strana 37



FARO 
Strana 38




FIREPOT 
Strana 39




FORESTA
Strana 40




JONSBO 
Strana 41



JONSBO s troubou 
Strana 42



LAROS 
Strana 43



LEVANGER 
Strana 44



LIRA 
Strana 45



MADEIRA 
Strana 46




MANTA 
Strana 47



MOLDE 
Strana 48




NORDBY 
Strana 49



OVALIS Grande 
Strana 50



OVALIS Piccolo 
Strana 50




PINEROLO 
Strana 51



PISA RLU
Strana 52



SALERNO II 
Strana 54



SARA
Strana 55



SKARNES 
Strana 56




SKIVE II 
Strana 57



TREVISO MINI
Strana 58



UKA 
Strana 59



ANTIC

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Akumulace tepla

pro dlouhotrvající sálání tepla

Výkon	2,9–6,5 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 117 m ³
Rozměry v / š / h	1171 / 540 / 579 mm
Hmotnost	145 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




ANTIC
antracit, bílé boky
0420915620000



ANTIC
antracit, černá
0420915610000



AKUMULAČNÍ SADA
53 kg (není součástí)
0420915500000

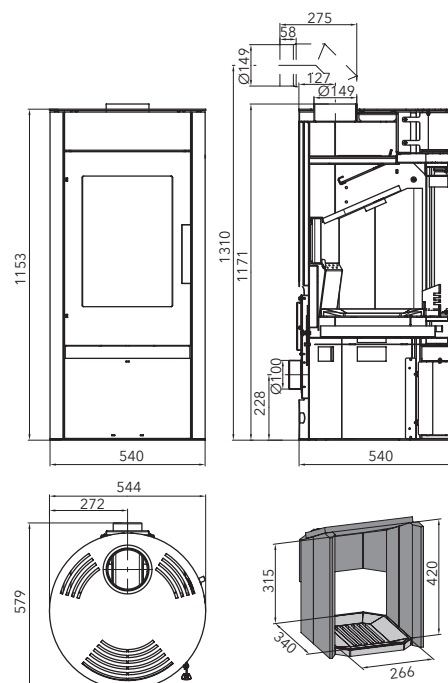



ARKTIC

Highlights




Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	3,3-12,1 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 218 m ³
Rozměry v / š / h	806 / 670 / 409 mm
Hmotnost	92 kg
Spotřeba paliva / h	3,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	↻ Ø 150 mm ⤴ Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ARKTIC
černá
047031500000

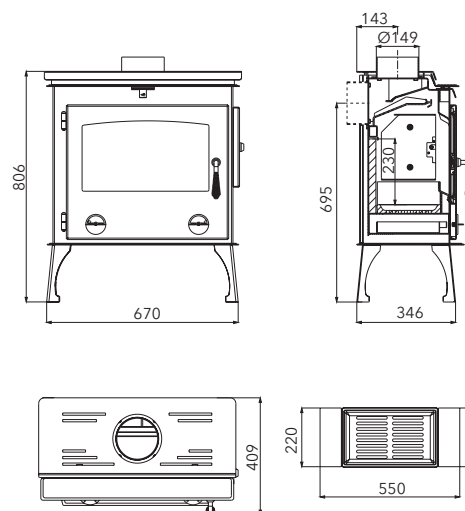

KRBOVÁ KAMNA



ARKTIC 12 s plotýnkou

Highlights



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku


Výkon	4-12,3 kW
Účinnost	76 % A
Vytápěcí schopnost	do 218 m ³
Rozměry v / š / h	827 / 649 / 574 mm
Hmotnost	132 kg
Spotřeba paliva / h	0,8-3,7 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	↻ Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ARKTIC 12 s plotýnkou
černá

047061510000

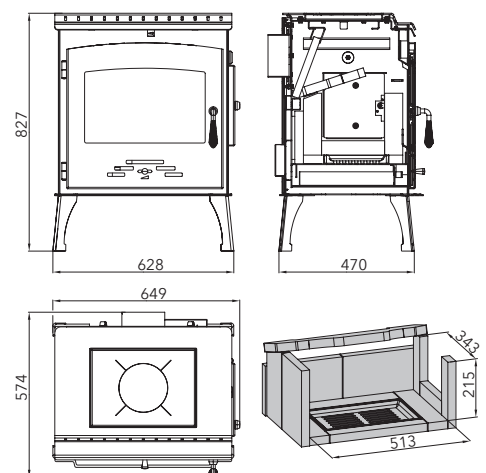



AXON

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo




Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Easy control
ovládání vzduchu Easy control
- komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu
- nedochází k tepelným ztrátám



**AKUMULAČNÍ SADA
AXON**
92 kg
(není součástí)
043312000099



SEDÁTKO
černá
(není součástí)
0433120001135



AXON
černá, pravá s mřížkou
043312000000

AXON
černá, pravá bez mřížky
043312001000







AXON
černá, levá bez mřížky
043312010000

AXON
černá, levá s mřížkou
043312011000

Výkon	3-7 kW				
Účinnost	82 % A+				
Vytápěcí schopnost	do 126 m ³				
Rozměry v / š / h	1254 / 858 / 379 mm				
Hmotnost	165 kg				
Spotřeba paliva / h	2 kg				
Tah komína	11 Pa				
Palivo	50 cm				
	Ø 100 mm		Ø 150 mm		Ø 150 mm
	Ø 100 mm				

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

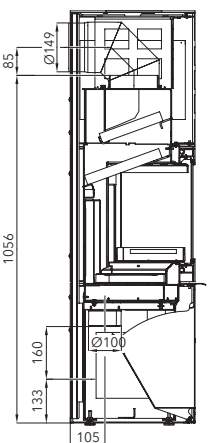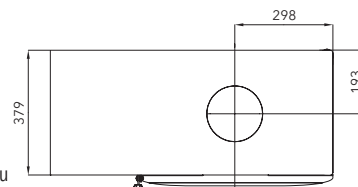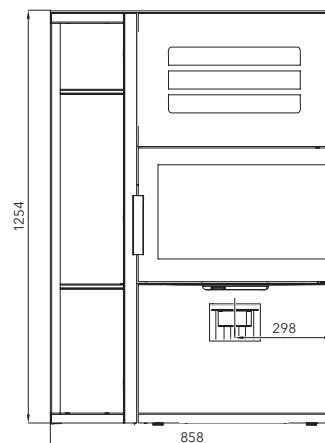

KRBOVÁ KAMNA

VÝBĚR JE NA VÁS

Tradiční nebo moderní? Je to na vás

Každému z nás se líbí něco jiného - jiná barva, jiný dekor a něco jiného nám chutná. A tak je tomu i s nabídkou designu našich kamen. U nás si vybere opravdu každý - strohý minimalismus, rustikální styl i tradiční kachlovou klasiku. Všechna kamna mají certifikaci od nezávislé autority a splňují nařízení podle směrnic EU o ECODESIGN 2022. Mějte ale na paměti, aby vám kamna dobře sloužila, musí mít především ten správný výkon.

PRIMA CHVÍLE *s našimi kamny*









ČIČMANY

VÍTE, ŽE ...?

Kachlový obklad není jen výsadou krbových kamen. Najdete ho i na peletových kamnech. Navíc může mít moderní a metalický vzhled, nemusíte vždy volit jen klasiku.

Výkon	2-6,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³
Rozměry v / š / h	956 / 669 / 356 mm
Hmotnost	117 kg
Spotřeba paliva / h	1,83 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm  
	 Ø 130 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ČIČMANY
černá, slonová kost, oliva
043432500000



ČIČMANY
černá, slonová kost, hnědá
0434325010000

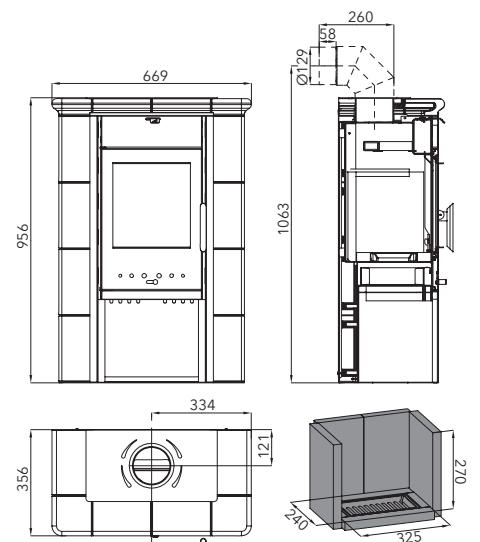

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



DALE

Highlights



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám

Výkon	4,1–8,2 kW
Účinnost	80 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 147 m ³
Rozměry v / š / h	872 / 777 / 452 mm
Hmotnost	153 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu




DALE

černá, kachlový obklad antracit metallic
043471700000



DALE

černá, kachle zrzavá patina*
043471701000

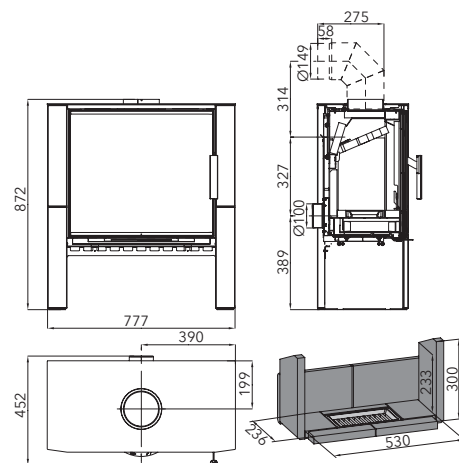

*Nabídka platná do vyprodání zásob.

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



DALE S TROUBOU

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem







Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům




Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám




DALE S TROUBOU
antracit, kachle metallic
0434715360000

Výkon	4–8,1 kW
Účinnost	88 % A
Vytápěcí schopnost	do 146 m ³
Rozměry v / š / h	1296 / 780 / 443 mm
Hmotnost	231 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

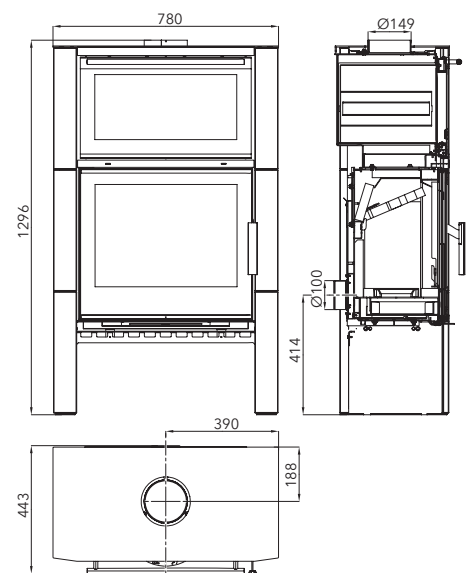

 Rozměry trouby
468 / 271 / 327 mm

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA



EBOLI

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



EBOLI
černá, tabak
0332215760000



EBOLI
černá, karamel
0332215740000




EBOLI
černá, zelená
0332215710000



EBOLI
černá, hnědá
0332215700000

Výkon	2,6-8,4 kW
Účinnost	76 % A
Vytápěcí schopnost	do 144 m ³
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 504 mm
Hmotnost	156 kg
Spotřeba paliva / h	0,7-2,4 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

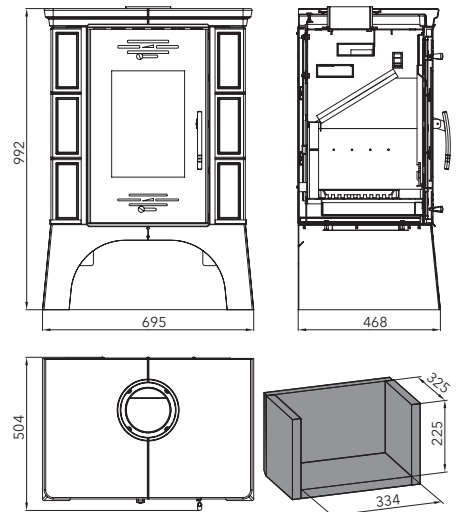

KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle tabak 0332215066103
- Barva kachle karamel 0332215046103
- Barva kachle zelená 0332215016103
- Barva kachle hnědá 0332215006103

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



EMPOLI

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



EMPOLI
černá, karamel
0332215640000



EMPOLI
černá, hnědá
0332215600000




EMPOLI
černá, bordeaux
0332215620000



EMPOLI
černá, zelená
0332215610000

Výkon	2,6-8,4 kW
Účinnost	76 % A
Vytápěcí schopnost	do 144 m ³
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 504 mm
Hmotnost	156 kg
Spotřeba paliva / h	0,7-2,4 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

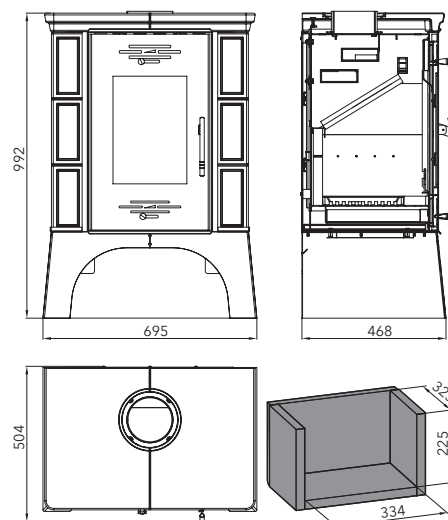

KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle karamel 0332215046103
- Barva kachle hnědá 0332215006103
- Barva kachle bordeaux 0332215026103
- Barva kachle zelená 0332215016103

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA



FARO

Highlights



Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Easy control
ovládání vzduchu Easy control
- komfortní ovládání přívodu
vzduchu jedním regulátorem



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu
- nedochází k tepelným ztrátám



FARO
černá, kachle medovník
0424637000000




FARO
černá, kachle zelená
0424637010000



FARO
černá, slonová kost
0424637020000




FARO
černá, kachle hnědá
0424637030000

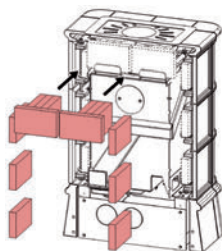

AKUMULAČNÍ SADA
65 kg
(není součástí)
0424637001800

Výkon	3-6,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 113 m ³
Rozměry v / š / h	1100 / 745 / 451 mm
Hmotnost	169 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

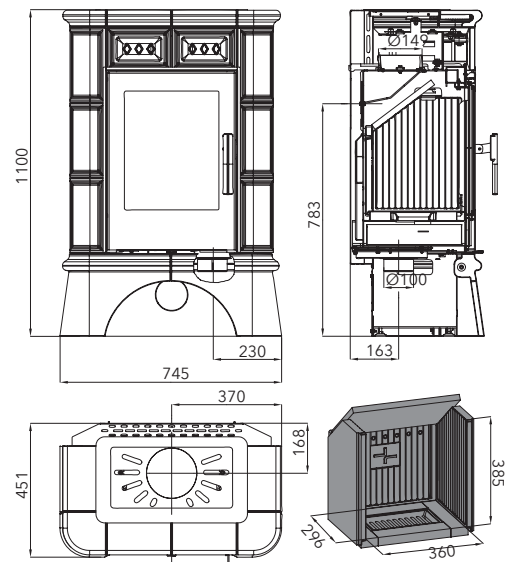

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



FIREPOT plotna se sklokeramickou deskou

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control - komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

VÍTE, ŽE ...?

Sklokeramickou desku můžete mít i na krbových kamnech? S kamny na dřevo FIREPOT máte dvojnásobné PRIMA CHVÍLE, a sice teplo s výhledem do ohně a plotnu, na které připravíte vaše oblíbené jídlo.

Výkon	3-6,4 kW
Účinnost	81 % A
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³
Rozměry v / š / h	912 / 540 / 489 mm
Hmotnost	134 kg bílá, černá 130 kg nerez
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




FIREPOT
černá, bílá
plotna sklokeramika
0424618020000



FIREPOT
černá
plotna sklokeramika
0424618010000



FIREPOT
černá, nerez
plotna sklokeramika
0424618030000

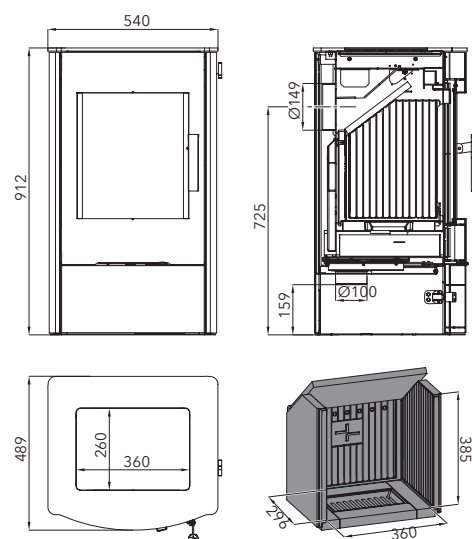

KRBOVÁ KAMNA



FORESTA

Highlights





Easy control

ovládání vzduchu Easy control - komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	2,7-8,1 kW
Účinnost	76% A
Vytápěcí schopnost	do 146 m ³
Rozměry v / š / h	692 / 610 / 321 mm
Hmotnost	72 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
	 Ø 120 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



FORESTA

černá, dlažba dekor dřevo

0470815100000

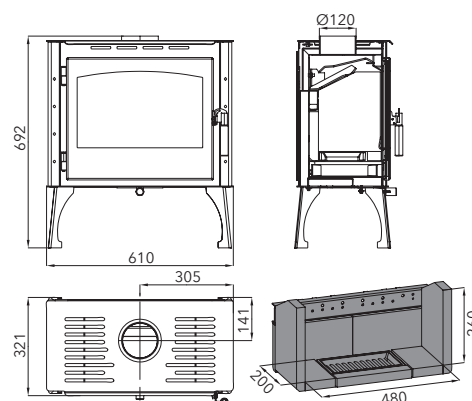

Dlažba - barva se může odlišovat.



JONSBO

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control
- komfortní ovládání přívodu
vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Uzavíratelný externí přívod
vzduchu**
uzavření centrálního přívodu
vzduchu - nedochází
k tepelným ztrátám



JONSBO
černá, Speckstein
0434716110000



JONSBO
černá, slonová kost
0434716000000




JONSBO
černá, šedá
0434716010000



JONSBO
černá,
Woodstone Prestige
0434716100000

Výkon	4,1-8,2 kW
Účinnost	80 % A+
Vytápěcí schopnost	do 147 m ³
Rozměry v / š / h (kachle)	837 / 697 / 453 mm
Rozměry v / š / h (kámen)	849 / 688 / 453 mm
Hmotnost (kachle / kámen)	148 / 181 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	Ø 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

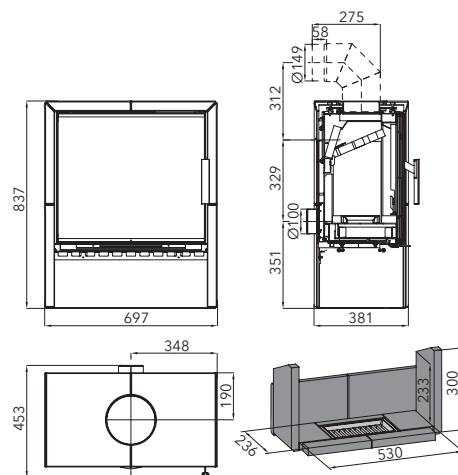

KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle šedá 0434716005009
- Barva kachle slon. kost 0434715035009
- Barva kamene Speckstein 0434716111110
- Barva kamene Woodstone 0434716101110

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.
Přírodní kámen - barva/struktura se může odlišovat.

KRBOVÁ KAMNA



JONSBO s troubou

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu
jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům




Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným
ztrátám

Výkon	4-8,1 kW
Účinnost	88 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 146 m ³
Rozměry v / š / h	1229 / 690 / 460 mm
Hmotnost	195 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



JONSBO
antracit
0434715350000

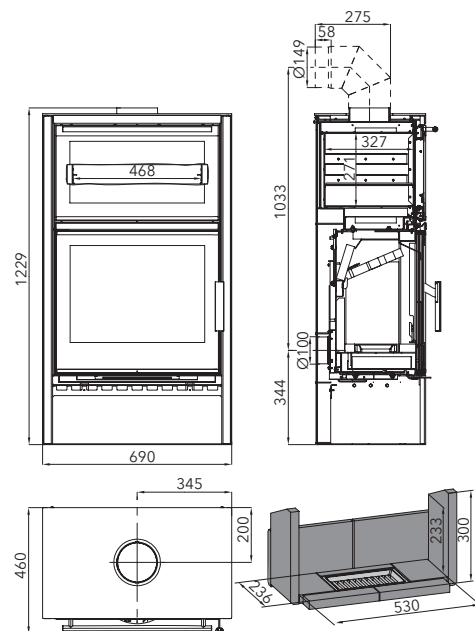

Rozměry trouby
468 / 271 / 327 mm



LAROS

Highlights



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnost	81 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³
Rozměry v / š / h (Piccolo)	964 / 589 / 482 mm
Rozměry v / š / h (Grande)	1177 / 589 / 482 mm
Hmotnost (Piccolo / Grande)	126 kg / 141 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



LAROS PICCOLO
černá, boční obklad plechový
042461750000



LAROS GRANDE
černá, boční obklad plechový
042461740000




**AKUMULAČNÍ SADA
PRO LAROS GRANDE**
57 kg
(není součástí)
0424617401000



**DVIŘKA SPODNÍ
LAROS PICCOLO**
(není součástí)
0424617401330

LAROS GRANDE

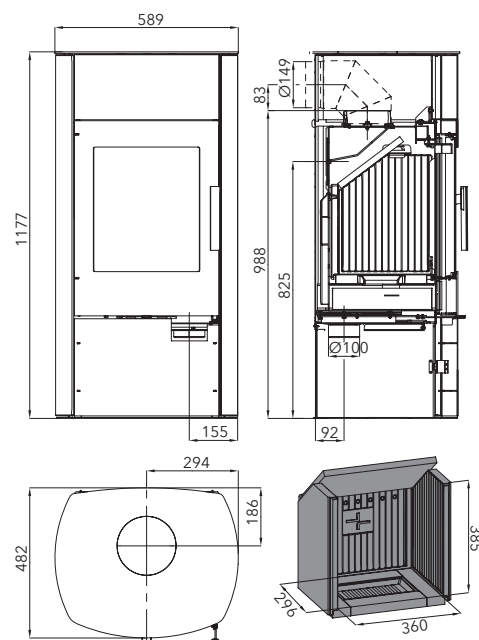

KRBOVÁ KAMNA



LEVANGER

Highlights



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2-6,2 kW
Účinnost	77 % A
Vytápěcí schopnost	do 111 m ³
Rozměry v / š / h	900 / 490 / 401 mm
Hmotnost	108 kg
Spotřeba paliva / h	1,8 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 130 mm
	Ø 130 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




LEVANGER
černá
043481760000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)
0434817001320



REDUKCE 130/150
(není součástí)
0434815005450

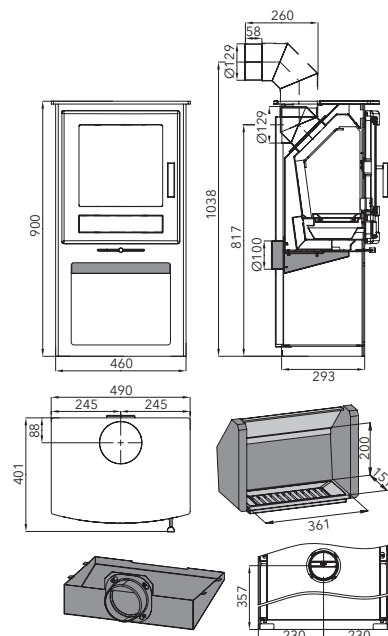



LIRA

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2-6,2 kW
Účinnost	77 % A
Vytápěcí schopnost	do 111 m ³
Rozměry v / š / h	575 / 460 / 350 mm
Hmotnost	75 kg
Spotřeba paliva / h	1,8 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 130 mm
	Ø 130 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu



LIRA
černá
043481570000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

(není součástí)


0434815701320



REDUKCE 130/150

(není součástí)

0434815005450

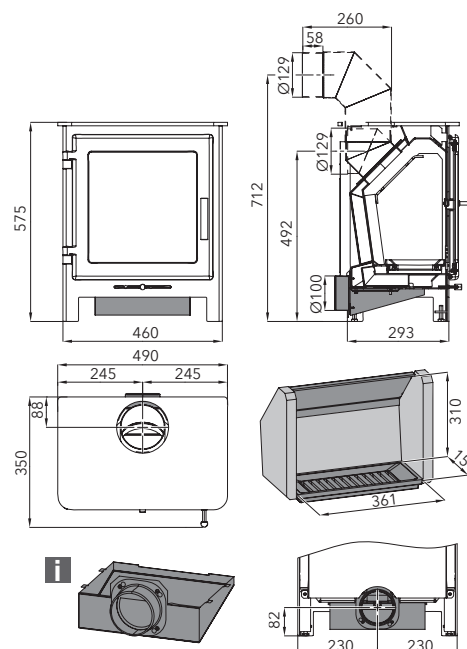

KRBOVÁ KAMNA



MADEIRA

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům







Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	3–6,4 kW
Účinnost	82 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³
Rozměry v / š / h	996 / 606 / 530 mm
Hmotnost (Speckstein / Woodstone)	136 kg / 130 kg
Spotřeba paliva / h	1,6 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
 Ø 150 mm	


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



MADEIRA
černá, Speckstein antik
0429617520000



MADEIRA
černá, Woodstone Prestige
0429617500000

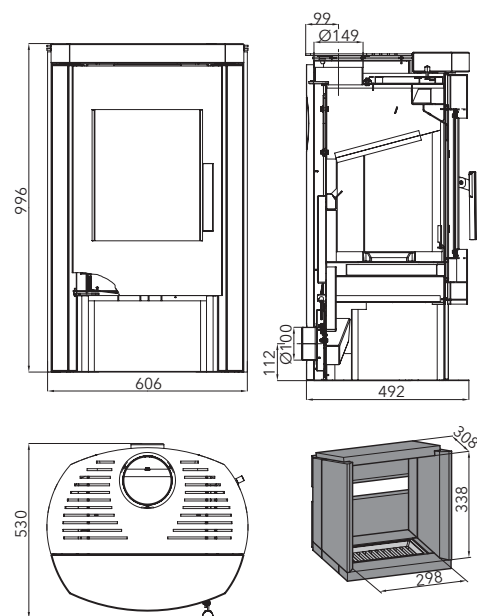

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



MANTA kachlový top + sokl

Highlights



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2,3-7,2 kW
Účinnost	81 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 126 m ³
Rozměry v / š / h	856 / 740 / 547 mm
Hmotnost	131 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle zelená 0434215026111
- Barva kachle hnědá 0434215006111
- Barva kachle medovník 0434215016111




MANTA
černá, zelená
0434215020000



MANTA
černá, hnědá
0434215000000



MANTA
černá, medovník
0434215010000

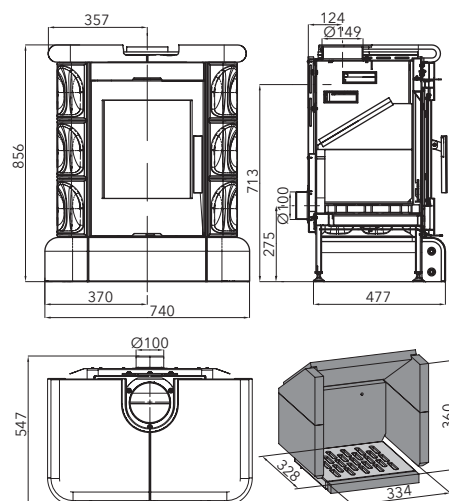

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA



MOLDE

Highlights



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	3-6,4 kW	
Účinnost	81% A+	
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³	
Rozměry v / š / h	1177 / 589 / 482 mm	
Hmotnost	233 kg	
Spotřeba paliva / h	1,9 kg	
Tah komína	11 Pa	
Palivo	33 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm		


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu




MOLDE
černá, Denim blue
0424617430000



MOLDE
černá, Kunststein Grau (lity beton)
0424617420000



AKUMULAČNÍ SADA PRO MOLDE
57 kg (není součástí)
0424617401000

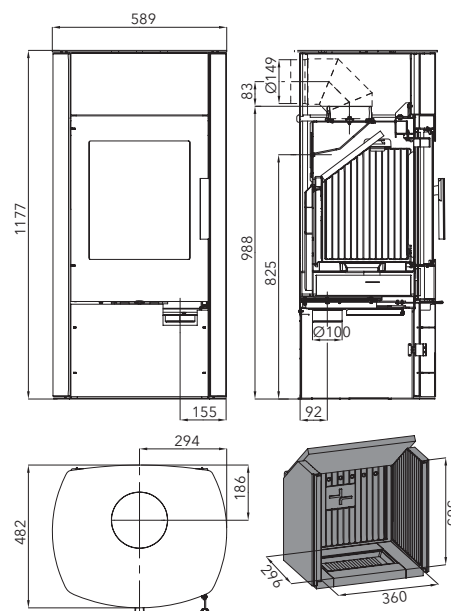

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



NORDBY

Highlights



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



BOX NA DŘEVO
černá
(není součástí)
042201760000








NORDBY
černá, Denim blue
0422017560000




NORDBY
černá, Woodstone Prestige
0422017500000



NORDBY
černá, Speckstein antic*
0422017510000

Výkon	2-6,4 kW	
Účinnost	80 % A	
Vytápěcí schopnost	do 113 m ³	
Rozměry v / š / h	1025 / 701 / 367 mm	
Hmotnost (Woodstone / Speckstein)	174 / 186 kg	
Spotřeba paliva / h	1,8 kg	
Tah komína	11 Pa	
Palivo	 33 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

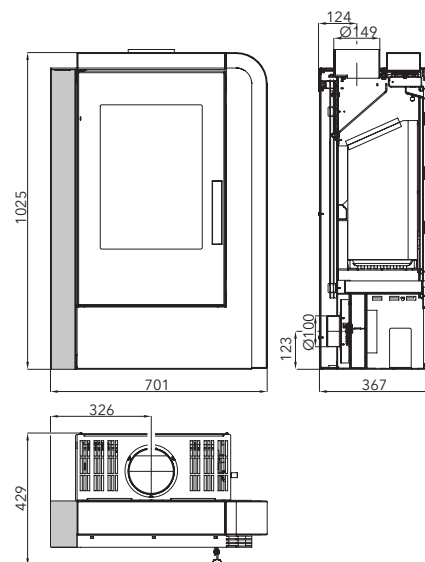

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.
*Nabídka platná do vyprodání zásob.

KRBOVÁ KAMNA



OVALIS

Highlights



Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Automatické dovírání dveří
stačí pustit a zaklapnou se samy




Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla

Výkon	2,5–5,3 kW
Účinnost	81 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 95 m ³
Rozměry v / š / h Grande	1552 / 464 / 487 mm
Rozměry v / š / h Piccolo	1171 / 464 / 487 mm
Hmotnost Grande	127 kg
Hmotnost Piccolo	117 kg
Spotřeba paliva / h	1,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	30 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu



OVALIS GRANDE*
černá
0428612620000



OVALIS PICCOLO*
černá
0428612610000






AKUMULAČNÍ SADA PRO OVALIS GRANDE
70 kg (není součástí)
0428650500000

AKUMULAČNÍ SADA PRO OVALIS PICCOLO
46 kg (není součástí)
0428650600000



KOLENO
pro zadní vývod
Ø 150 mm, 90° (není součástí)
0332015007065

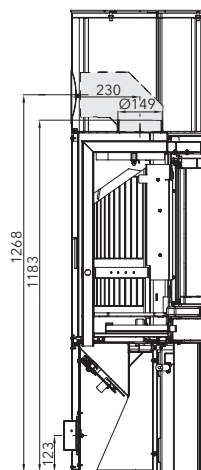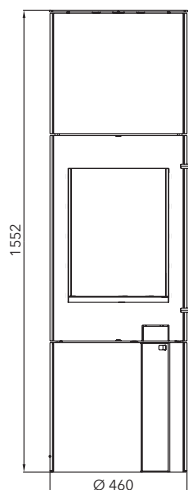

K zakoupení u našich prodejců.



PINEROLO

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnost	82 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 115 m ³
Rozměry v / š / h	1004 / 540 / 524 mm
Hmotnost Speckstein	208 kg
Hmotnost Woodstone	179 kg
Spotřeba paliva / h	1,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu




PINEROLO

černá, Woodstone Prestige
042941560000



PINEROLO

černá, Speckstein
042941563000

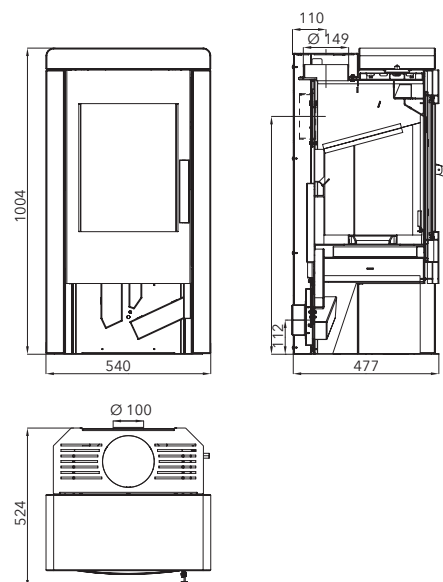

KRBOVÁ KAMNA

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



PISA RLU

Highlights

RLU

Certifikovaná plynotěsnost
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

AUTO AIR

Automatická regulace sekundárního vzduchu
snadné a pohodlné ovládání

[]


Akumulace tepla
pro dlouhotrvající sálání tepla

AUTO DOOR

Automatické dovíření dveří
stačí pustit
a zaklapnou se samy



PISA RLU
černá
0429112710000




**AKUMULAČNÍ SADA
PRO PISA RLU**
70 kg (není součástí)
0428650500000



KOLENO
pro zadní vývod
Ø 150 mm (není součástí)
0332015007065

Výkon	2,6–5,4 kW
Účinnost	87 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 97 m ³
Rozměry v / š / h	1441 / 460 / 488 mm
Hmotnost	122 kg
Spotřeba paliva / h	1,25 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

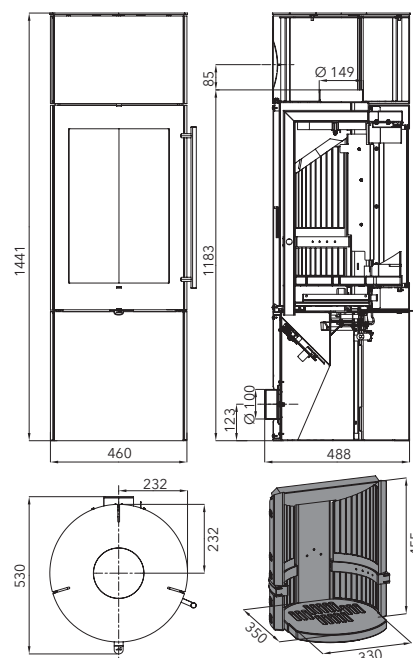





SALERNO II

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

Výkon	2,1-4,4 kW
Účinnost	84 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 79 m ³
Rozměry v / š / h (antracit)	993 / 506 / 427 mm
Rozměry v / š / h (černá)	984 / 512 / 427 mm
Hmotnost	92 kg
Spotřeba paliva / h	1,1 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	29 cm
	Ø 100 mm
	Ø 120 mm
	Ø 120 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



SALERNO II
antracit, sv. šedá
0420414500000



SALERNO II
černá, skleněné víko
0420414580000

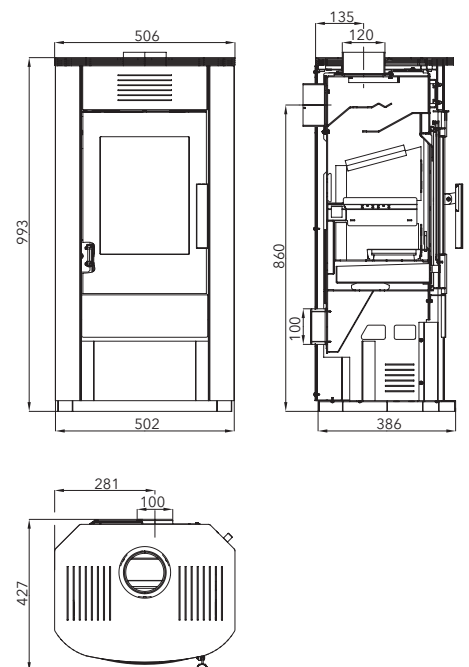



SARA

Víte, že ...?

Jsme tu pro vás nejen před samotným výběrem a koupí kamen, ale i poté? Náš zákaznický tým je připraven vám pomoci, ať už se vaše dotazy týkají údržby, prevence nebo třeba objednání náhradních dílů.



Stačí napsat na poradna@haassohn.com nebo objednat na našem eshopu s náhradními díly <https://nd.haassohn-rukov.cz>.




SARA
černá, kachle medovník
0434315010000



SARA
černá, kachle capuccino
0434315020000

Výkon	2-6,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³
Rozměry v / š / h	782 / 489 / 344 mm
Hmotnost	91 kg
Spotřeba paliva / h	1,8 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 30 cm  Ø 130 mm
Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.	

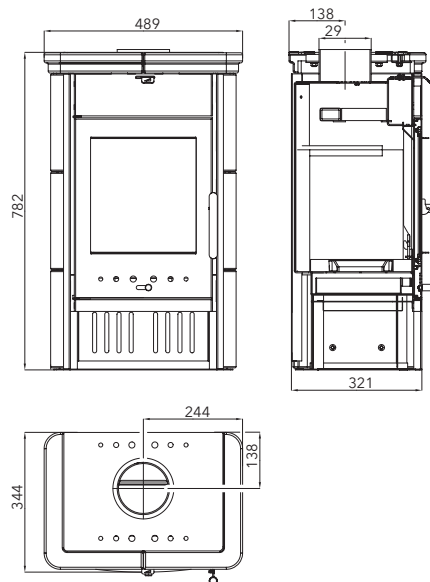

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



SKARNES

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2,7–8,3 kW
Účinnost	75 % A
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	900 / 595 / 412 mm
Hmotnost	126 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



SKARNES
černá
0434818600000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)
0434818001320

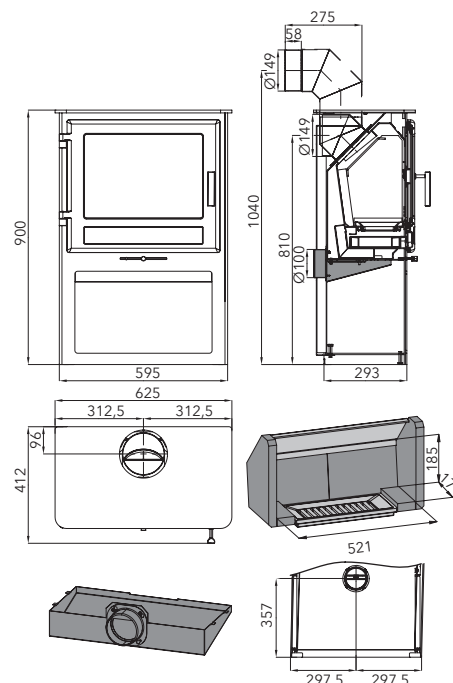



SKIVE II

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control - komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu - nedochází k tepelným ztrátám


Výkon	4-12,3 kW				
Účinnost	77 % A				
Vytápěcí schopnost	do 221 m ³				
Rozměry v / š / h	810 / 632 / 455 mm				
Hmotnost	125 kg				
Spotřeba paliva / h	3,1 kg				
Tah komína	12 Pa				
Palivo	50 cm				
	Ø 100 mm		Ø 150 mm		Ø 150 mm
	Ø 100 mm				

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



SKIVE II
černá

0434715650000

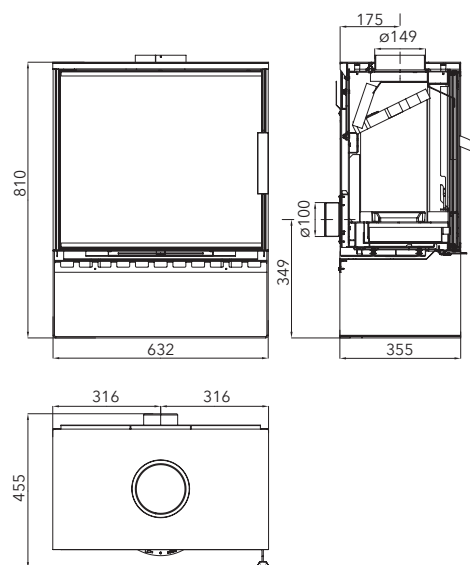

KRBOVÁ KAMNA



TREVISO MINI

VÍTE, ŽE ...?

Některé díly, jako např. těsnící šňůra, šamotová vyzdívka, rošt atd., se časem opotřebí a mohou se znehodnotit? Lze je běžně objednat jako náhradní díl i k modelu, který už není v aktuální nabídce.

Stačí napsat na poradna@haassohn.com nebo objednat na našem eshopu s náhradními díly <https://nd.haassohn-rukov.cz>.




Výkon	2-6,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 114 m ³
Rozměry v / š / h	823 / 693 / 366 mm
Hmotnost	115 kg
Spotřeba paliva / h	1,8 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm Ø 130 mm
Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.	



TREVISO MINI
černá, zelená
0434320000000



TREVISO MINI
černá, slonová kost
0434320010000

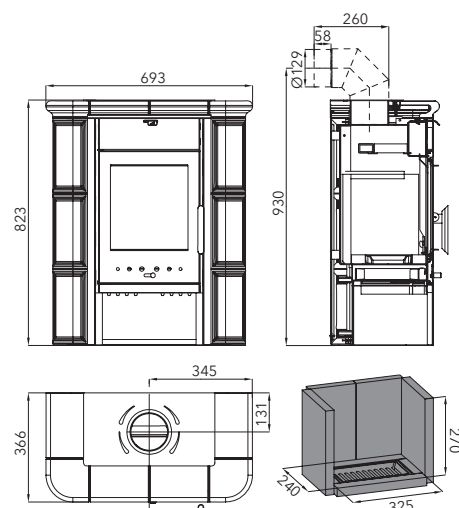

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



UKA

Highlights



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	2-6,2 kW
Účinnost	77 % A
Vytápěcí schopnost	do 111 m ³
Rozměry v / š / h	625 / 460 / 401 mm
Hmotnost	86 kg
Spotřeba paliva / h	1,8 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 130 mm
	Ø 130 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.




UKA
černá
043481510000



EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU
(není součástí)
0434817001320



REDUKCE 130/150
(není součástí)
0434815005450

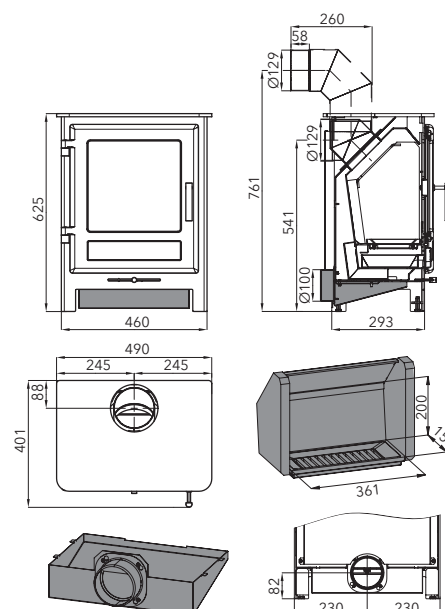

KRBOVÁ KAMNA

PRO KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ CELÉHO DOMU

Teplo, které vidíte

Není nad to, když je doma teplo a všude. S krbovými kamny s výměníkem to máte snadné. Až 70% výkonu jde na ohřátí vody, ať už do radiátorů nebo do akumulační nádoby. A vy si v klidu můžete číst nebo se dívat na uklidňující hru plamenů.



PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny





ADRIA II s výměníkem
Strana 64



ANDRUS s výměníkem
Strana 65



AVESTA II s výměníkem
Strana 66



EBOLI AL II s výměníkem
Strana 67



EMPOLI AL II s výměníkem
Strana 69



FARUM s výměníkem
Strana 70



MANTOVA AL II s výměníkem
Strana 71



NIVALA s výměníkem
Strana 72




TREVISO II s výměníkem
Strana 73



WERFEN 9 s výměníkem
Strana 74

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

chytřé vytápění

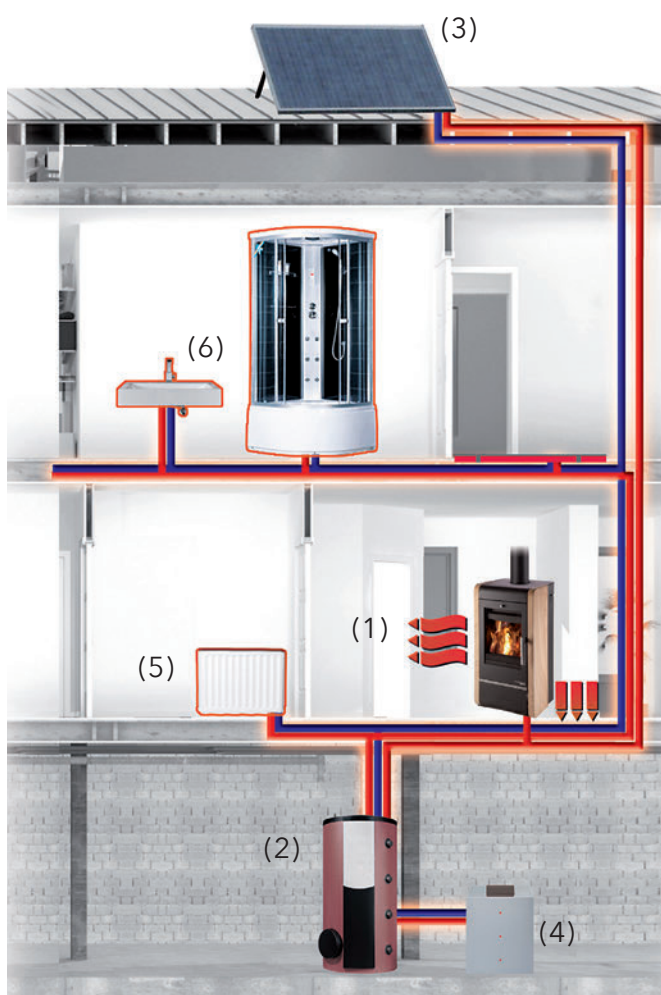

Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např. kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).

Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.

Chytřé vytápění s HAAS+SOHN

Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru, můžete s nimi vytápět celý dům. Krbová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Kvalitní teplovodní výměník předává do vody až 70% tepla. Naše kamna s výměníkem tak mají dostatek výkonu i pro ohřev užitkové vody. Několik kousků dřeva vás díky tomu může nejen zahřát, ale také vám připravit teplou vodu.

Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty, ty napadají do topeniště, i když máte zavřená dvířka.

Vyměnitelný výměník


Výměník můžete kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.

Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

**Informativní schéma otopné soustavy.
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie
s použitím záložního zdroje.**

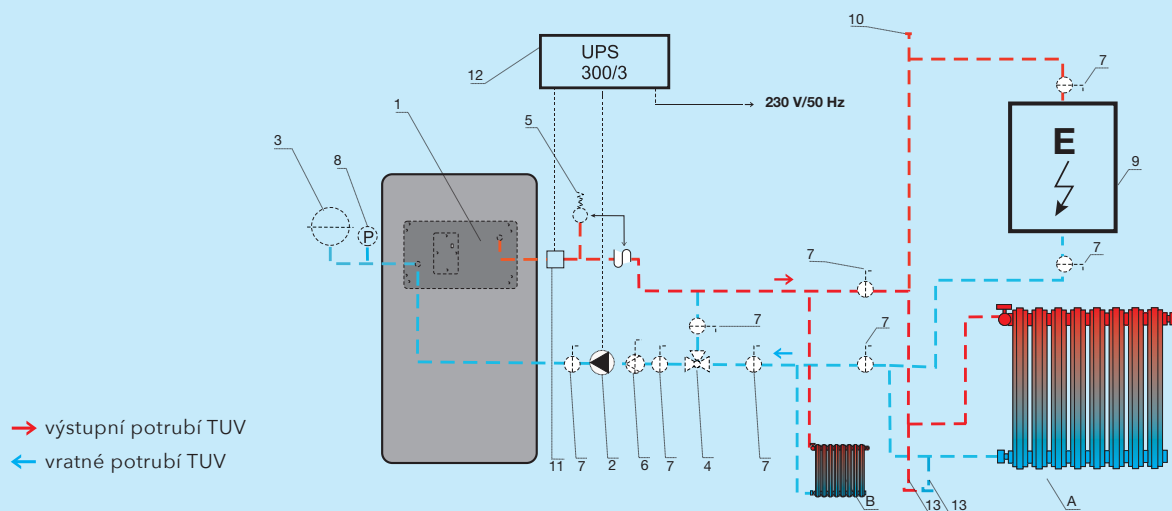


LEGENDA:

- | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem | 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat |
| 3. expanzní nádoba | 7. kulový kohout | 12. UPS („záložní zdroj“) |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. tlakoměr | 13. vypouštěcí ventil |
| | 9. elektrokotel | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
| | | B. přípojka k části otopné soustavy |

SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

**Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou
do teplovodního výměníku,
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.**

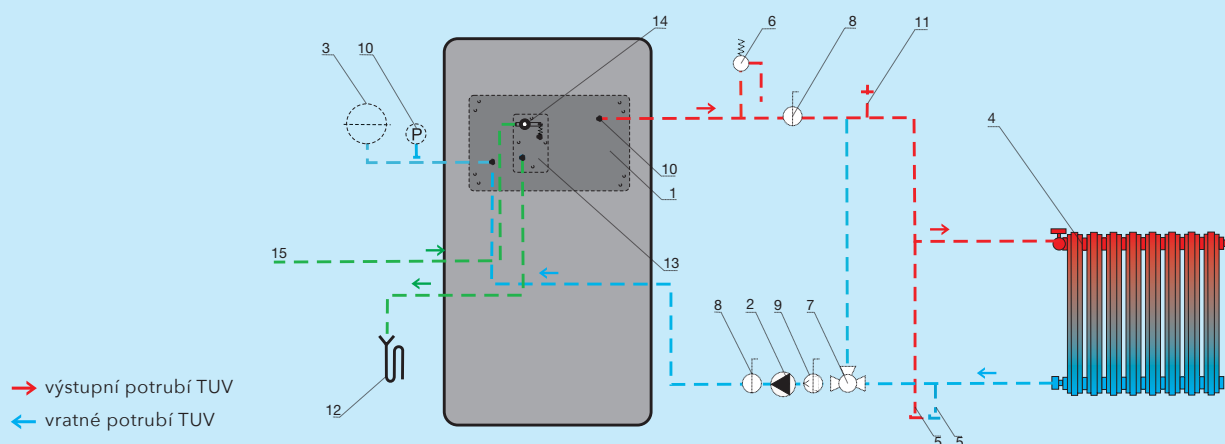

LEGENDA:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. výměník | 6. pojistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. oběhové čerpadlo | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzní nádoba | 8. kulový kohout | 13. chladicí výměník (smyčka) |
| 4. topné těleso | 9. filtr uzavírací BALL | 14. pojistný teplotní ventil |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr | 15. napojeno na rozvod studené vody |



ADRIA II s výměníkem

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)

Výkon (do radiátorů)	3,4–10,5 kW (5 kW)
Účinnost	81 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 181 m ³
Rozměry v / š / h	1050 / 560 / 442 mm
Hmotnost	136 kg
Spotřeba paliva / h	2,9 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ADRIA II
černá, béžová dlažba
043101500000



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0436819005019

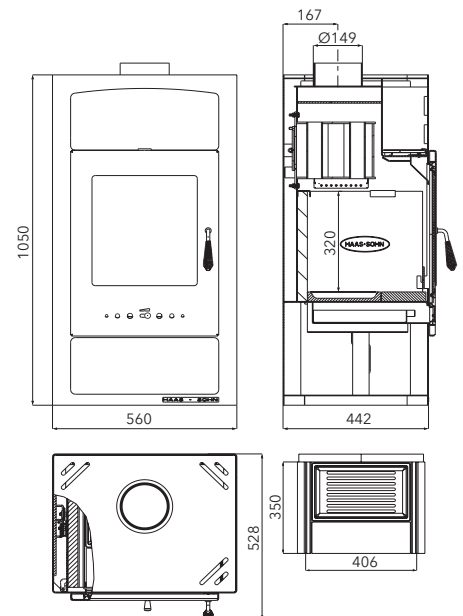

Dlažba – barva se může odlišovat.



ANDRUS s výměníkem

Highlights



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům







Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu




ANDRUS
černá, béžová dlažba
0433337000000



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0432317006108

Výkon (do radiátorů)	5-14,9 kW (10,1 kW)
Účinnost	85 % A+
Vytápěcí schopnost	do 268 m ³
Rozměry v / š / h	1202 / 620 / 632 mm
Hmotnost	246 kg
Spotřeba paliva / h	4,1 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Príslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

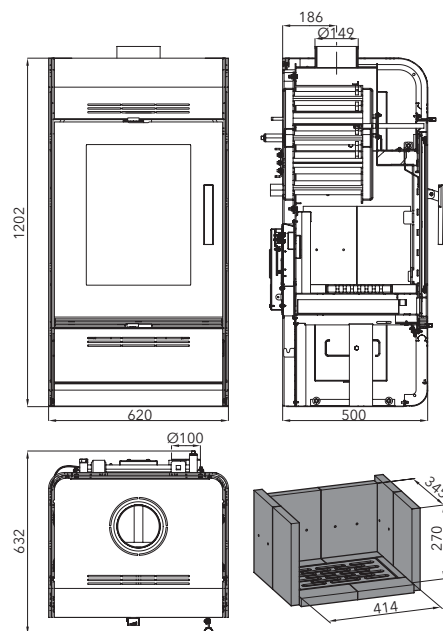

Dlažba - barva se může odlišovat.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



AVESTA II s výměníkem

Highlights



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo






Čištění výměníku

snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon (do radiátorů)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	79% A
Vytápěcí schopnost	do 184 m ³
Rozměry v / š / h	983 / 525 / 509 mm
Hmotnost	196 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



AVESTA II
černá, Woodstone Prestige
043461760000



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0434515006108

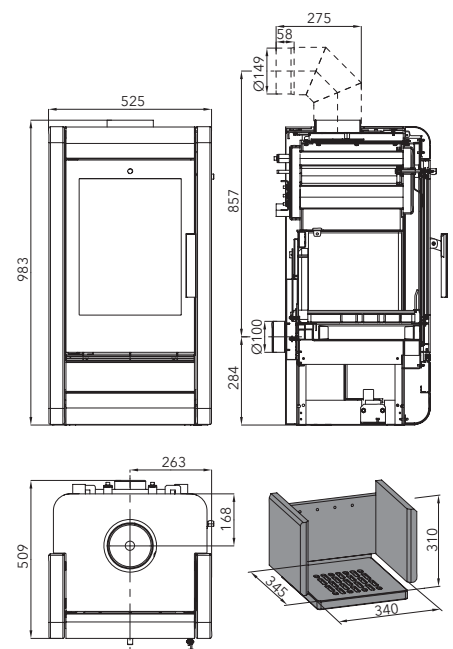

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



EBOLI AL II s výměníkem / se smyčkou

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický
dům



**Aut. regulátor primárního
spalovacího vzduchu**
předchází potížím při výpadku
el. proudu



Čištění výměníku
snadné a čisté



EBOLI AL II
černá, tabák
0332315960000



EBOLI AL II
černá, karamel
0332315940000



EBOLI AL II
černá, zelená
0332315910000





EBOLI AL II
černá, hnědá
0332315900000

Výkon (do radiátorů)	4-12,2 kW (8,5 kW)
Účinnost	82 % A+
Vytápěcí schopnost	do 218 m ³
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 595 mm
Hmotnost	166 kg
Spotřeba paliva / h	3,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
----------	----------	----------

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

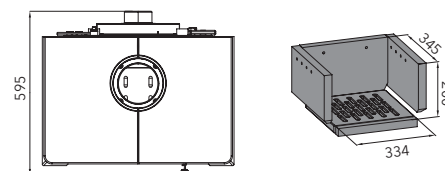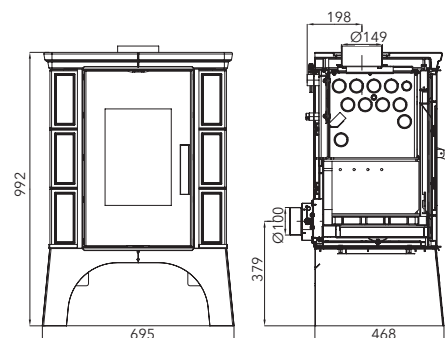

KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle tabák 0332215066103
- Barva kachle karamel 0332215046103
- Barva kachle zelená 0332215016103
- Barva kachle hnědá 0332215006103

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

TEPLO V CELÉM DOMĚ

Praktická soběstačnost

Být pánem svého času leckdy není možné, ale být pánem svého tepla, to je jiná. U kamen s výměníkem totiž vytápíte prostor, kde kamna stojí, a přes otopný systém i další místnosti. Můžete si ohřívat vodu v akumulární nádrži nebo vést teplo do podlahového topení. Je to jen na vás, jak využijete „nastřádané“ teplo k dalšímu užití.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny





EMPOLI AL II s výměníkem / se smyčkou

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu



Čištění výměníku
snadné a čisté



EMPOLI AL II
černá, karamel
0332315840000



EMPOLI AL II
černá, hnědá
0332315800000



EMPOLI AL II
černá, bordeaux
0332315820000




EMPOLI AL II
černá, zelená
0332315810000

Výkon (do radiátorů)	4–12,2 kW (8,5 kW)
Účinnost	82 % A+
Vytápěcí schopnost	do 218 m ³
Rozměry v / š / h	992 / 695 / 595 mm
Hmotnost	166 kg
Spotřeba paliva / h	3,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
----------	----------	----------

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

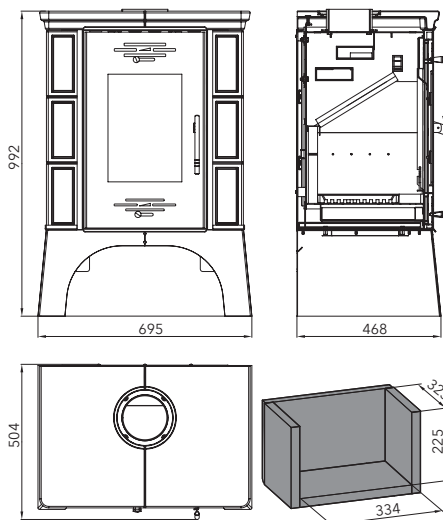

KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle karamel 0332215046103
- Barva kachle hnědá 0332215006103
- Barva kachle bordeaux 0332215026103
- Barva kachle zelená 0332215016103

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



FARUM

Highlights



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu
předchází potížím při výpadku el. proudu



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku za záslepku



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0432317006108

Výkon (do radiátorů)	5-14,9 kW (10,1 kW)
Účinnost	85 % A+
Vytápěcí schopnost	do 268 m ³
Rozměry v / š / h	1217 / 624 / 632 mm
Hmotnost	264 kg
Spotřeba paliva / h	4,1 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu



FARUM
černá, Woodstone Prestige
0433437000000



FARUM
černá, Speckstein
0433437100000

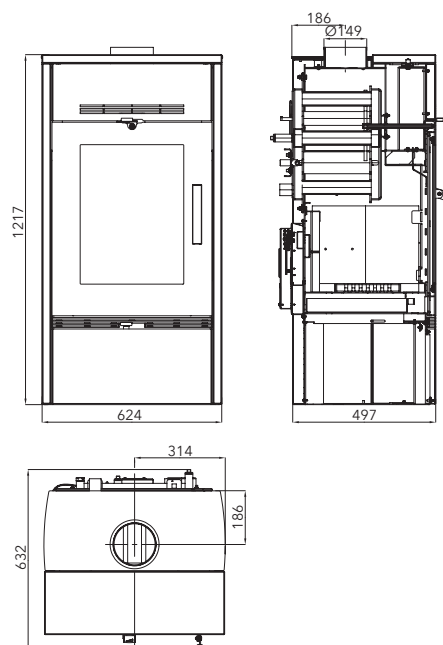

Přírodní kámen - barva/struktura se může odlišovat.



MANTOVA AL II s výměníkem

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Čištění výměníku
snadné a čisté




MANTOVA AL II
antracit, stříbrná dvířka
043371510000



MANTOVA AL II
černá, béžová dlažba
0433715150000

Výkon (do radiátorů)	3,3–10 kW (7,4 kW)				
Účinnost	80 % A				
Vytápěcí schopnost	do 181 m ³				
Rozměry v / š / h	962 / 506 / 595 mm				
Hmotnost (dlažba / plech)	134 / 128 kg				
Spotřeba paliva / h	2,7 kg				
Tah komína	12 Pa				
Palivo					
	Ø 100 mm		Ø 150 mm		Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

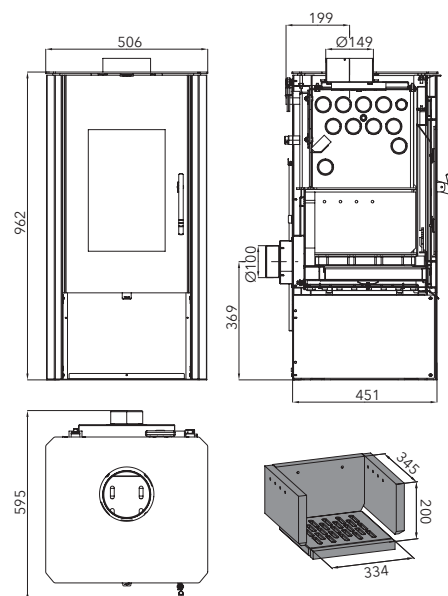

Dlažba – barva se může odlišovat.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



NIVALA s výměníkem

Highlights



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu

předchází potížím při výpadku el. proudu

Výkon (do radiátorů)	5-15,3 kW (10,1 kW)
Účinnost	85 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 268 m ³
Rozměry v / š / h	1231 / 621 / 629 mm
Hmotnost	221 kg
Spotřeba paliva / h	4,1 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



NIVALA
antracit, šedá dlažba
0432337010000



NIVALA
černá, béžová dlažba
0432337000000

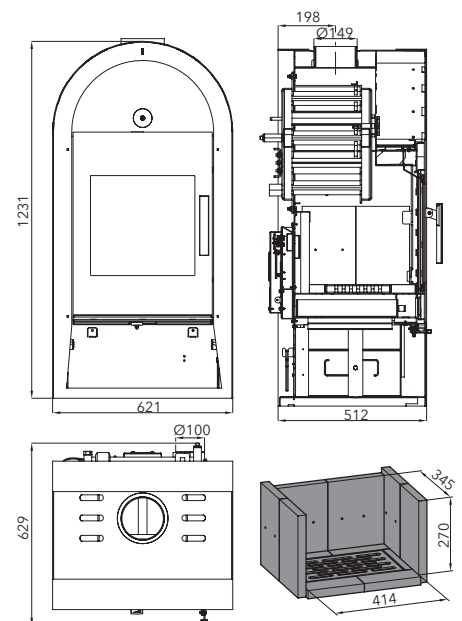

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA *(není součástí)*

0432317006108

Dlažba - barva se může odlišovat.



TREVISO II s výměníkem / kachlový sokl

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do
plamenu šetří palivo



Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku
za záslepku



TREVISO II
černá, kachle medovník
0433930020000



TREVISO II
černá, zelená kachle
0433930000000




TREVISO II
černá, hnědá kachle
0433930010000



TREVISO II
černá, slonová kost
0433930030000

Výkon (do radiátorů)	2,7–8,2 kW (5 kW)
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 143 m ³
Rozměry v / š / h	1100 / 746 / 483 mm
Hmotnost	203 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

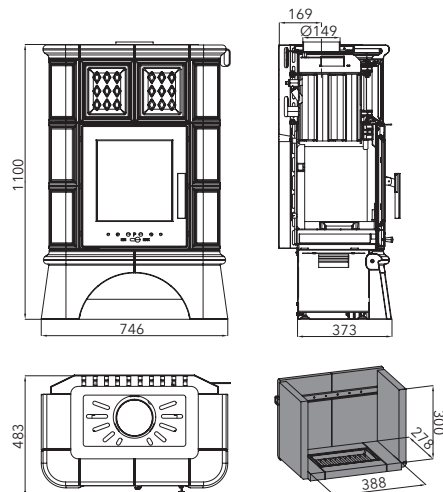

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0332015005029

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



WERFEN 9 s výměníkem

Highlights



Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku
Není součástí (možnost doplnění)



Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku






Čištění výměníku

snadné a čisté



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon (do radiátorů)	4–12,2 kW (8,4 kW)
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 220 m ³
Rozměry v / š / h	1022 / 661 / 656 mm
Hmotnost	221 kg
Spotřeba paliva / h	3,6 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



WERFEN 9
černá, litinová dvířka
0419018150000



VYCHLAZOVACÍ SMYČKA
(není součástí)
0419018155018

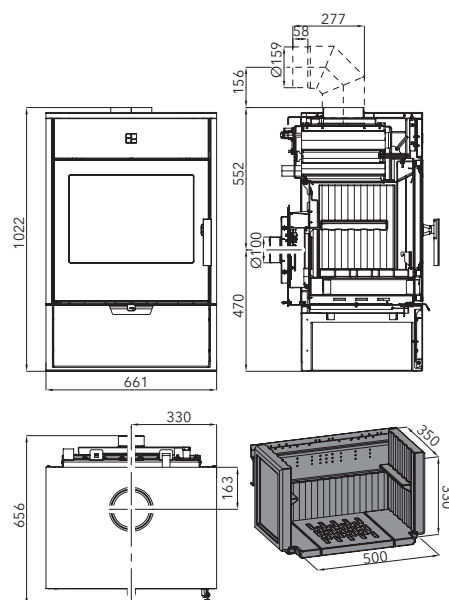



VÝMĚNÍKY, ZÁSLEPKY, VYCHLAZOVACÍ SMYČKY



VÝMĚNÍKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	NOVARA
	Obj. č. 0432317006101	0432317001105	0618018073200



VÝMĚNÍKY	TREVISO	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II 10 kW/1S, 12 kW/2S	VESUVIO II 13 kW/1S, 15 kW/2S	WERFEN 9	MATERA
	Obj. č. 0332015006100	0426837117000	0619018156050	0619018206050	0419018205050	0435215005050



ZÁSLEPKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	TREVISO II	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II	WERFEN 9
	Obj. č. 0432317005700	0432317006700	0433900005000	0426817106011	0619018155150	0435215005060



VYCHLAZOVACÍ SMYČKY	ANDRUS FARUM NIVALA	ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO	TREVISO TREVISO II	ALMO ALYTUS AVESTA BRYNE SAVONA VISBY	VESUVIO II	WERFEN 9 MATERA
	Obj. č. 0432317006108	0436819005019	0332015005029	0434515006108	0619018156017	0419018155018

KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



KRBY

skutečné teplo

VAŠE VÝHODY

- + Díky akumulaci tepla se prodlouží doba sálání
- + Krbovou stavebnici lze individuálně barevně natřít
- + Volitelná sada protipožární ochrany

NAVRHNĚTE SI KRB SAMI!

Praskající, útulný otevřený oheň a příjemně teplo v místnosti - dopřejte si „luxus“ svého vlastního krbu. Můžete si přizpůsobit naši krbovou soupravu barevně tak, aby ladila s obytným prostorem.



Určete umístění krbu a zakreslete obrysy. (1)



Namontujte protipožární ochranu na krbovou vložku (zvláštní příslušenství). (2)



Ustavte krbovou vložku pomocí vodováhy. (3)



Jednotlivé díly stačí poskládat dle přiloženého návodu. Upevněte akrylátovým lepidlem. (4 + 5)




Obestavbu dodáváme v surovém stavu. Můžete ji natřít libovolnou interiérovou barvou. (6)

Názorné video najdete na našem kanálu [YouTube](#) @haassohnrukov.s.r.o.



ADONIS II 
Strana 78




ALBERG 
Strana 79




ASCIM II 
Strana 80




DACHSTEIN 
Strana 81



LEVI 
Strana 82



JONAVA IV 
Strana 83



LEVI 
Strana 84




MALVIK IV 
Strana 85




SKARA 
Strana 86



SOHO 
Strana 88



NOVARA 17 s výměníkem 
Strana 89





ADONIS II vložka: Jonava IV

Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Smaltovaná technologie

Výkon	3,9–8,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1510 / 1452 / 750 mm
Hmotnost	448 kg
Spotřeba paliva / h	2,3 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu



ADONIS II
0601800620000

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
(není součástí)
0638000500000


Možnost doobjednání
protipožární ochrany nutné
při instalaci v případě
hořlavých nebo staticky
citlivých stěn.

Doporučení zaústění
kouřovodu:
min. 1210 mm,
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + krbová vložka).

BOX NA DŘEVO
(není součástí)
0658000510000

Možnost doplnit
box na dřevo.

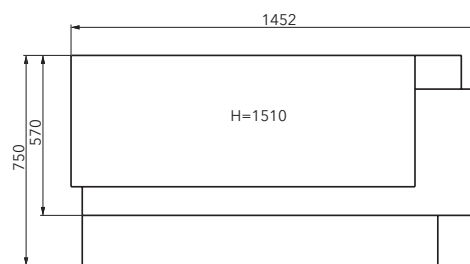

Ilustrační foto – obestavba je z odlehčeného
betonu a je dodávána bez barevných úprav.
Standardně dodáváno bez boxu na dřevo.



ARLBERG vložka: Jonava IV

Highlights




Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Smaltovaná technologie

Výkon	3,9-8,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1610 / 1434 / 577 mm
Hmotnost	464 kg
Spotřeba paliva / h	2,3 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 45 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.

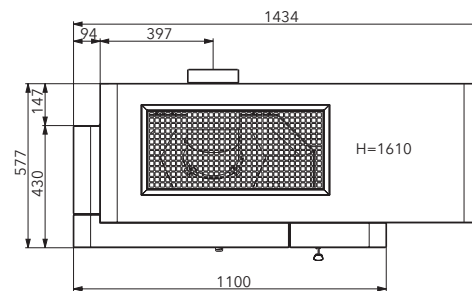

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

(není součástí)

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

0638000500000

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1310 mm,
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + krbová vložka).



ARLBERG
0601800850000

Ilustrační foto - obestavba je z odlehčeného betonu a je dodávána bez barevných úprav.

KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



ASCIM II vložka: Malvik IV

Highlights




Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	3,4–7,5 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 135 m ³
Rozměry v / š / h	1530 / 1020 / 700 mm
Hmotnost	425 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 160 mm Ø 160 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



ASCIM II
0601851120000

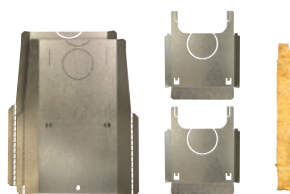


PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA (není součástí)

0631851000000

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1230 mm,
průměr kouřovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(8 dílů + krbová vložka).

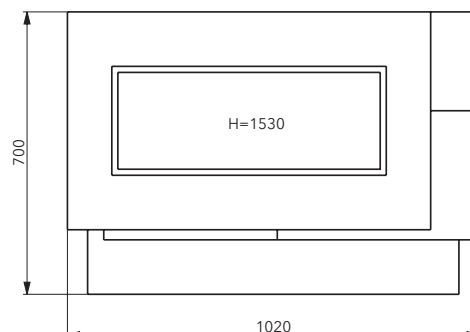

Ilustrační foto - obestavba je z odlehčeného betonu a je dodávána bez barevných úprav.



DACHSTEIN vložka: Malvik IV

Highlights




Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	3,4–7,5 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 135 m ³
Rozměry v / š / h	1631 / 620 / 540 mm
Hmotnost	316 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 160 mm Ø 160 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



DACHSTEIN
0601852510000

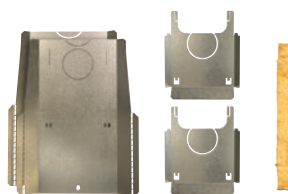

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA (není součástí)


0631850100000

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:
min. 1290 mm,
průměr kouřovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dílů + krbová vložka).

Možnost zapojení vrchního nebo zadního kouřovodu

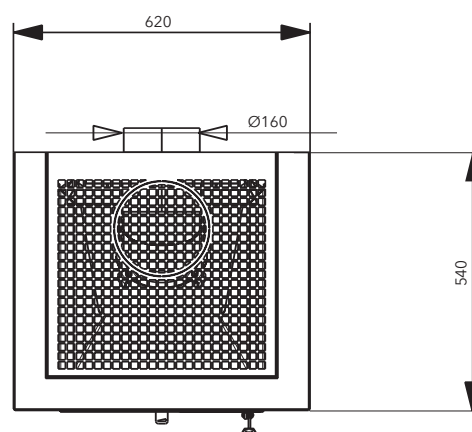

Ilustrační foto - obestavba je z odlehčeného betonu a je dodávána bez barevných úprav.

KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



LEVI

Highlights



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



LEVI
strukturovaný dekor, horizontální
0601880610000



LEVI
design hladký dekor
0601880600000



LEVI
strukturovaný dekor, vertikální
0601880620000


PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
(není součástí)
0631880140000



U varianty „hladký dekor“
si můžete při stavbě zvolit
buď úložný prostor pro dřevo
nebo čistý design.

Výkon	4–8,2 kW
Účinnost	80 % A+
Vytápěcí schopnost	do 147 m ³
Rozměry v / š / h	1811 / 760 / 447 mm
Hmotnost	320 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

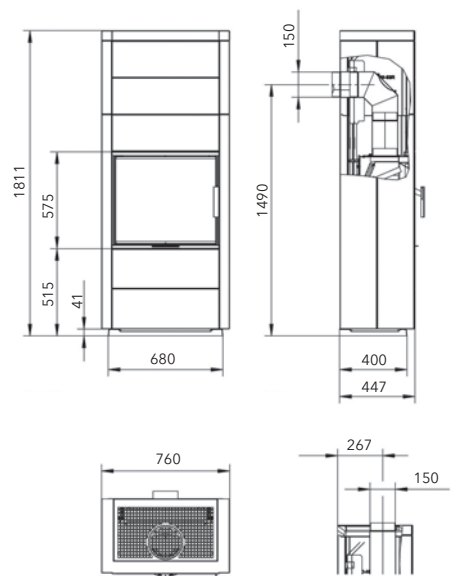



JONAVA IV

Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Smaltovaná technologie

Výkon	3,9-8,3 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 149 m ³
Rozměry v / š / h	1282 / 781 / 455 mm
Hmotnost	146 kg
Spotřeba paliva / h	2,3 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	45 cm
	Ø 180 mm Ø 180 mm
Ø 100 mm	


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



JONAVA IV
černá, dvířka černá smaltovaná
061801850000



ZAŠDÍVACÍ RÁMEČEK
černá lesklá
(není součástí)
0618018120073

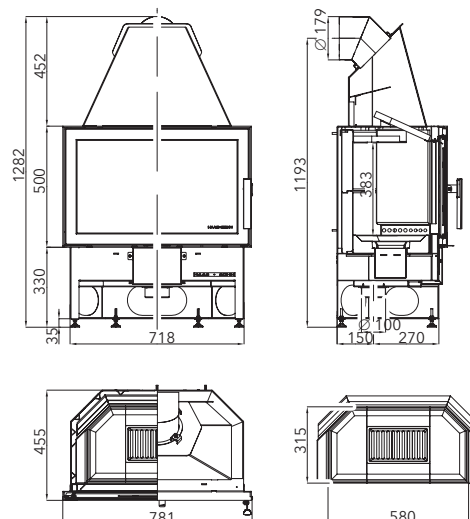

KRBVÉ STAVEBNICE A KRBVÉ VLOŽKY



LEVI

Highlights



Easy control
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání
přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



Uzavíratelný externí přívod vzduchu
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází
k tepelným ztrátám



Terciární spalování
přívod vzduchu přímo do plamenu
šetří palivo

Výkon	4–8,2 kW
Účinnost	80 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 147 m ³
Rozměry v / š / h	641 / 644 / 408 mm
Hmotnost	97 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu




LEVI
černá
043471590000



ZAZDÍVACÍ RÁMEČEK
(není součástí)
černá
0434715210400



MONTÁŽNÍ SADA LEVI
(není součástí)
černá
0434715200450

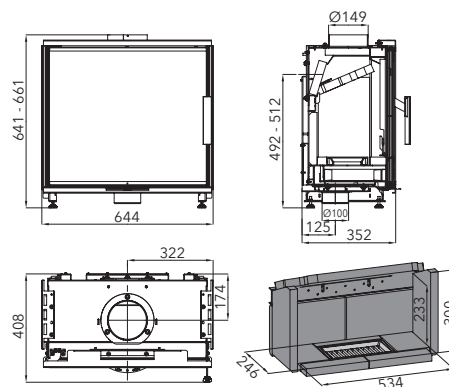







MALVIK IV

Highlights




Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon	3,4–7,5 kW
Účinnost	80 % A
Vytápěcí schopnost	do 135 m ³
Rozměry v / š / h	1389 / 430 / 477 mm
Hmotnost	120 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
	 Ø 160 mm  Ø 160 mm
 Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



MALVIK IV
černá
0618516570000

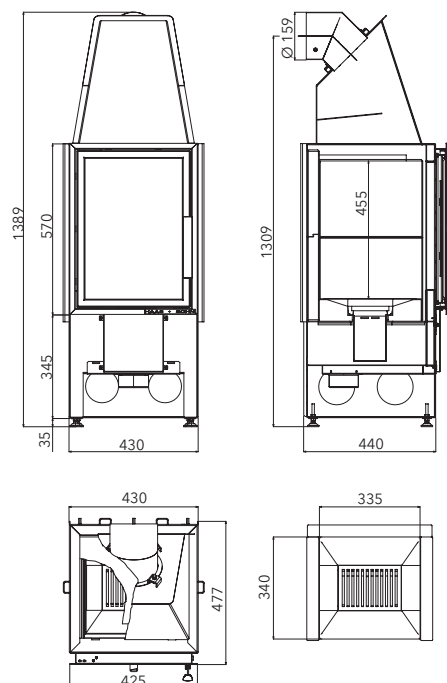

KRBVÉ VLOŽKY



SKARA

Highlights



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	3–7 kW
Účinnost	82 % A+
Vytápěcí schopnost	do 126 m ³
Rozměry v / š / h	890 / 630 / 341 mm
Hmotnost	88 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu



SKARA
černá,
levá – sklo vně, beton
0633015300000




SKARA
černá,
pravá – sklo vně, beton
0633015200000



RÁMEČEK LEVÝ SKARA
(není součástí)
0633015101300



RÁMEČEK PRAVÝ SKARA
(není součástí)
0633015001300

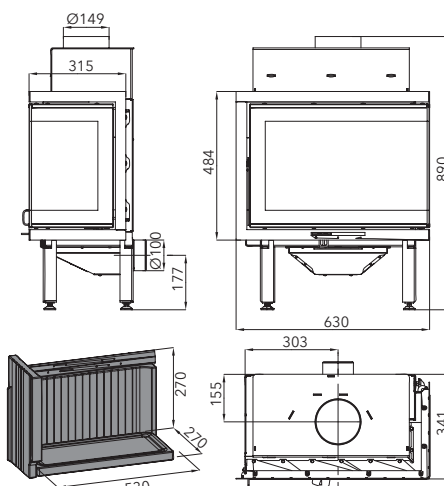


KRB PODLE VAŠEHO GUSTA

Srdce domova na míru

Základ už máte od nás. Krbovou vložku HAAS+SOHN si můžete podle potřeby a výkonu nechat zasadit do krbu, který si necháte „ušít“ na míru vašeho domova. Ať už bude v minimalistickém nebo třeba rustikálním stylu, pohled do ohně vám navodí tu správnou atmosféru. Vy si můžete užívat PRIMA CHVÍLE.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kamny

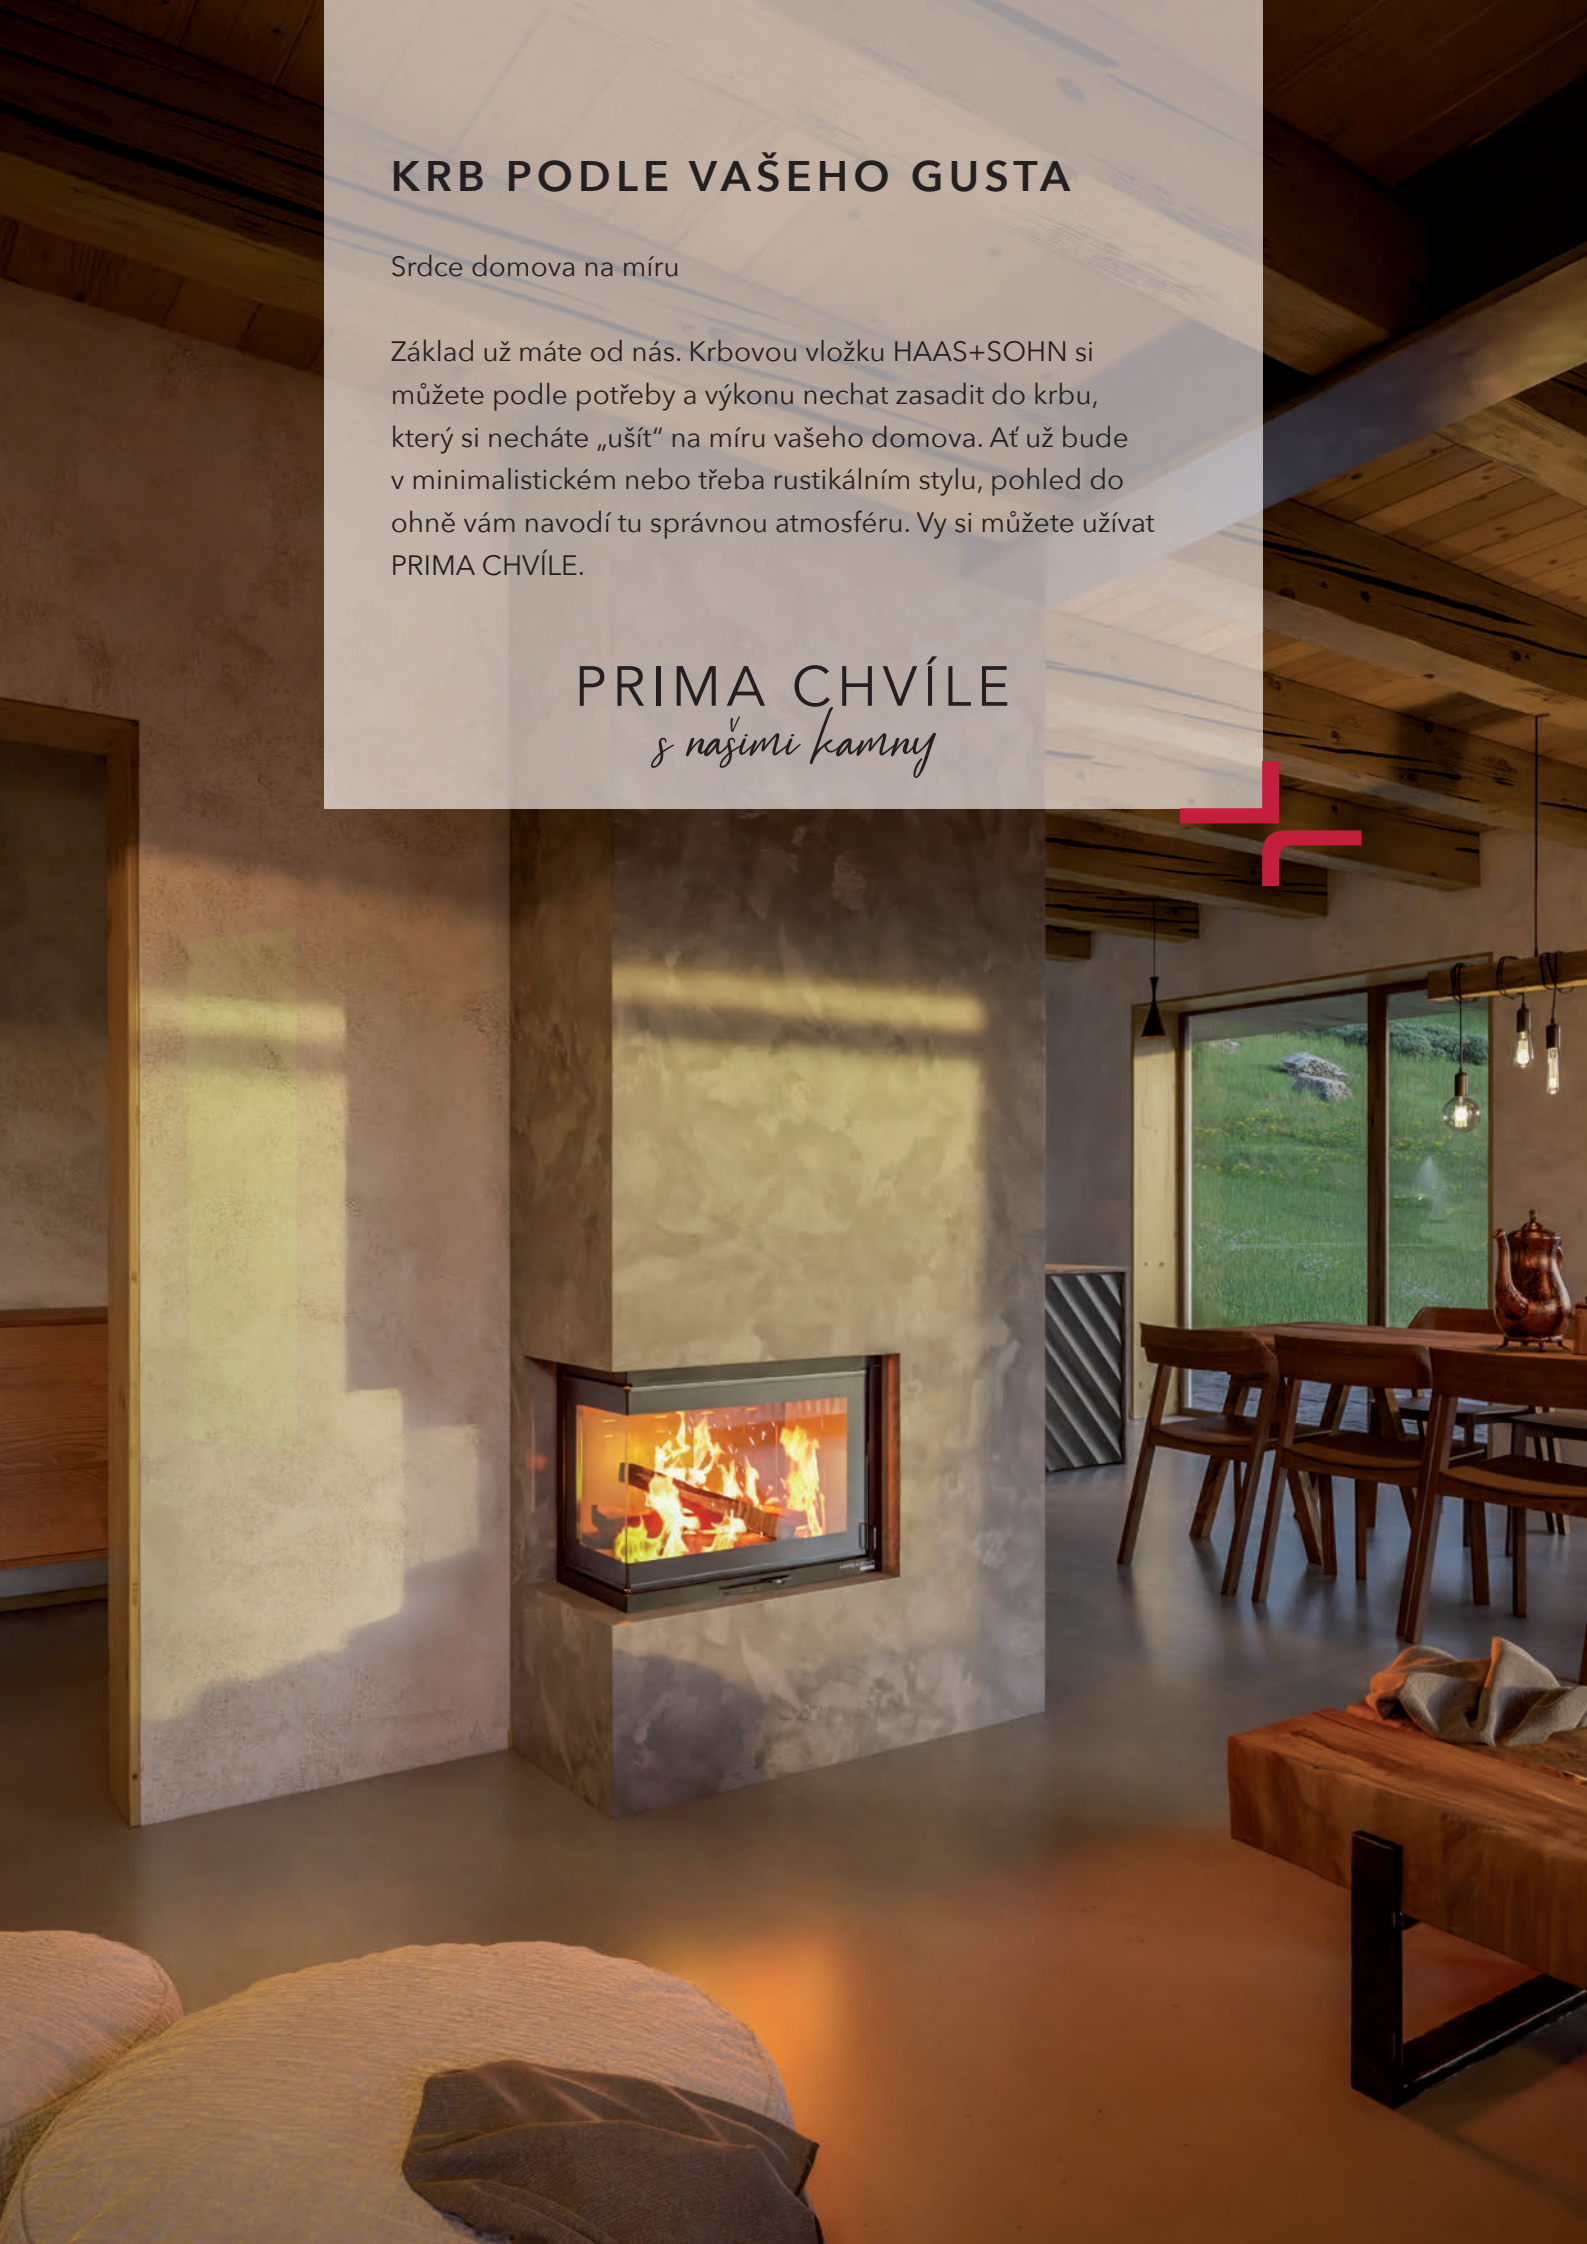



SOHO

Highlights



Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	3–7 kW
Účinnost	82 % A⁺
Vytápěcí schopnost	do 126 m ³
Rozměry v / š / h	890 / 630 / 341 mm
Hmotnost	79 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	


Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu.



SOHO
černá, rohová vložka, levá
063301510000



SOHO
černá, rohová vložka, pravá
063301500000

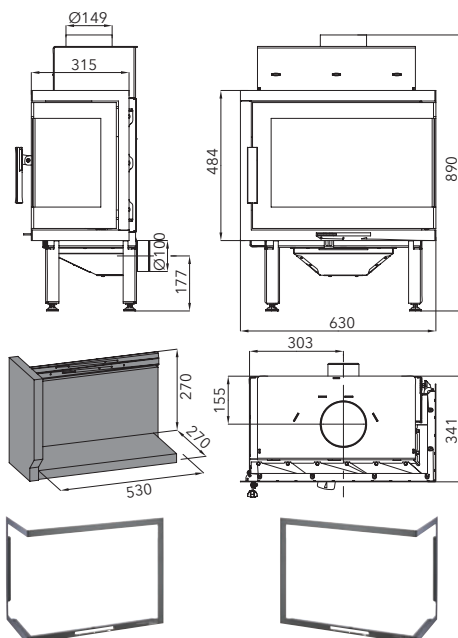

RÁMEČEK LEVÝ SOHO – SADA
(není součástí)
0633015101300

RÁMEČEK PRAVÝ SOHO – SADA
(není součástí)
0633015001300



NOVARA 17 s výměníkem

Highlights



Externí přívod vzduchu (CPV)
ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního
spalovacího vzduchu**
předchází potížím při výpadku el. proudu




Vychlazovací smyčka
ochrana proti přetopení
výměníku






Vyměnitelný výměník
možnost výměny výměníku
za záslepku




NOVARA 17*
antracit
0618018170000

Výkon (do radiátorů)	5,2-17,4 kW (10,8 kW)
Účinnost	90 % A+
Vytápěcí schopnost	do 314 m ³
Rozměry v / š / h	1720 / 778 / 566 mm
Hmotnost	283 kg
Spotřeba paliva / h	4,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm

 Ø 180 mm	 Ø 180 mm
 Ø 120 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na konci katalogu

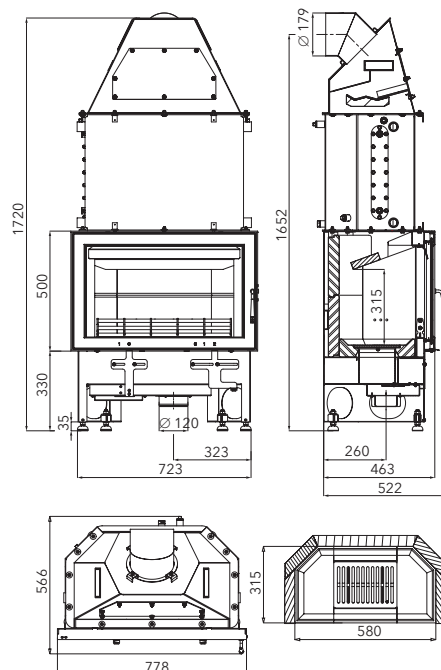

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

*Nabídka platná do vyprodání zásob.

KOUŘOVODY PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 MM



TRUBKA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. černá	-	-	-	1101162510000	110118251000



TRUBKA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. černá	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



TRUBKA S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. černá	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

TRUBKA S ČÍS. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Obj. č. černá	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLENA A ZDĚŘE PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 MM



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. černá	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDĚŘ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. černá	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. černá	1103139110000	1103159110000



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. černá	1103134510000	1103154510000

STAVITELNÁ KOLENA – SÍLA PLECHU 1,5 MM



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno přestav. číst. 180 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)			1101191800000
Koleno přestavitelné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno přestavitelné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno přestav. číst. 160 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)		1101191600000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno přestav. číst. 150 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)	1101191500000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		

KOUŘOVODY PRO PELETOVÁ KAMNA

TRUBKA Ø 80 mm
Délka 250 mm
Obj. č. černá 1101172500000

TRUBKA Ø 80 mm
Délka 500 mm
Obj. č. černá 1101175000000

TRUBKA Ø 80 mm
Délka 1000 mm
Obj. č. černá 1101171000000

SET 1 1000 + 500 mm
Obj. č. černá 1101172700000

(trubka 1 m, trubka 0,5 m,
trubka 0,25 m, koleno 90°, T-kus,
kondenzační zátka, 2 ks spona)



T-KUS Ø 80 mm, 90°
Obj. č. černá 1101172610000

KONDEZAČNÍ ZÁTKA
Obj. č. černá 1101172620000

TĚSNĚNÍ
Obj. č. zelená 1101172630000

SPONA
Obj. č. černá 1101172640000

KOLENO Ø 80 mm
Obj. č. černá 1101172600000

SET 2 1000 mm
Obj. č. černá 1101172750000

(trubka 1 m, trubka 0,25 m,
koleno 90°, T-kus, kondenzační
zátka, 2 ks spona)



KOŠE NA DŘEVO



KOŠE NA DŘEVO

Rozměry

Barva

Obj. č.

KOŠ HRANATÝ

35 x 46 x 30 cm

černá

1116002700000



KOŠ STŘEDNÍ

40 x 24 x 36 cm

černá, dřevo

1116002500000



KOŠ OVÁLNÝ

46 x 22 x 32 cm

černá, dřevo

1116002400000



KOŠ VELKÝ (BEZ / S NÁŘADÍM)

68 x 48 x 45 /
70 x 49 x 46 cm

černá, dřevo

1116002600000 /
1116001600000



KOŠ DERBY (S NÁŘADÍM)

68 x 48 x 45 cm

černá, dřevo

1116003000000

KRBOVÉ NÁŘADÍ



KRBOVÉ NÁŘADÍ

Rozměry

Barva

Obj. č.

BAU IV - TŘÍDILNÉ

58 x 20 x 20 cm

černá, dřevo

1116002200000



OPRAVNÉ SPREJE

OPRAVNÝ SPREJ

Objem

Obj. č.

BARVA ČERNÁ

400 ml

0070200050005

BARVA ANTRACIT

400 ml

0070200020005

BARVA STŘÍBRNÁ

400 ml


0070200040005

OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA VYROBENÁ Z 6 MM SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA




Elegantní a bezpečná


- ✚ 6 mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- ✚ ochrana podlahy před poškrábáním
- ✚ ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)




**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“**




**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „A“**



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „B“**




**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „C“**




**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „D“**

Rozměry	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / 580 mm 45°	1000 x 1000 mm / R = 500 mm	1000 x 1000 mm
Obj. č.	1115409200000	1115410200000	1115510200000	1115910200000	1115610200000



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „E“**



**SKLO
POD KAMNA
- FORMA „F“**

Rozměry	1000 x 1000 mm / R = 800 mm	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Obj. č.	1115910300000	1115910400000

FLEXI HADICE PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO PŘÍVODU VZDUCHU

TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO	TYP HADICE	OBJ. ČÍSLO
FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m	1101501000022	FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m černá lakovaná	1101501000025
FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m	1101501000020	FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m černá lakovaná	1101501000023
FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m	1101501000021	FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m černá lakovaná	1101501000024












**AL LEPÍCÍ PÁSKA (120°C)
TAD 50/50, ČERNÁ (3128D)**
Obj. č. 0088500140000












STAHOVACÍ PÁSEK ČERNÝ
 Ø 80 mm Obj. č. 0088500150000
 Ø 100 mm Obj. č. 0088500160000
 Ø 125 mm Obj. č. 0088500170000
 Ø 150 mm Obj. č. 0088500180000

TECHNICKÁ DATA












PELETOVÁ KAMNA

Str.	Model									
12	HSP 4 PARMA	2,5-8,5	90	207	80		do 153	1,9	32	12
13	HSP 4 PRATO	2,4-8,5	92	184	80		do 153	1,9	17	12
14	HSP 6 RUEDA RLU	2,4-8,3	90	122		80	do 149	1,9	32	11
15	HSP 6 RUEDA C RLU	2,4-8,3	90	163		80	do 149	1,9	32	11
16	HSP 6 TOLEDO IV 32	2,4-8,3	90	118		80	do 149	1,9	32	11
17	HSP 7 II	2,4-8,2	90	126		80	do 148	1,9	12	12
18	HSP 7 II GRANDE RLU	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
19	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
20	HSP VIANO	2,4-8,6	90	99		80	do 155	2,0	17	11

PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM












Str.	Model									
23	HSP 6 S VÝMĚNÍKEM	3,2-10,9 (6,8)	93	178		80	do 196	2,41	32	12

KRBOVÁ KAMNA













Str.	Model											
28	ANTIC	2,9-6,5	80	145	33 cm	150		do 117	1,9			12
29	ARKTIC	3,3-12,1	80	92	50 cm	150	150	do 218	3,5			12
30	ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU	4-12,3	76	132	50 cm		150	do 218	0,8-3,7	•	•	12
31	AXON	3-7	82	165	50 cm	150	150	do 126	2			11
32	ČIČMANY	2-6,3	80	117	33 cm	130		do 114	1,83	•	•	12
34	DALE	4,1-8,2	80	153	50 cm	150	150	do 147	2,5	•	•	12
35	DALE s troubou	4-8,1	88	231	50 cm	150		do 146	2,2			12
36	EBOLI	2,6-8,4	76	156	33 cm	150	150	do 144	0,7-2,4		•	12
37	EMPOLI	2,6-8,4	76	156	33 cm	150	150	do 144	0,7-2,4		•	12
38	FARO	3-6,3	80	169	33 cm	150	150	do 113	1,9			12
39	FIREPOT	3-6,4	81	134 / 130	33 cm		150	do 115	1,9			11
40	FORESTA	2,7-8,1	76	72	50 cm	120		do 146	2,5			11
41	JONSBO (KACHLE / KÁMEN)	4,1-8,2	80	148 / 181	50 cm	150	150	do 147	2,5	•	•	12
42	JONSBO S TROUBOU	4-8,1	88	195	50 cm	150		do 146	2,2			12
43	LAROS (PICCOLO / GRANDE)	3-6,4	81	126 / 141	33 cm	150	150	do 115	1,9			11
44	LEVANGER	2-6,2	77	108	33 cm	130	130	do 111	1,8			12
45	LIRA	2-6,2	77	75	33 cm	130	130	do 111	1,8			12
46	MADEIRA (SPECKSTEIN / WOODSTONE)	3-6,4	82	136 / 130	33 cm	150	150	do 115	1,6			12
47	MANTA - KACHLOVÝ TOP A SOKL	2,3-7,2	81	131	33 cm	150	150	do 126	2,2	•	•	12
48	MOLDE	3-6,4	81	233	33 cm	150	150	do 115	1,9			11
49	NORDBY (WOODSTONE / SPECKSTEIN)	2-6,4	80	174 / 186	33 cm	150	150	do 113	1,8	•	•	11
50	OVALIS (GRANDE / PICCOLO)	2,5-5,3	81	127 / 117	30 cm	150	150	do 95	1,5			12
51	PINEROLO (Woodstone / Speckstein)	3-6,4	82	179 / 208	33 cm	150	150	do 115	1,5			12
52	PISA RLU	2,6-5,4	87	122	33 cm	150	150	do 97	1,2			12
54	SALERNO II	2,1-4,4	84	92	29 cm	120	120	do 79	1,1			12
55	SARA	2-6,3	80	91	30 cm	130		do 114	1,8	•	•	12
56	SKARNES	2,7-8,3	75	126	50 cm	150	150	do 149	2,5			12
57	SKIVE II	4-12,3	77	125	50 cm	150	150	do 221	3,1	•	•	12
58	TREVISO MINI	2-6,3	80	115	33 cm	130		do 114	1,8	•	•	12
59	UKA	2-6,2	77	86	33 cm	130	130	do 111	1,8			12

TECHNICKÁ DATA













KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model											
64	ADRIA II S VÝMĚNÍKEM	3,4-10,5 (5)	81	136	33 cm	150		do 181	2,9	•	•	12
65	ANDRUS S VÝMĚNÍKEM	5-14,9 (10,1)	85	246	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
66	AVESTA II S VÝMĚNÍKEM	3,3-10,2 (7,8)	79	196	33 cm	150		do 184	3,1			11
67	EBOLI AL II S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU	4-12,2 (8,5)	82	166	33 cm	150	150	do 218	3,5	•	•	12
68	EMPOLI AL II S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU	4-12,2 (8,5)	82	166	33 cm	150	150	do 218	3,5	•	•	12
70	FARUM S VÝMĚNÍKEM	5-14,9 (10,1)	85	264	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
71	MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMĚNÍKEM	3,3-10 (7,4)	80	134 / 128		150	150	do 181	2,7	•		12
72	NIVALA S VÝMĚNÍKEM	5-15,3 (10,1)	85	221	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
73	TREVISO II - KACHLOVÝ SOKL S VÝMĚNÍKEM	2,7-8,2 (5)	80	203	33 cm	150		do 143	2,5			12
74	WERFEN 9 S VÝMĚNÍKEM	4-12,2 (8,4)	80	221	50 cm	160		do 220	3,6			11

KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model												
78	ADONIS II	3,9-8,3	80	448	50 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
79	ARLBERG	3,9-8,3	80	464	45 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
80	ASCIM II	3,4-7,5	80	425	33 cm	160	160	do 135	2	325 × 470			12
81	DACHSTEIN	3,4-7,5	80	316	33 cm	160	160	do 135	2	325 × 470			12
82	LEVI	4-8,2	80	320	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12

KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model												
83	JONAVA IV	3,9-8,3	80	146	45 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
84	LEVI	4-8,2	80	97	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
85	MALVIK IV	3,4-7,5	80	120	33 cm	160	160	do 135	2	325 × 470			12
86	SKARA	3-7	82	88	50 cm	150		do 126	2,0				11
88	SOHO	3-7	82	79	50 cm	150		do 126	2				11

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model												
89	NOVARA 17 S VÝMĚNÍKEM	5,2-17,4 (10,8)	90	283	50 cm	180	180	do 314	4,5	678 × 400			12

VYSVĚTLIVKY



Výkon (kW)



Účinnost (%)



Hmotnost (kg)



Horní vývod
kouřovodu (Ø mm)



Zadní vývod
kouřovodu (Ø mm)



Kusové dřevo
(max. délka v cm)



Ekobrikety



Uhelné brikety



Vytápěcí
schopnost (m³)



Spotřeba
paliva (kg/h)



Tah komína (Pa)



Objem zásobníku
pelet (kg)



Rozměr skla
š × v (mm)

PRIMA CHVÍLE

s našimi kamny

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz



Váš prodejce HAAS+SOHN: