

HAAS
+
SOHN

Uka

Dokumentacja techniczna
Piece kominkowe

PL

0434815101400d

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.



Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Specyfikacja techniczna	1
2. Ustawienia regulatora	2
3. Opis techniczny	3
4. Lista części zamiennych	4
4.1. Rysunek esztplozyjny modelu	4
4.2. Detail A1	5
4.3. Detail A2	6
5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin	7
6. Montaż śrub ustalających	8
7. Części dostawy	9
8. Montaż AL modułu	10

1. Specyfikacja techniczna

Odpowiedni opał:

W kwestii stosowania odpowiedniego opału należy przeczytać rozdział **2.2 Opał** w Instrukcji ogólnej obsługi.

Prawidłowe użytkowanie:

Prawidłowe i bezpieczne użytkowanie pieca kominkowego jest opisane w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Instrukcji ogólnej obsługi.

Zalecenia dotyczące obsługi reżimu procesu spalania

Opał		Moc urządzenia grzewczego	Ilość opału	Powietrze pierwotne	Powietrze wtórne
Polana drewna		100%	1,8 kg/godz.	100%	
		33%	0,6 kg/godz.	30%	

Dane techniczne

	Polana drewna
Uzyskana moc cieplna (100%)	6,2 kW
Moc cieplna znamionowa	6 kW
Moc cieplna obniżona (33%)	2,1 kW
Masztymalna dawka opału do dorzucenia	1,8 kg/godz.
Średnia temperatura spalin za króćcem odpr. spalin	376 °C
Przepływ masowy suchych spalin	4,6 g/s
Sprawność energetyczna	76,7 %
Stężenie średnie CO ₂	10,3 %
Stężenie CO w spalinach przy 13% O ₂	971 mg/Nm ³
Pył przy 13% O ₂	39 mg/Nm ³
Ilość powietrza do spalania przy mocy znamionowej	—
Testowano wg ČSN EN 13 240:2002/A2:2005	

Informacje techniczne

Wysokość	625 mm
Szerokość	460 mm
Głębokość	401 mm
Ciężar	86 kg
Średnica przewodu dymnego	130 mm
Minimalny ciąg kominowy w króćcu odprowadzenia spalin	12 Pa
Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłe) przy 6,2 kW	cca 112 m ³
Regulowana moc	2 – 6,2 kW

2. Ustawienia regulatora


Obsługa wszystkich powietrza - pierwotnego, wtórnego - tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.




WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuconiu isker po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

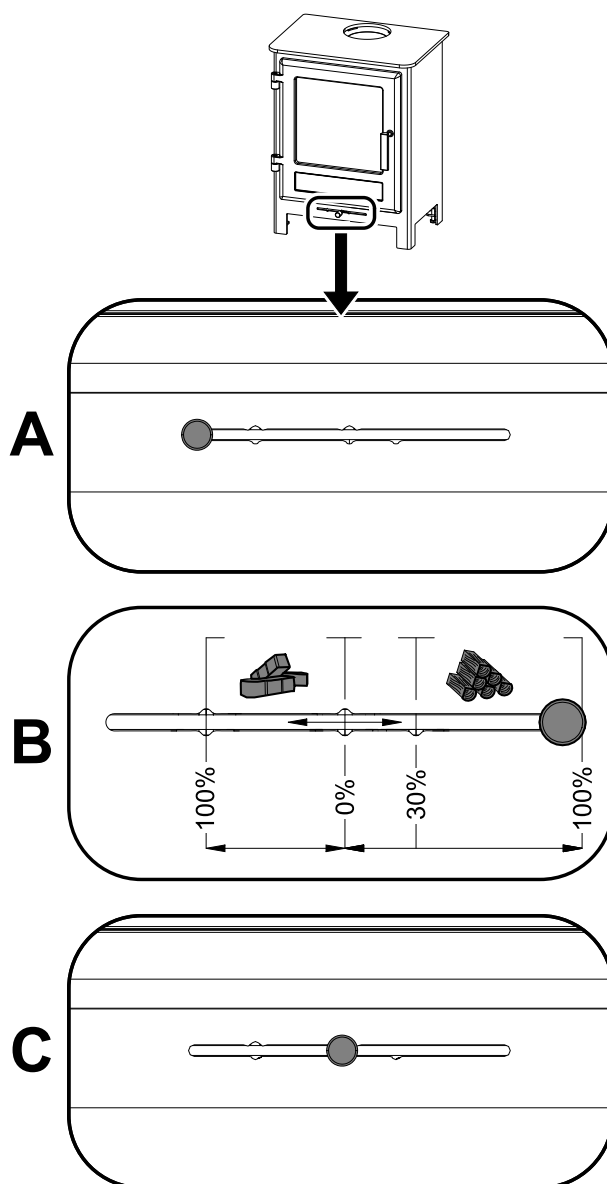

3. Opis techniczny

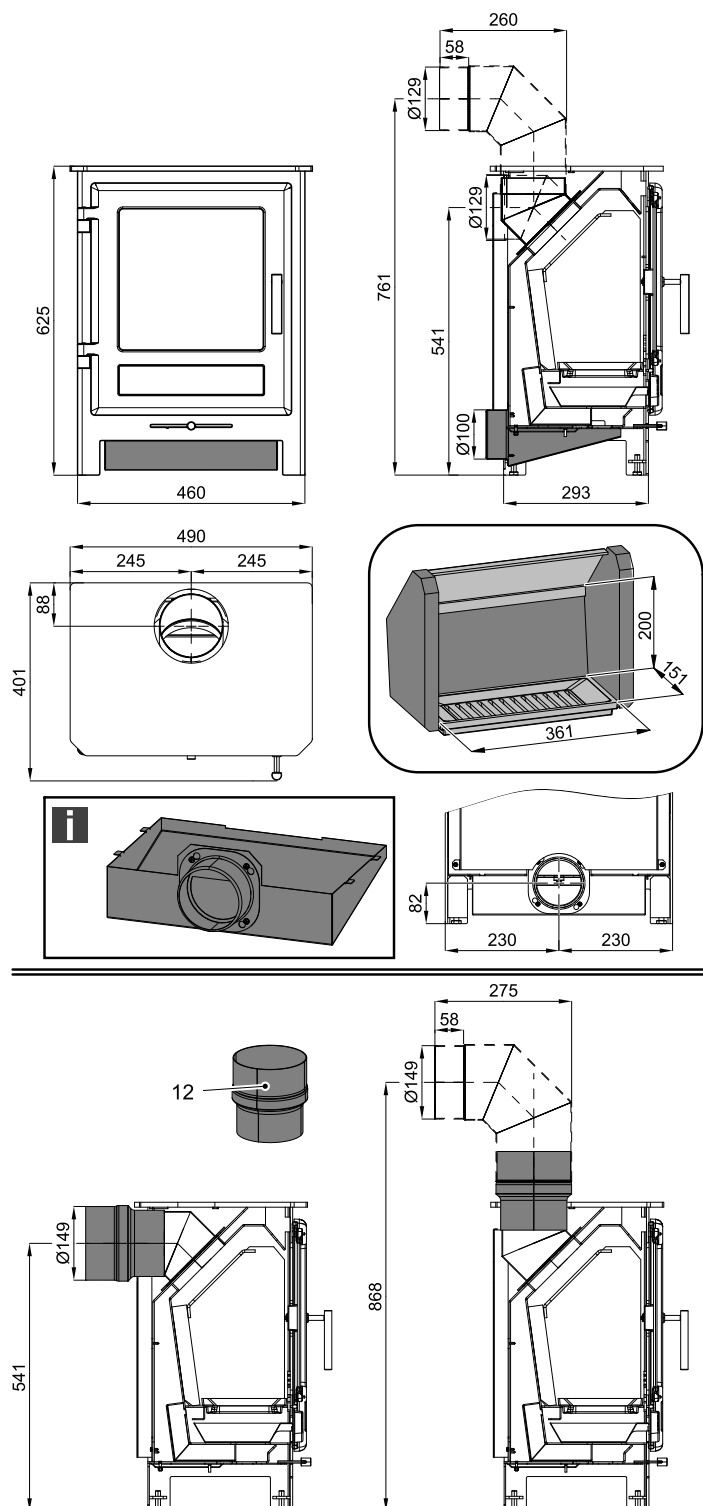

Opis techniczny

PL




Note

Nie jest częścią dostawy (instrukcja montażowa sekcja 8).

Redukcja przewodu dymnego 130/150 (pozycja 12) nie wchodzi w zakres dostawy. Tę część trzeba zamówić jako wyposażenie dodatkowe.

4. Lista części zamiennych


4.1. Rysunek esztplozyjny modelu

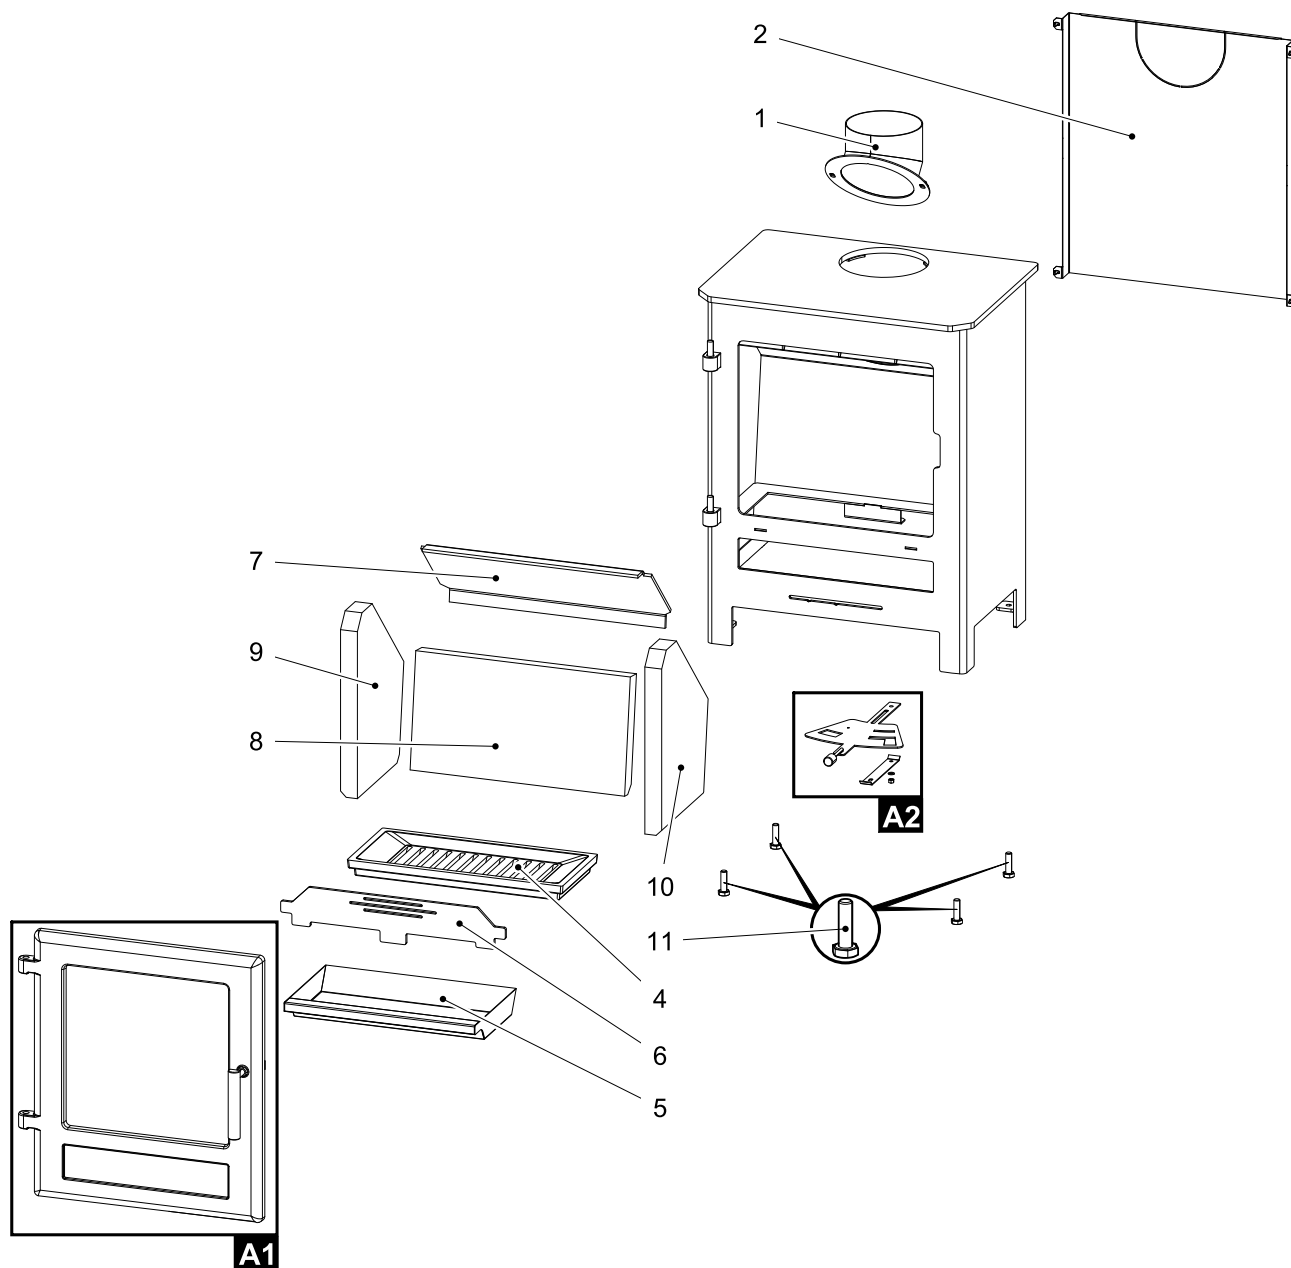

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0434815005300
A2	Regulator doprowadzenia powietrza (komplet)/czarne	1 szt	0434815105002
1	Gardziel odprowadzenia spalin/czarne	1 szt	0434815005400
2	Obudowa tylna/czarne	1 szt	0434815005050
3	Zaślepka wieko/czarne (strona 7)	1 szt	0434815005060
4	Ruszt/czarne	1 szt	0434815005040
5	Popielnik	1 szt	0434815005045


6	Przegroda/czarne	1 szt	0434815005035
7	Oslona - luźna/czarne (5x410x202,7)	1 szt	0434815005030
8	Wymurówka 204x382x30	1 szt	0434815005503
9	Wymurówka 322x220x30	1 szt	0434815005501
10	Wymurówka 322x220x30	1 szt	0434815005502
11	Śruba regulacyjna M10x35	4 szt	0030001000355
12	Redukcja przewodu dymnego 130/150/czarne (strona 3)	1 szt	0434815005450

4.2. Detail A1

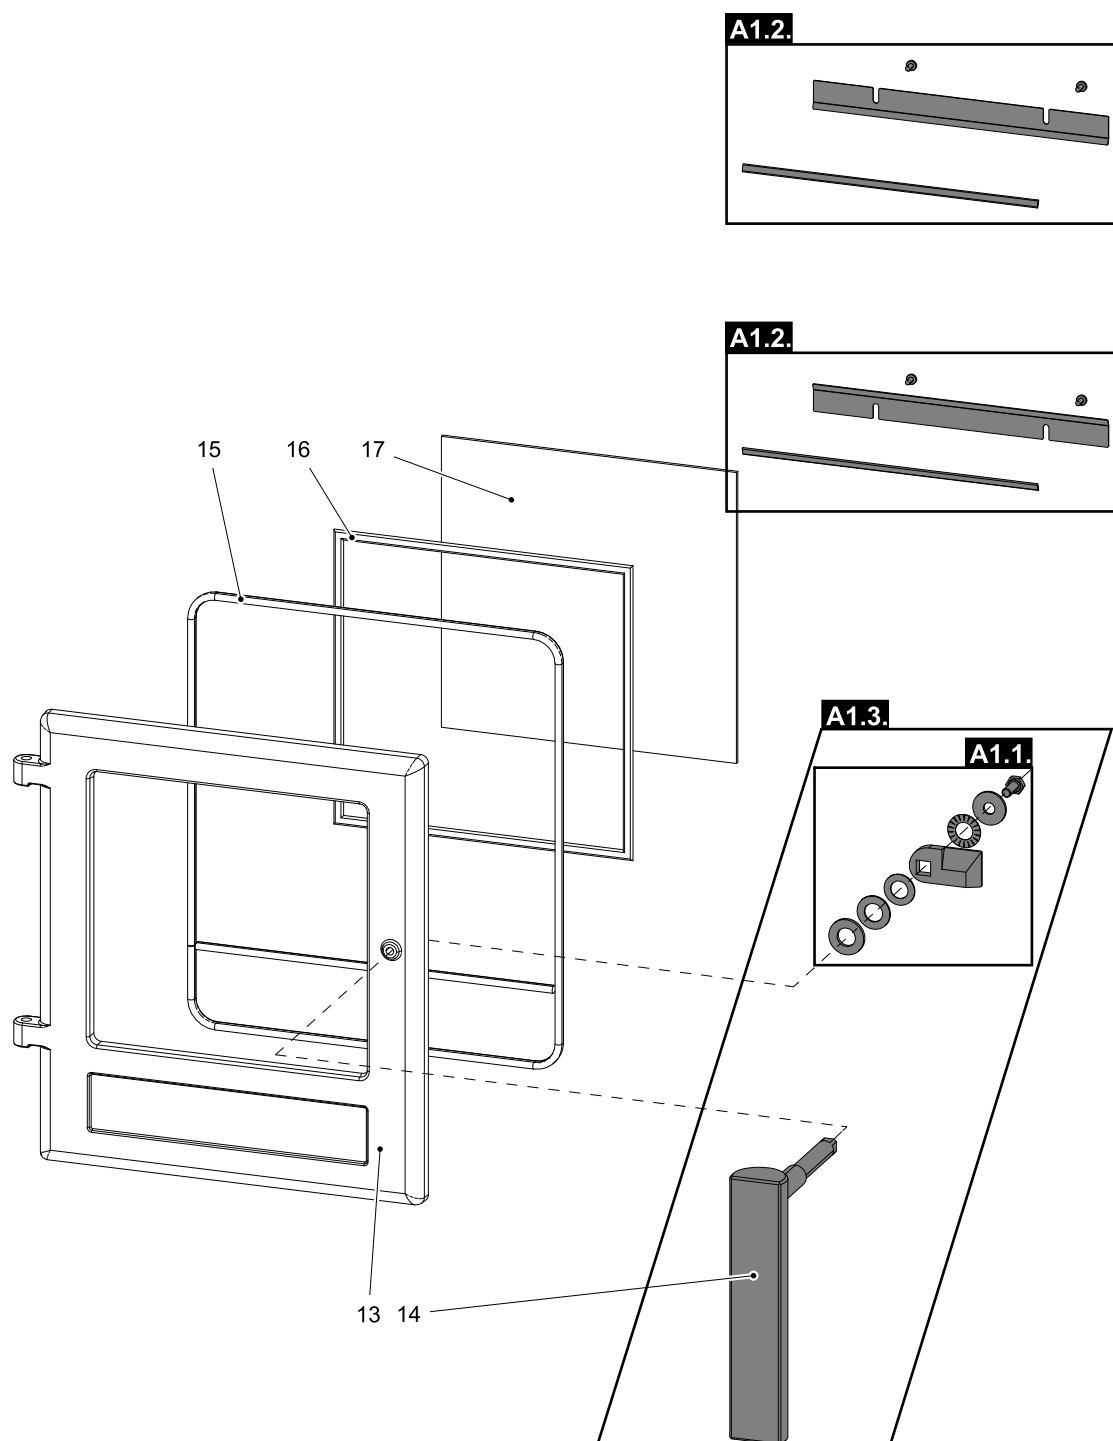


Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie/czarne — komplet	1 szt	0434815005011
A1.2.	Uchwyt szyby — komplet/czarne	1 szt	0434815005012
A1.3.	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska + materiał łączący dźwigniowe zamknięcie — komplet	1 szt	0434815007310
13	Drzwiczki paleniska/czarne	1 szt	0434815005200
14	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska/czarne	1 szt	0434815005310
15	Sznur uszczelniający drzwi - 11 mm	2020 mm	0040300110005
16	Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm	1230 mm	0040210040005
17	Szyba żaroodporna (312x306)	1 szt	0434815005320

4.3. Detail A2

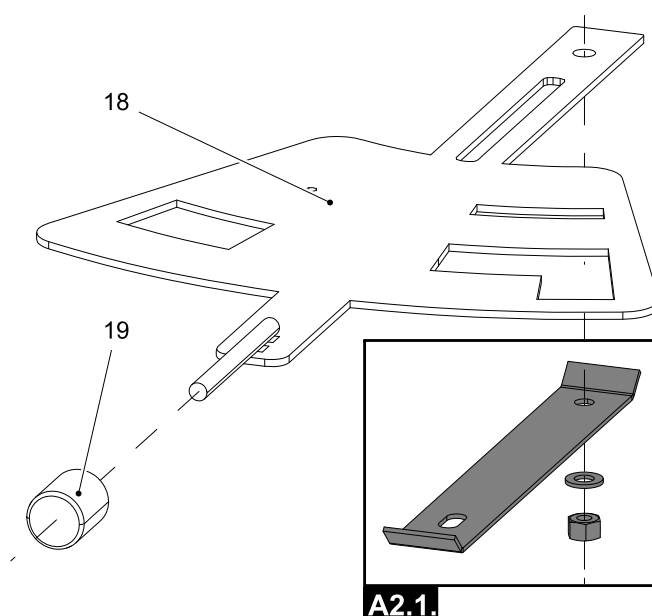


Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A2			
A2.1.	Materiał złączny zasuw/czarne — komplet	1 szt	0434815005023
18	Zasuwa/czarne	1 szt	0434815105020
19	Regulator	1 szt	0429415006625


5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin

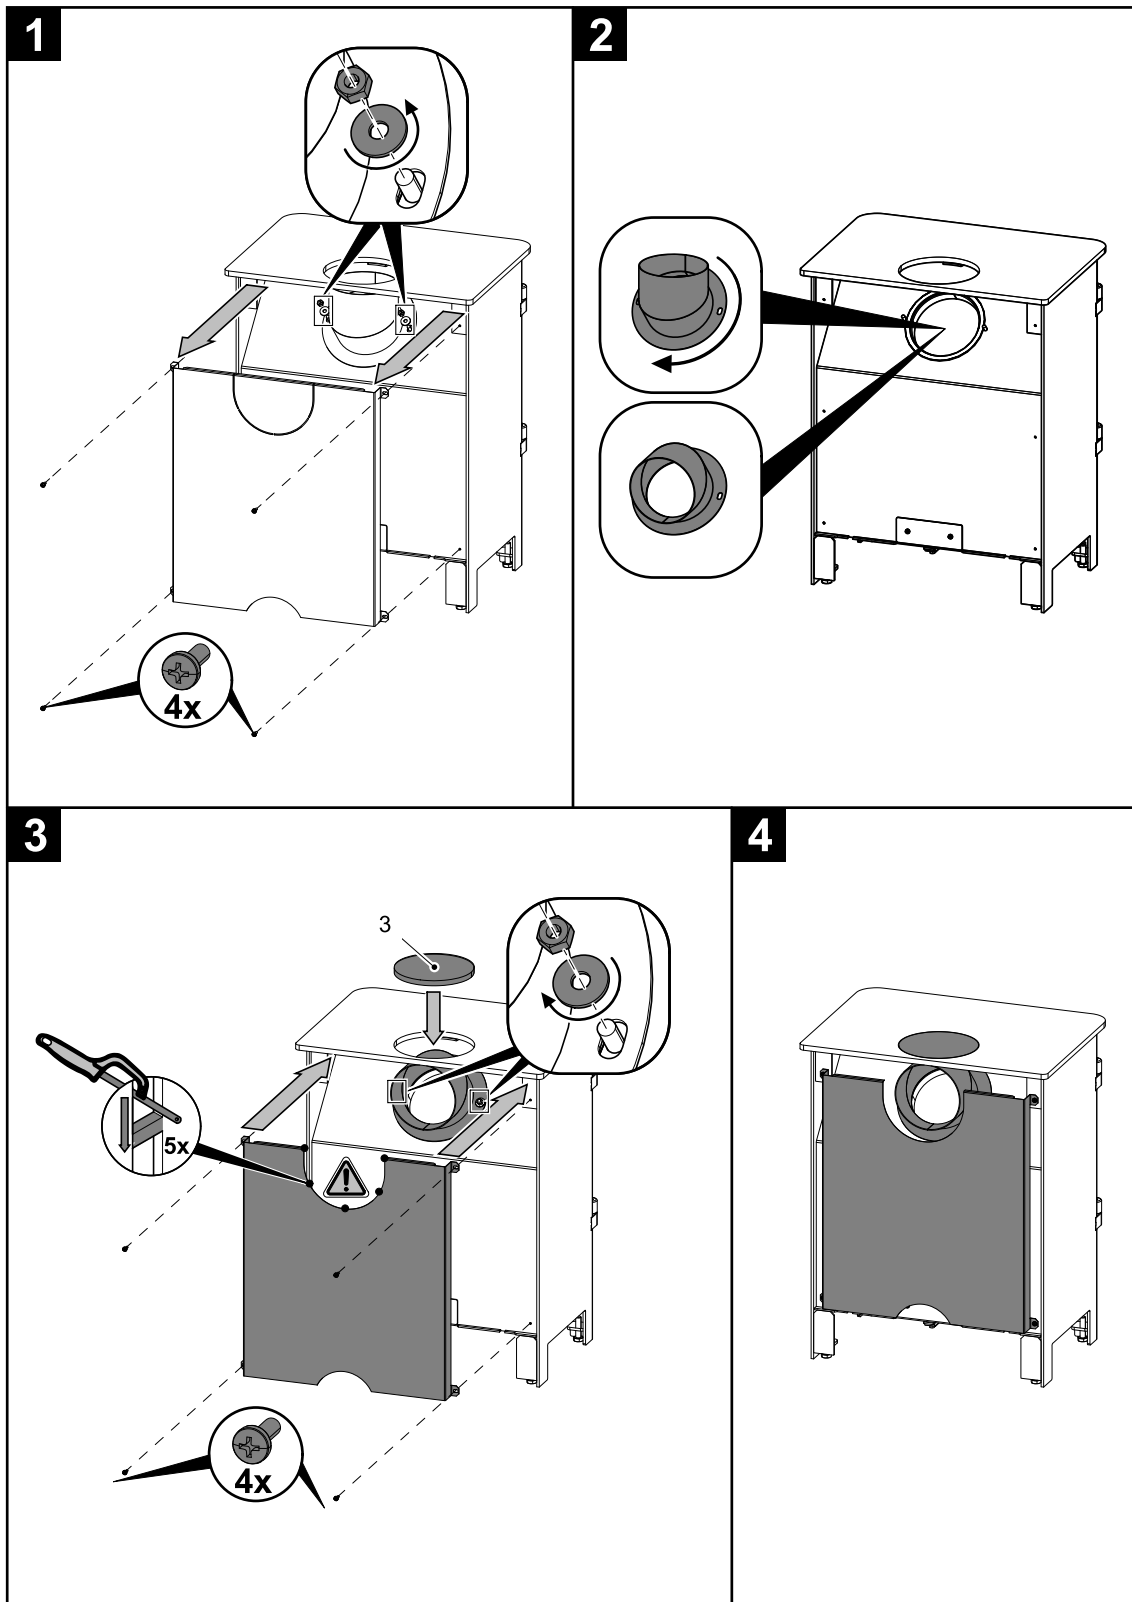

6. Montaż śrub ustalających

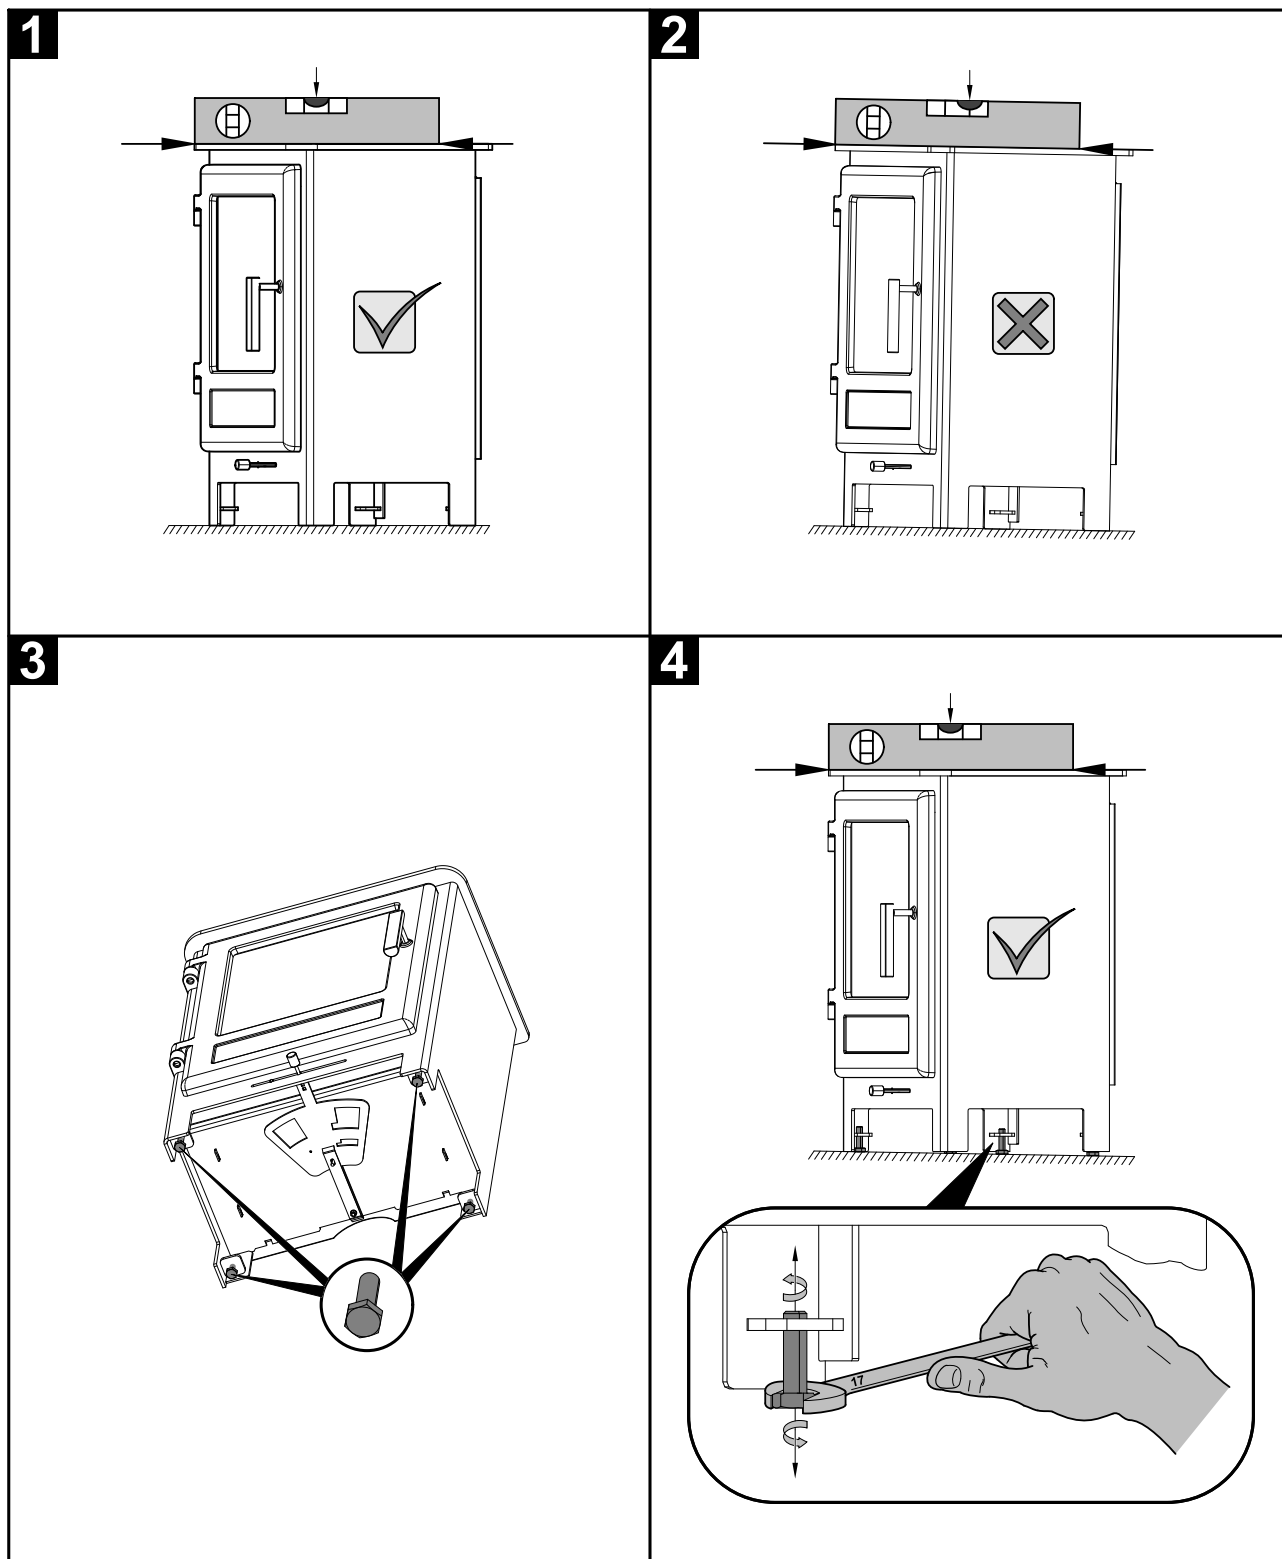

7. Części dostawy

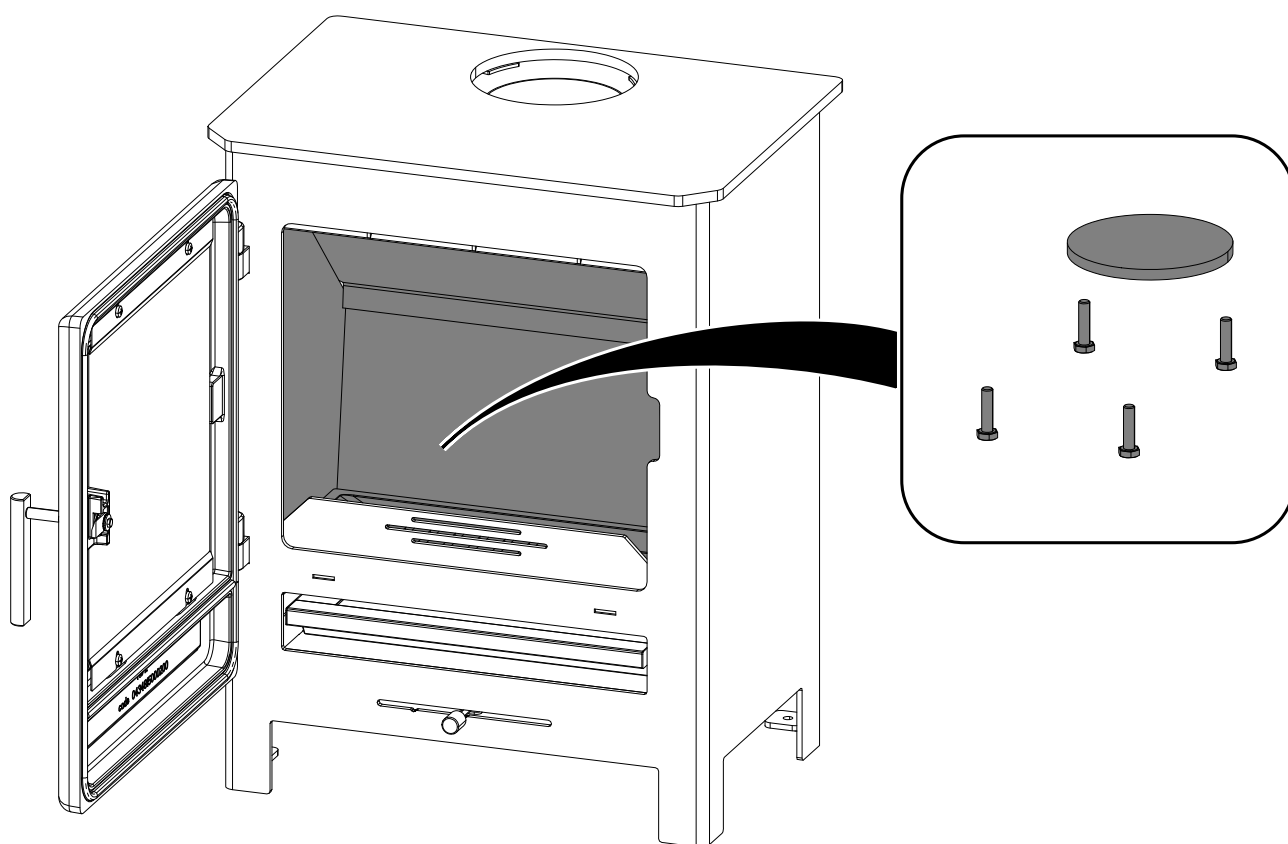


Części dostawy



PL

8. Montaż AL modułu


1

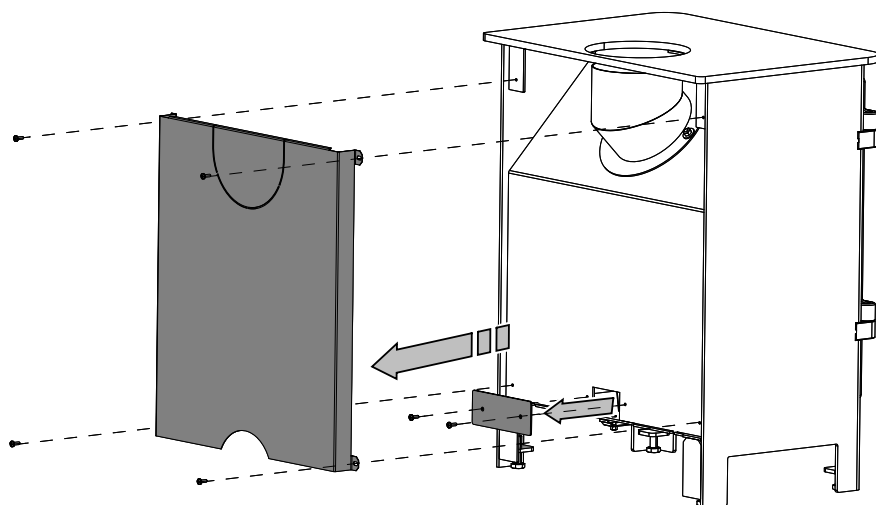

2

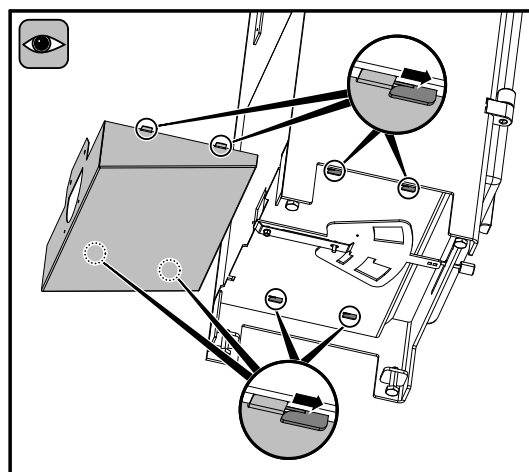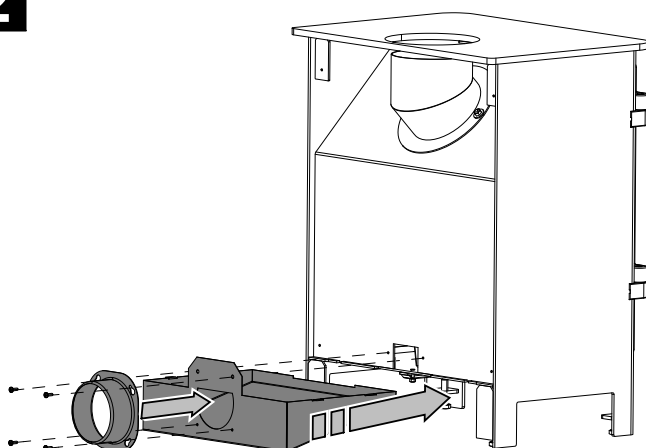

3

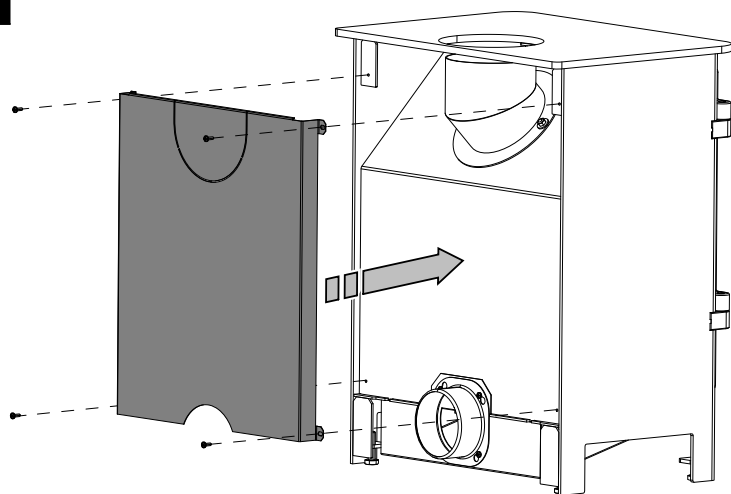

4

