

Skara

Technická dokumentace
Krbová vložka

CZ

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah

1. Rozměrové schéma	1
1.1. Skara pravá	1
1.2. Skara levá	2
2. Seznam náhradních dílů — Skara pravá	3
2.1. Celkový rozstřel modelu	3
2.2. Detail A1	5
3. Seznam náhradních dílů — Skara levá	6
3.1. Celkový rozstřel modelu	6
3.2. Detail A1	8
4. Easy control	9
5. Záměna přívodu vzduchu	10

1. Rozměrové schéma





1.1. Skara pravá

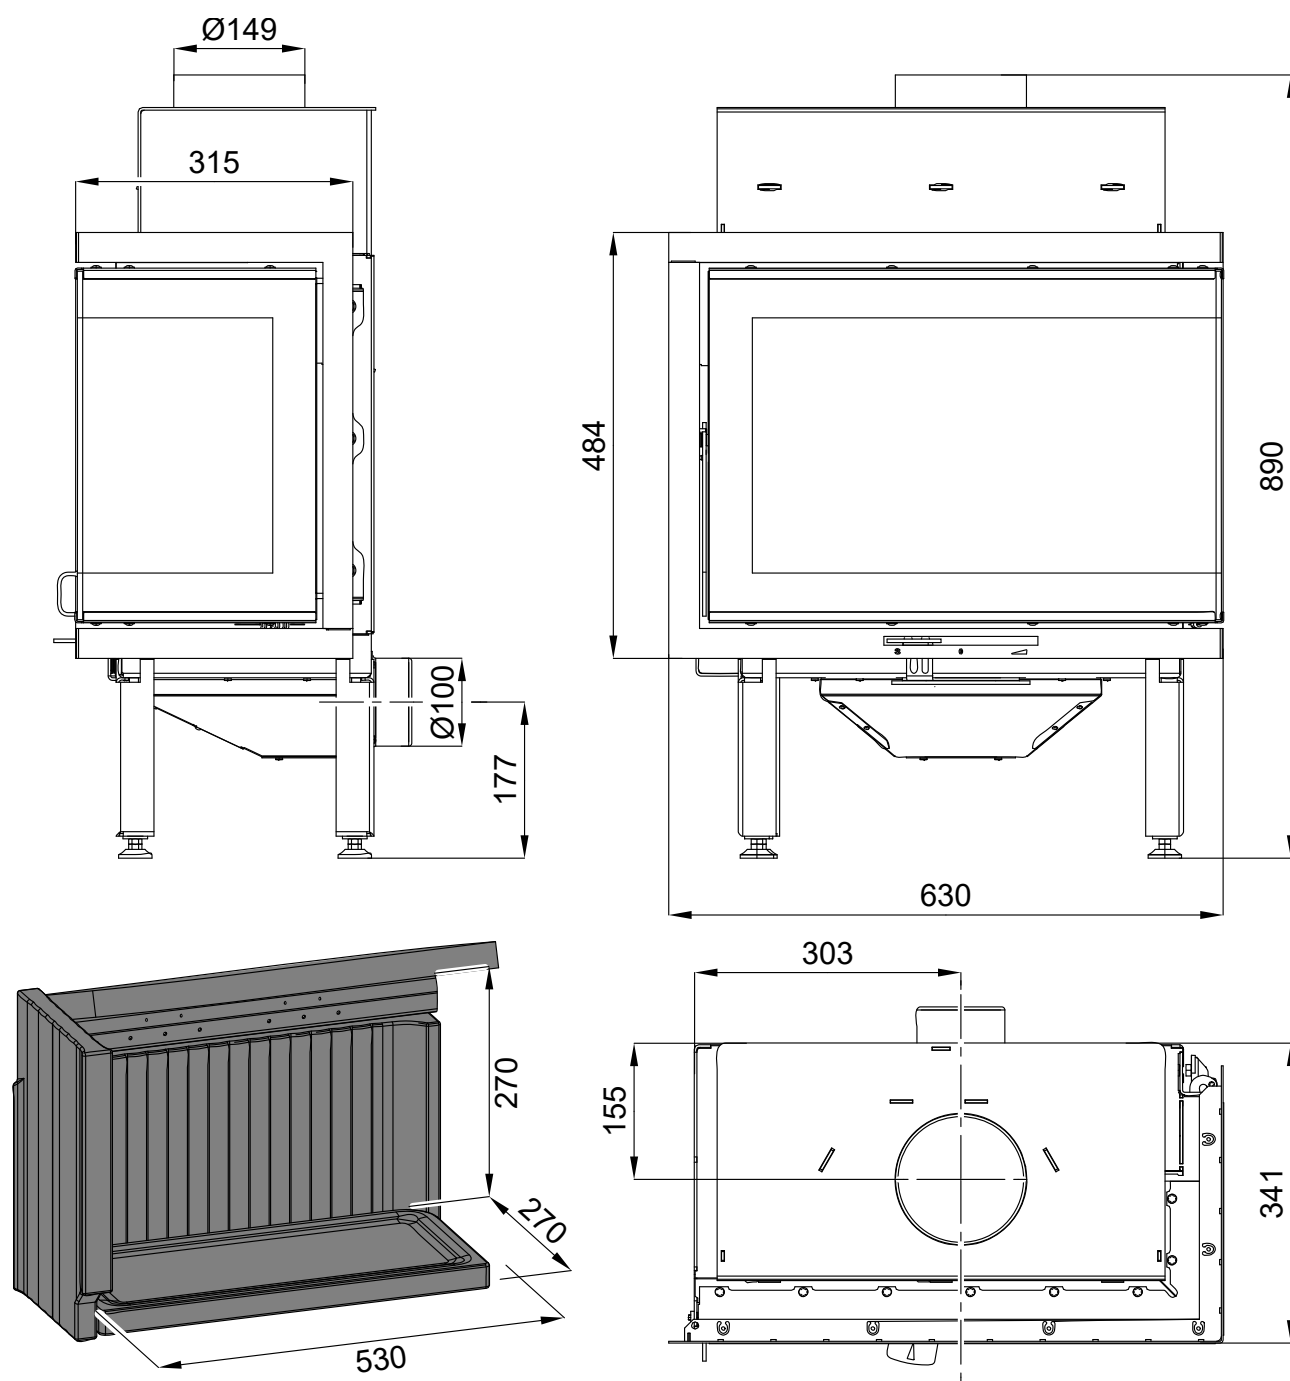

Rozměrové schéma


CZ

1.2. Skara levá

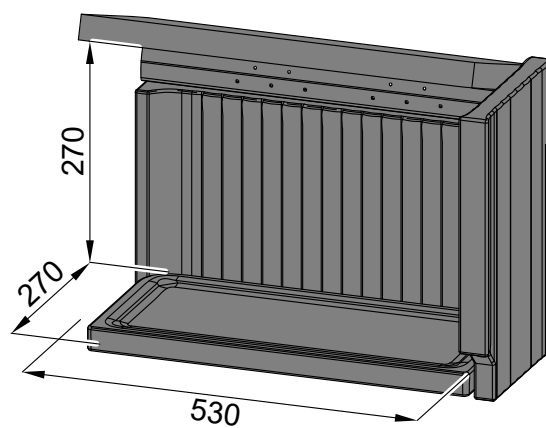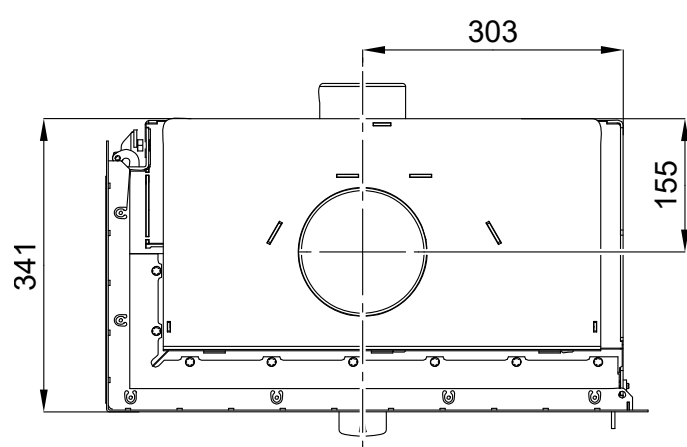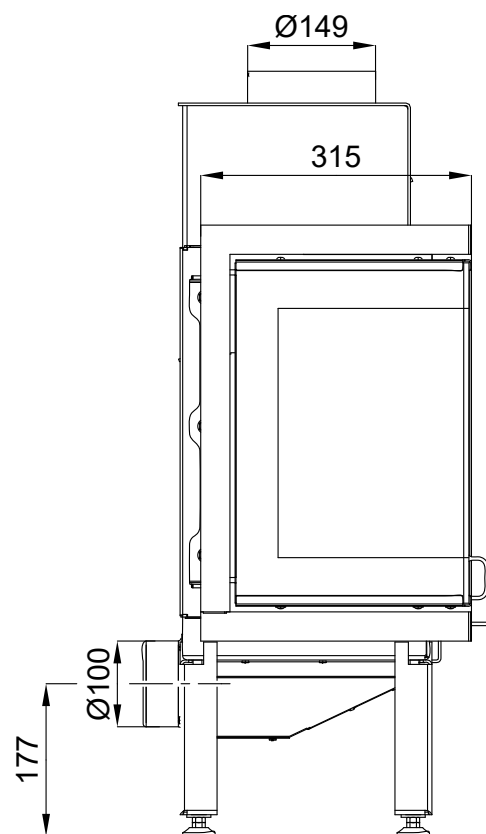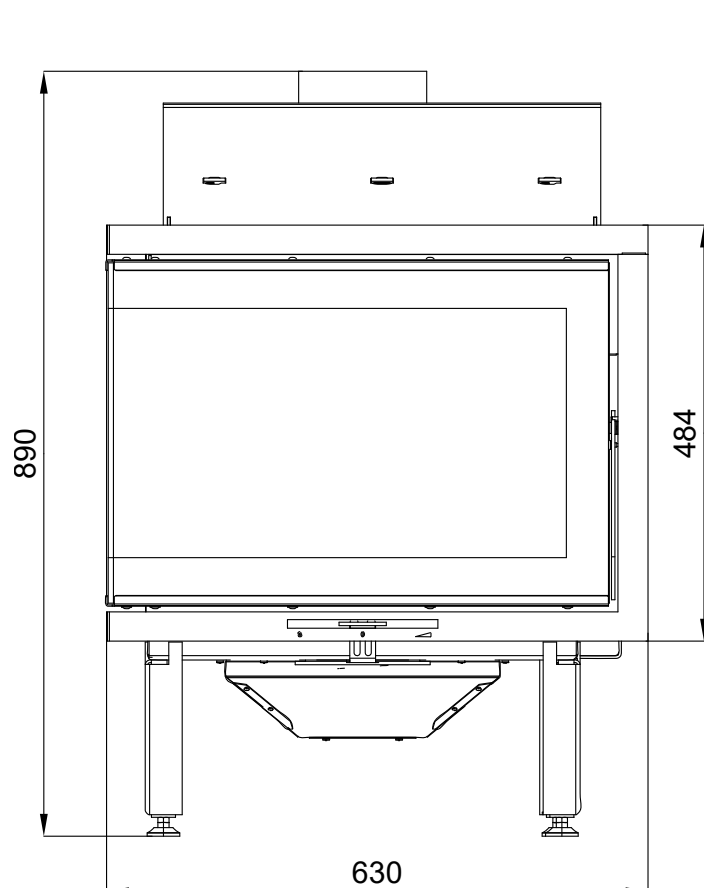

2. Seznam náhradních dílů — Skara pravá


2.1. Celkový rozstřel modelu

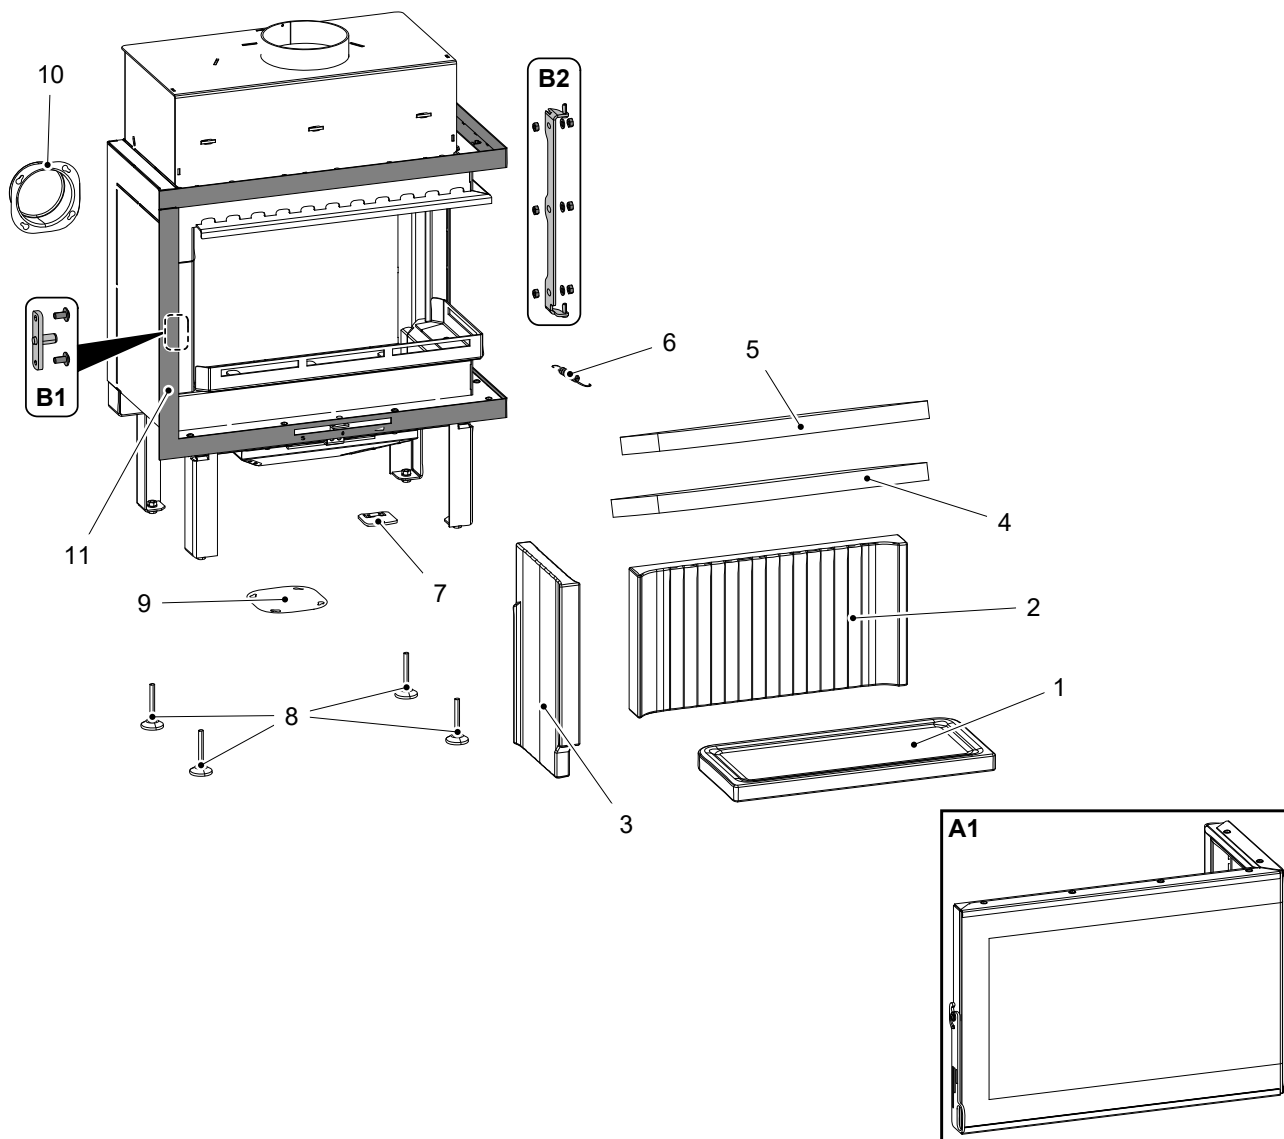

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0633015205300
B1	Čep zavírání (komplet)/černá	1 ks	0633015005030
B2	Závěs dvířek topeniště (komplet)/černá	1 ks	0633015005060
1	Cihla 30x213x473	1 ks	0633015005506
2	Cihla zadní 30x257x487	1 ks	0633015005507

3	Cihla boční 36,4x231x360	1 ks	0633015005508
4	Clona spodní (30x240x488)	1 ks	0633015005501
5	Clona horní (30x195x488)	1 ks	0633015005503
6	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
7	Madlo regulátoru	1 ks	0633015005009
8	Nožička	4 ks	0089000020005
9	Záslepka přívodu vzduchu	1 ks	0633015005022
10	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
11	Rámeček/černá (zvláštní příslušenství)	1 ks	0633015001300


2.2. Detail A1

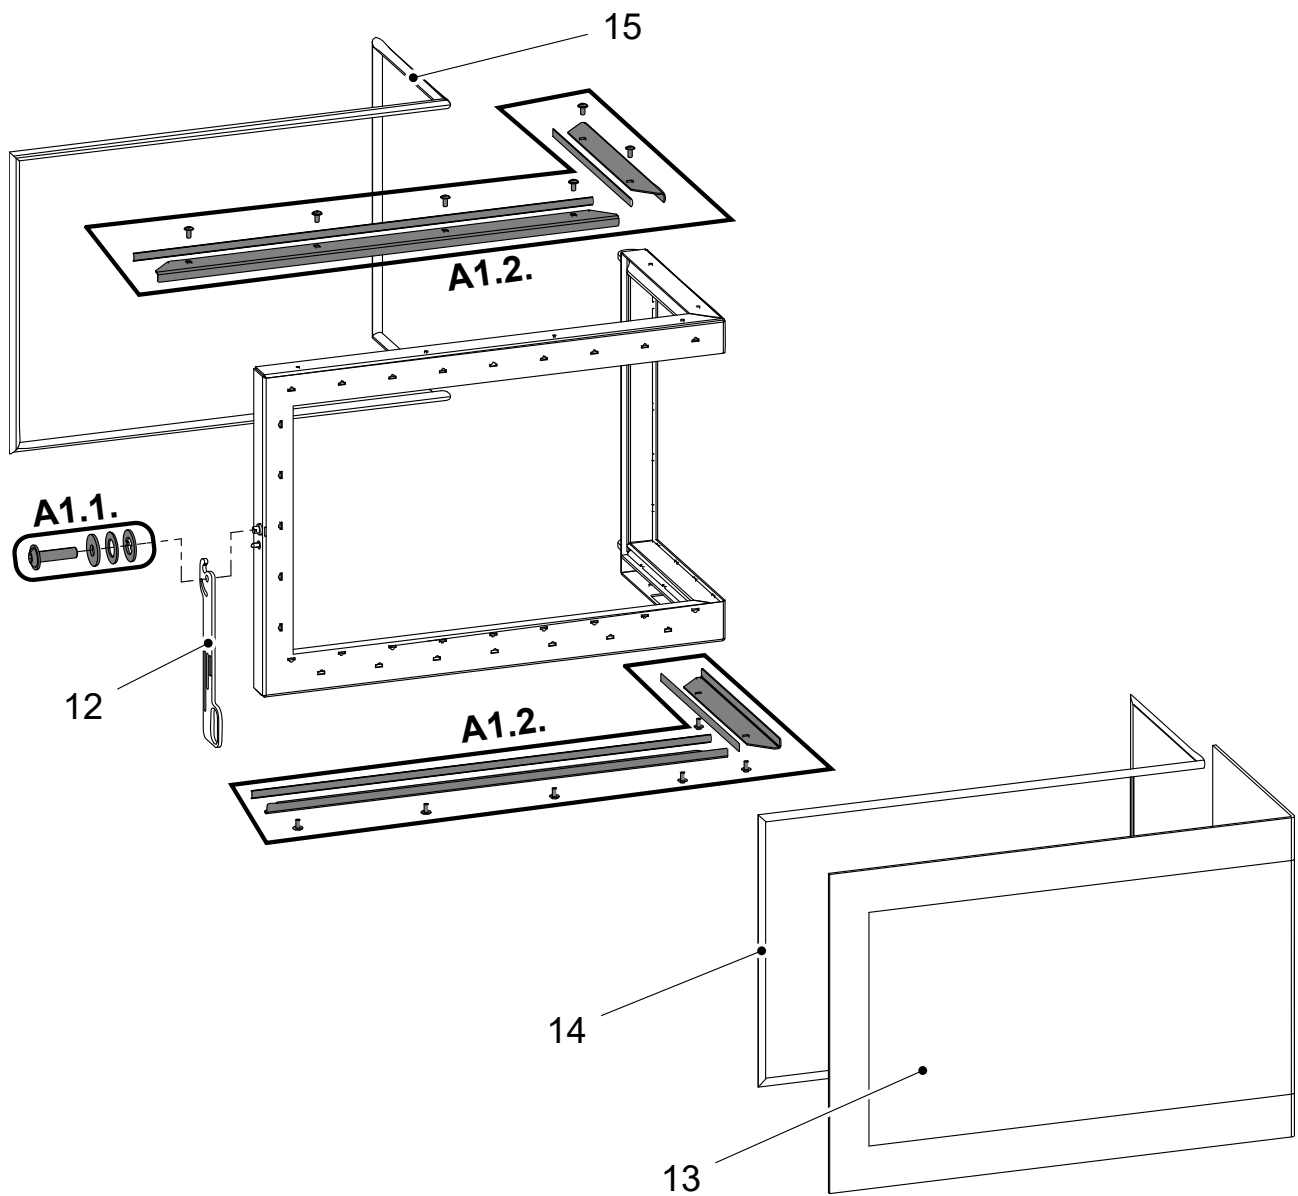

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0633015205310
A1.2.	Držák skla – set/černá lesklá	2 ks	0633015205315
12	Klika/černá lesklá	1 ks	0633015205321
13	Žáruvzdorné sklo (4x582/271x396)	1 ks	0633015205330
14	Těsnící šňůra skla 6 mm	2280 mm	0040406000005
15	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2250 mm	0041012120005

3. Seznam náhradních dílů — Skara levá


3.1. Celkový rozstřel modelu

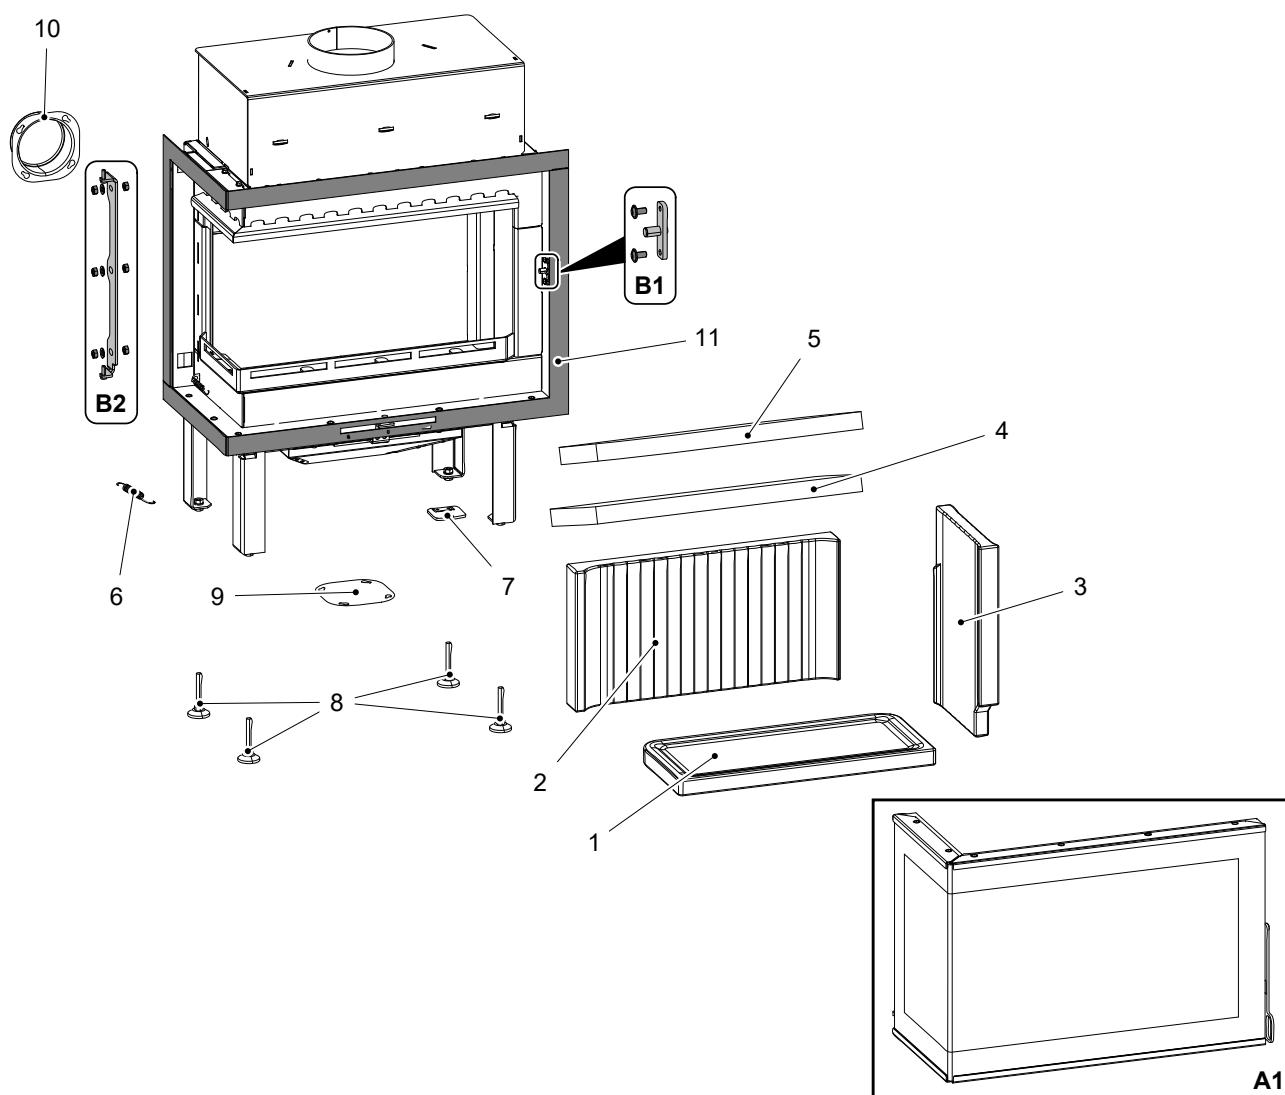

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0633015305300
B1	Čep zavírání (komplet)/černá	1 ks	0633015005030
B2	Závěs dvířek topeniště (komplet)/černá	1 ks	0633015105060
1	Cihla 30x213x473	1 ks	0633015005506
2	Cihla zadní 30x257x487	1 ks	0633015005507
3	Cihla boční 36,4x231x360	1 ks	0633015005508

4	Clona spodní (30x240x488)	1 ks	0633015005501
5	Clona horní (30x195x488)	1 ks	0633015005503
6	Pružina dveří	1 ks	0428612005002
7	Madlo regulátoru	1 ks	0633015005009
8	Nožička	4 ks	0089000020005
9	Záslepka přívodu vzduchu	1 ks	0633015005022
10	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
11	Rámeček/černá (zvláštní příslušenství)	1 ks	0633015101300

3.2. Detail A1

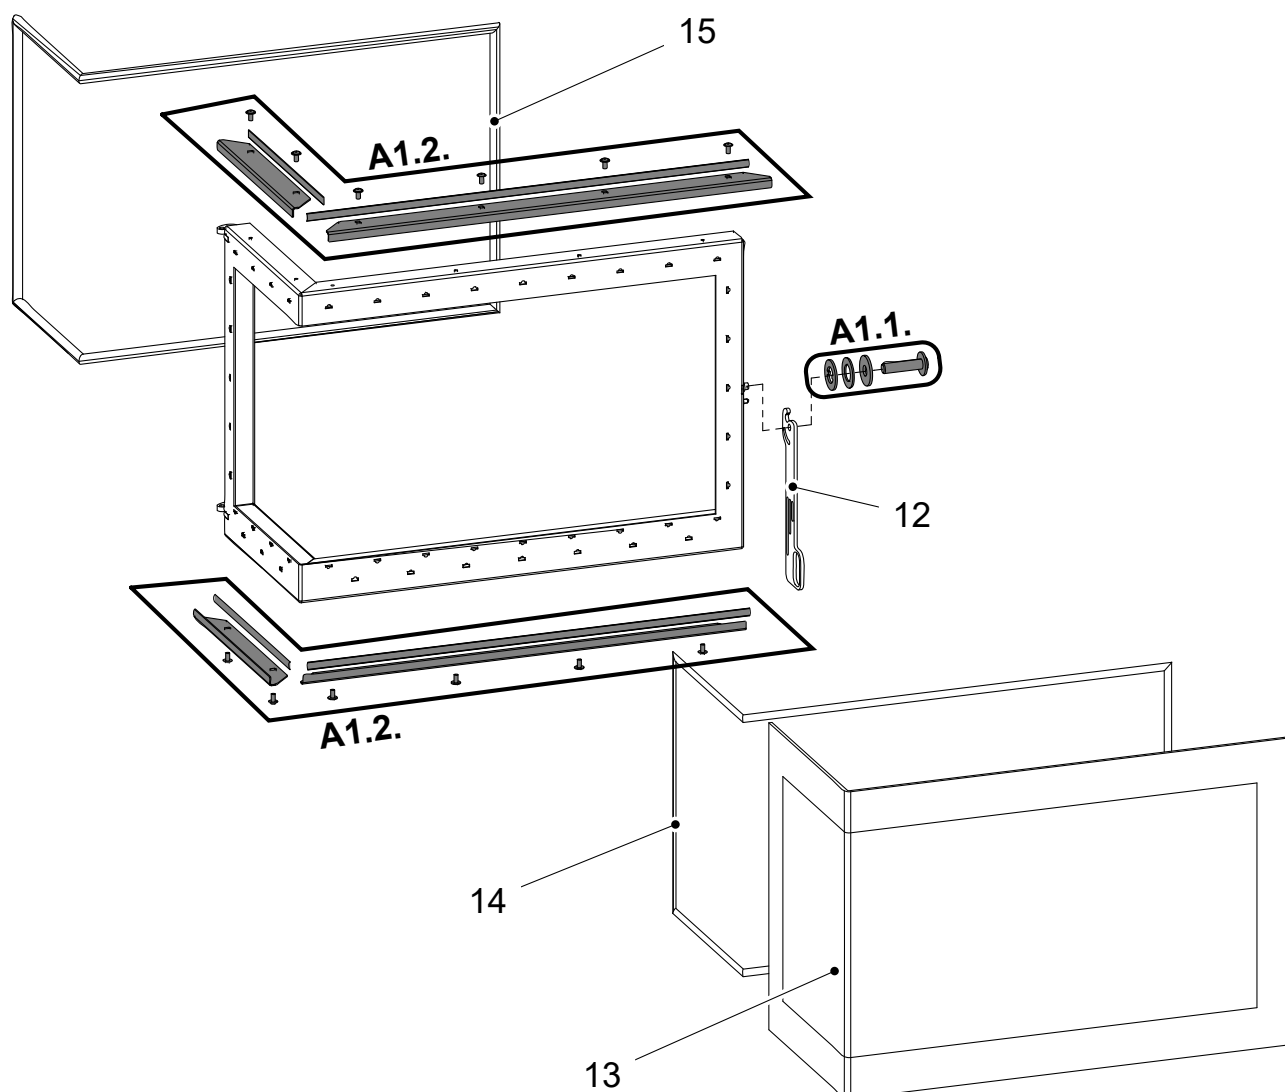

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0633015205310
A1.2.	Držák skla – set/černá lesklá	2 ks	0633015205315
12	Klika/černá lesklá	1 ks	0633015205321
13	Žáruvzdorné sklo (4x582/271x396)	1 ks	0633015205330
14	Těsnící šňůra skla 6 mm	2280 mm	0040406000005
15	Těsnící šňůra dveří 12 mm	2250 mm	0041012120005

4. Easy control


Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.




VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

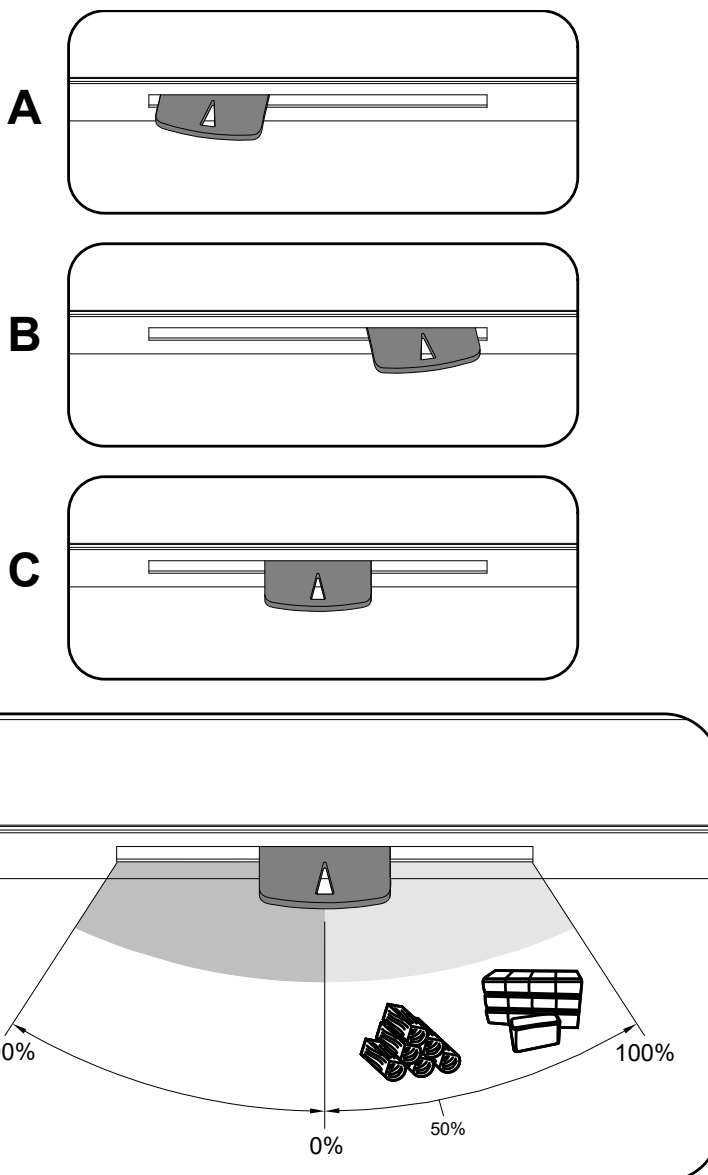

5. Záměna přívodu vzduchu

Záměna přívodu vzduchu

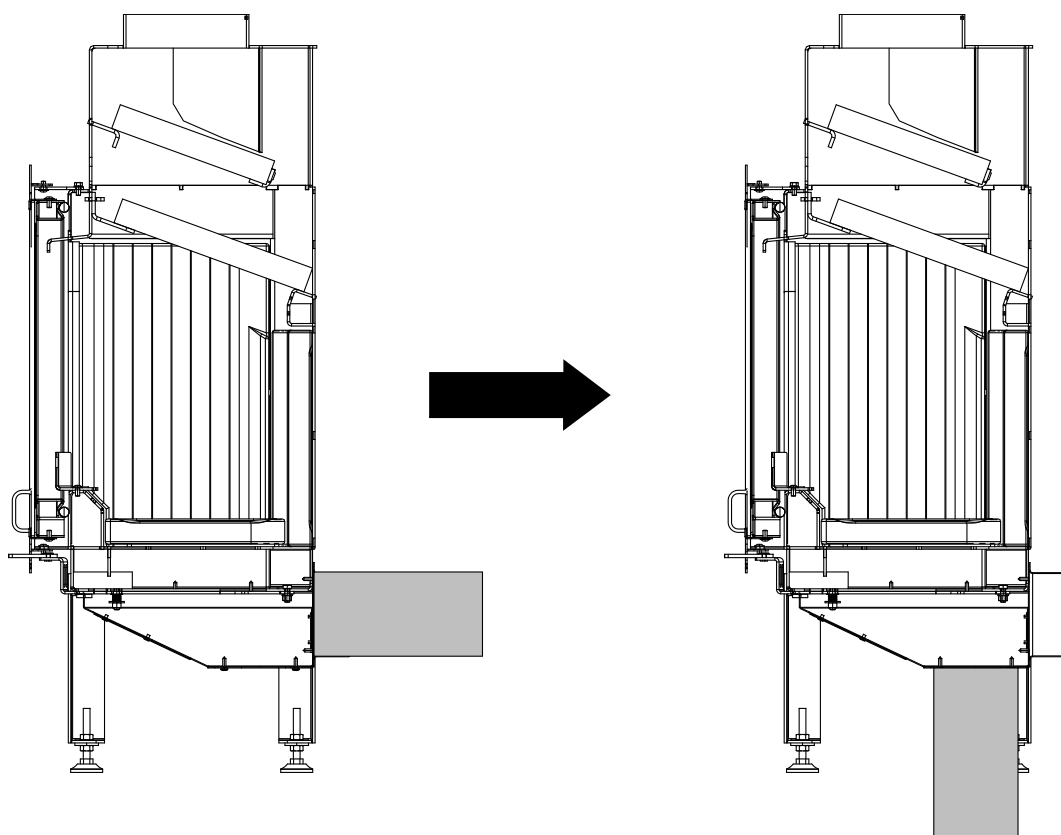

CZ

