

Lira

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky s nadpisom **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.



Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Technické údaje	1
1.1. Vhodné palivá, množstvo pre priloženie	1
2. Rozmerové schéma	2
3. Nastavenie regulátora	3
4. Zoznam náhradných dielov	4
4.1. Celkový rozstrel modelu	4
4.2. Detail A1	5
5. Zámena dymového hrdla	6
6. Montáž centrálného prívodu vzduchu	7
7. Montáž nastavovacích skrutiek	8

1. Technické údaje

	Drevené polená
Dosiahnutý tepelný výkon (100 %)	6,18 kW
Menovitý tepelný výkon	6 kW
Energetická účinnosť	76,7 %
Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	≤ 1,0 %
Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	≤ 1500 mg/Nm ³
Priemerná koncentrácia OGC pri 13% O ₂	≤ 120 mg/Nm ³
Priemerná koncentrácia NOx pri 13% O ₂	≤ 200 mg/Nm ³
Priemerná koncentrácia prachu pri 13% O ₂	≤ 40 mg/Nm ³
Hmotnostný prietok suchých spalín	4,6 g/s
Priem. teplota spalín za hrdl. dymovodu	376 °C
Minimálny ťah komína v hrdle dymovodu	12 Pa

1.1. Vhodné palivá, množstvo pre priloženie


Palivo:	Max. dávka paliva pre priloženie
Drevené polená:	1 – 2 polená (max. 1,8 kg)
Dĺžka dreva:	Max. 33 cm



Poznámka

Pri kúrení používajte len drevené polená, ktoré boli skladované dva roky a majú zvyškovú vlhkosť max. 17 %.

2. Rozmerové schéma

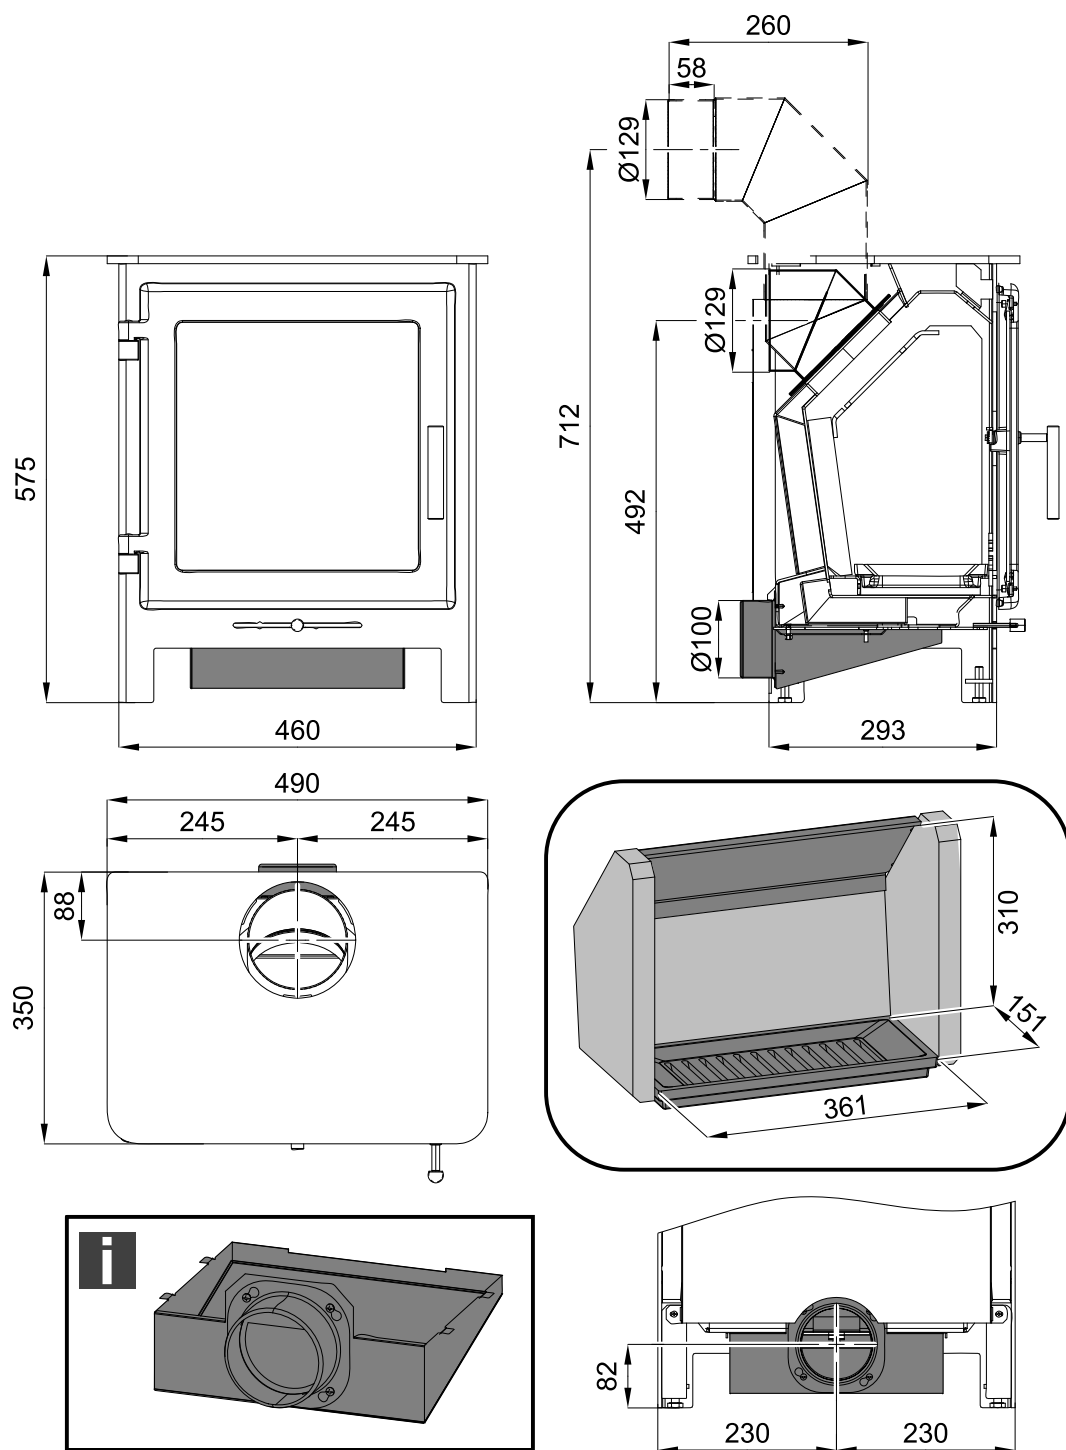

Poznámka

Centrálny prívod vzduchu nie je súčasťou dodávky (obj. č. 0434815701320, montážny návod vid' kap. 5).
Koleno dymovodu D130 nie je súčasťou dodávky (obj. č. 1103139010000).

3. Nastavenie regulátora


Ovládanie prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky prívody vzduchu (primárny, sekundárny).
2. Nastavenie regulátora v režime kúrenia pre drevo a hnedouhoľné brikety (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.




VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzavretiu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť aj k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

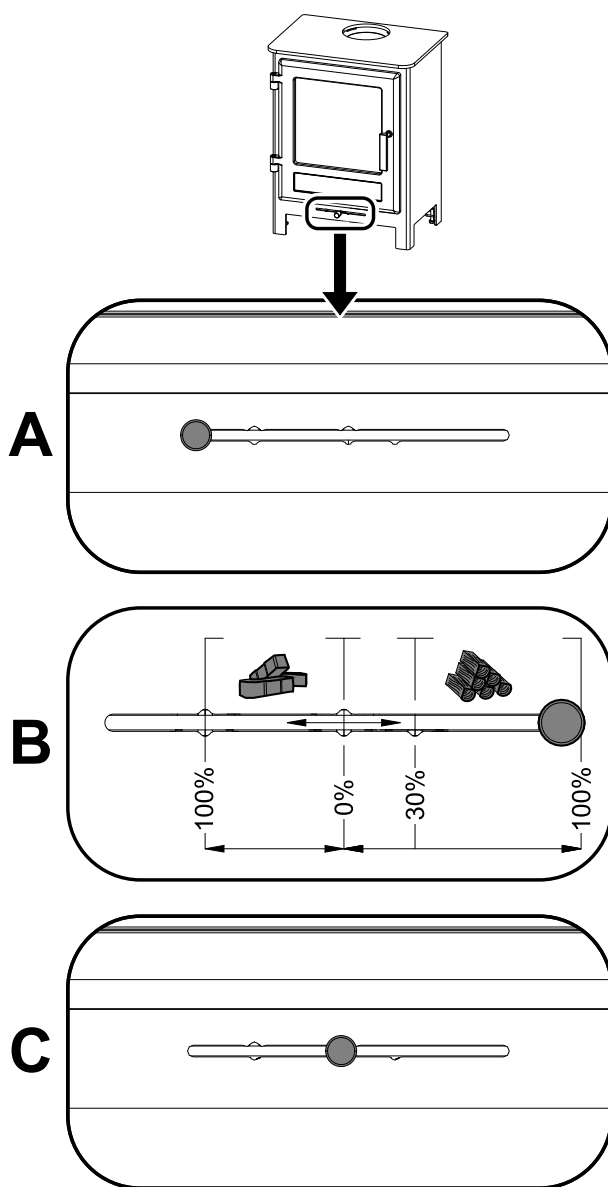

4. Zoznam náhradných dielov


4.1. Celkový rozstrel modelu

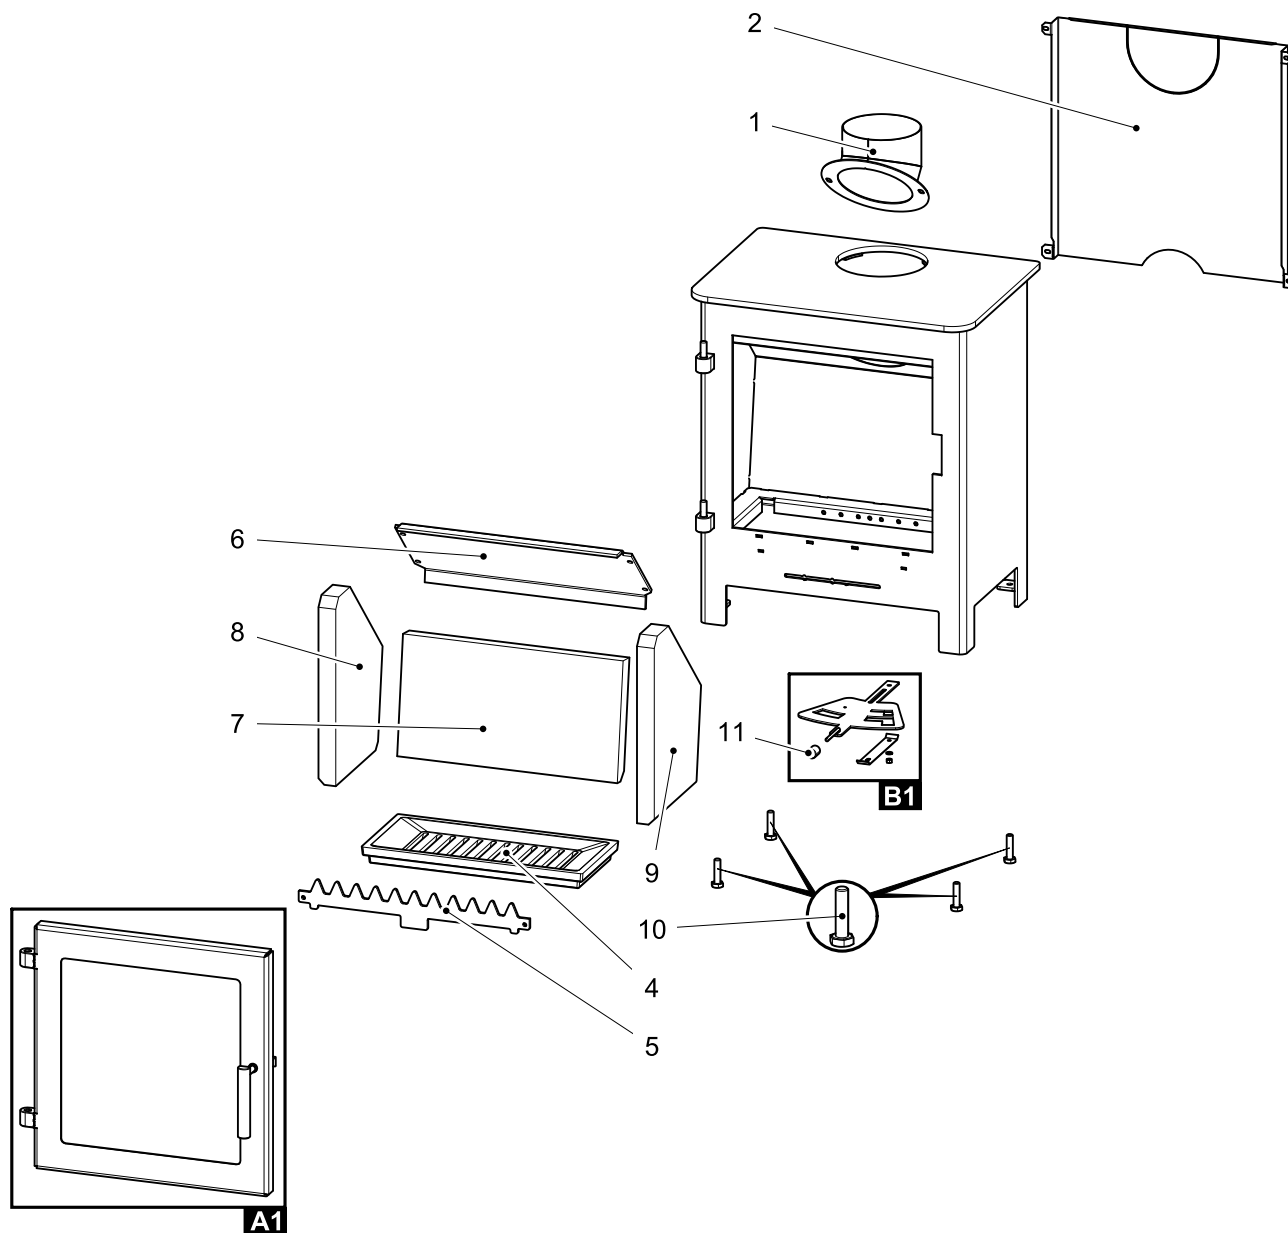

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Celkový rozstrel modelu			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0434815605300
B1	Regulátor (komplet)/čierna	1 ks	0434815105002
1	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0434815005400
2	Kryt zadný/čierna	1 ks	0434815605050
3	Záslepka veka/čierna (kapitola 4)	1 ks	0434815605060
4	Rošt/čierna	1 ks	0434815005040
5	Zábrana/čierna	1 ks	0434815605035
6	Clona voľná/čierna (5x410x202,7)	1 ks	0434815005030


7	Žiaruvzdorná vymurovka 204x382x30	1 ks	0434815005503
8	Žiaruvzdorná vymurovka 322x220x30	1 ks	0434815005501
9	Žiaruvzdorná vymurovka 322x220x30	1 ks	0434815005502
10	Nastavovacia skrutka M10x35 (kapitola 6)	4 ks	0030001000405
11	Madlo regulátora	1 ks	0429415006625

4.2. Detail A1

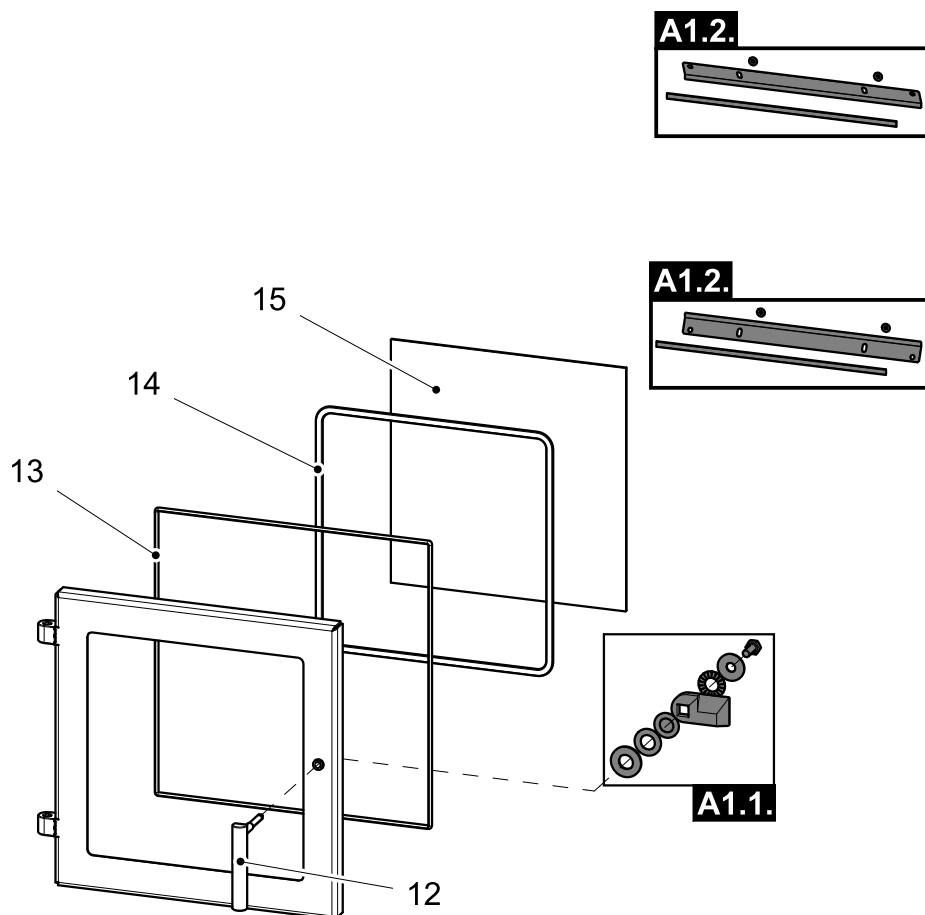


Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Spojovací materiál kľučky — set	1 ks	0434815005011
A1.2.	Držiak skla — set/čierna	1 ks	0434815605321
12	Kľučka/čierna	1 ks	0434815009310
13	Tesniaca šnúra dverí 6 mm	1600 mm	0040008080005
14	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	1300 mm	0040210040005
15	Žiaruvzdorné sklo (338x348)	1 ks	0434815605304

5. Zámena dymového hrdla


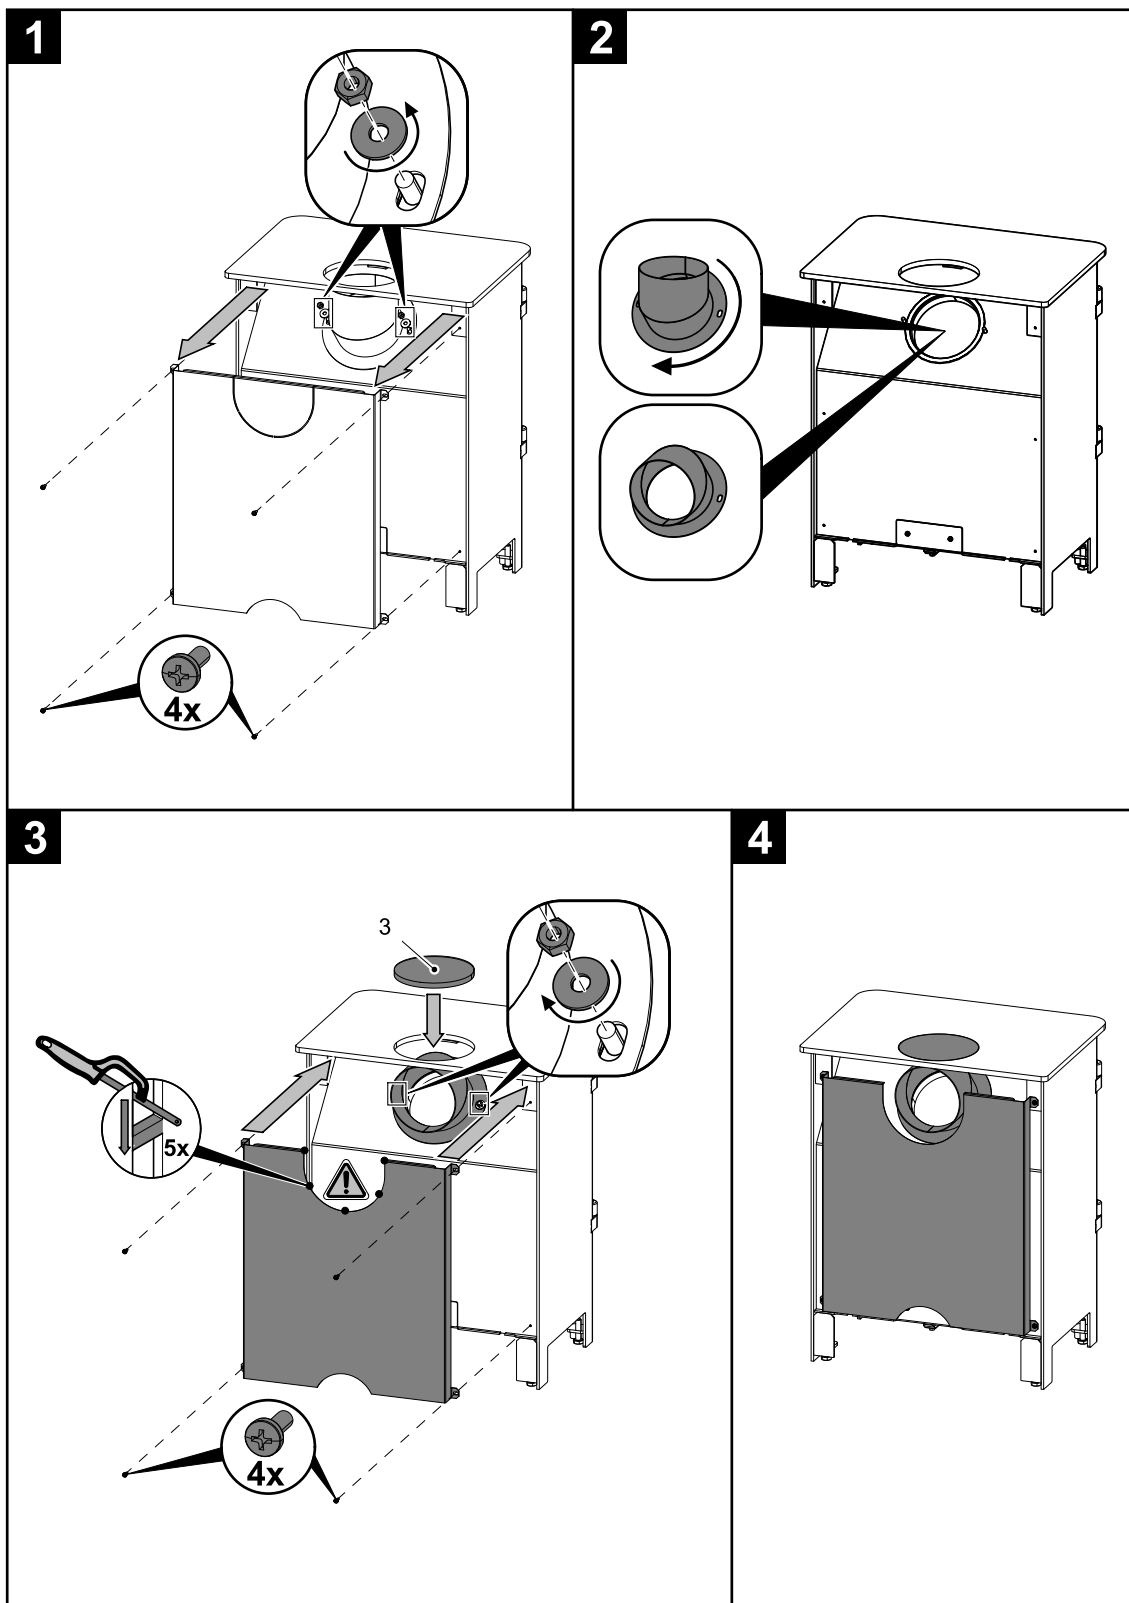


6. Montáž centrálného prívodu vzduchu


1

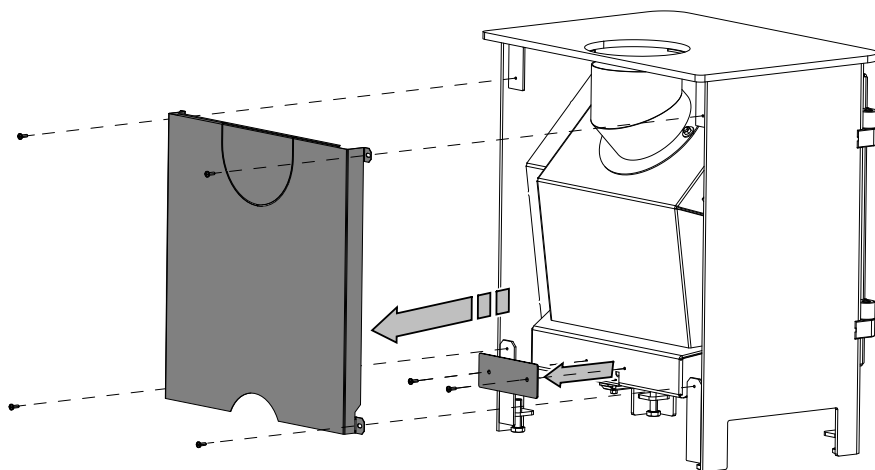


2

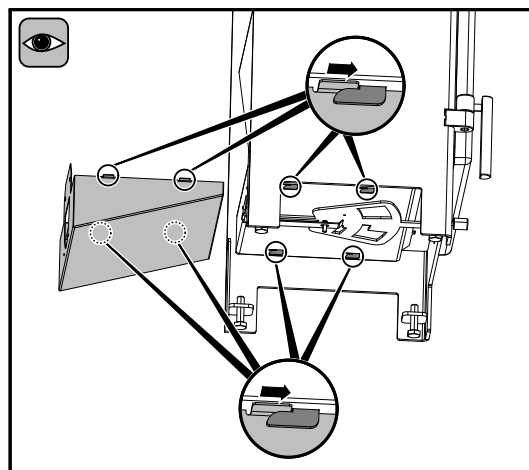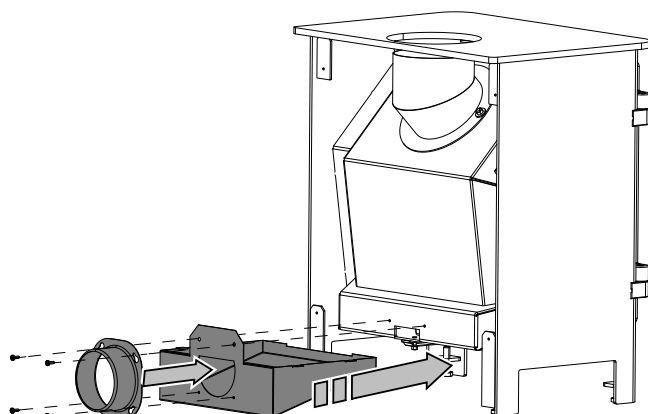

3

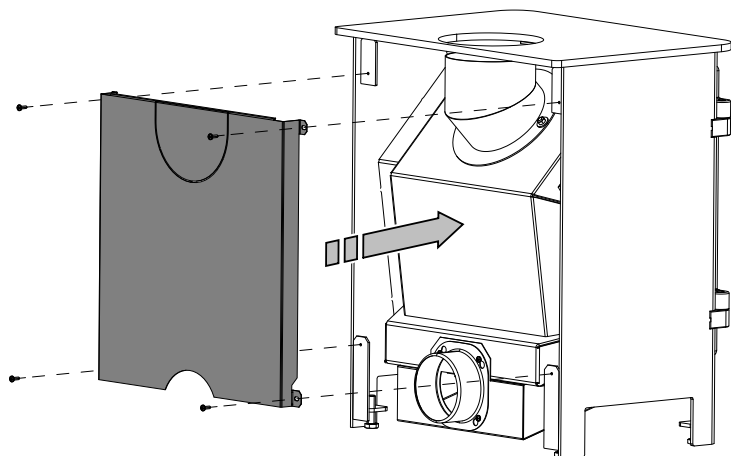

4

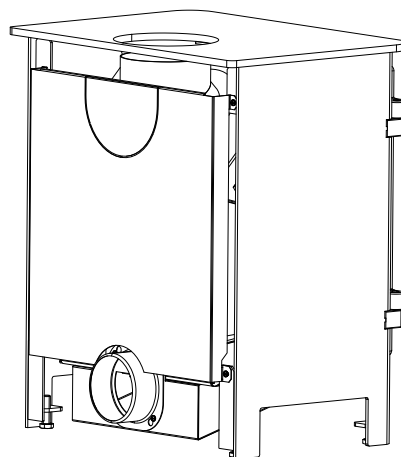

7. Montáž nastavovacích skrutiek

