



ECO DESIGN 2022

HAAS  
+  
SOHN

www.haasohn-rukov.cz

# PRIMA CHVÍLE *s našimi kamny*



PREMIUM

23

24



MĚSÍCŮ  
ZÁRUKA



*Vaše výhoda*

## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Jak získat zdarma roční servis navíc? S naší prodlouženou zárukou na 36 měsíců. Stačí se jen **zaregistrovat do aplikace HAAS+SOHN** ve Vašem chytrém telefonu (viz QR kódy níže) **do čtyř týdnů po nákupu**. V rámci prodloužené záruky máte všechny záruční opravy zdarma, **neplatíte cenu náhradních dílů, ani práci servisního technika**.

**Prodlouženou záruku lze uplatnit po skončení zákonné záruky.**

### HAAS+SOHN APP



Android



iOS





### PELETOVÁ KAMNA

Produkt Highlights	8
Peletová kamna	7



### PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights	28
Peletová kamna s výměníkem	29



### KRBOVÁ KAMNA

Produkt Highlights	32
Krbová kamna	33



### KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Produkt Highlights	50
Krbová kamna s výměníkem	49




### KRBOVÉ STAVEBNICE

Krbové stavebnice	57
-------------------	----



### KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vločky	66
---------------	----



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kouřovody pro peletová kamna	70	Kouřovody, kolena a zděře	71
Ochranná skla pod kamna, koše na dřevo, krbové nářadí, regulátory tahu, opravné spreje, čistící sprej	72-73	Technická data	74



ECODESIGN 2022

## MYSLÍME DOPŘEDU

Oheň funguje stále stejně. K dokonalému hoření je zapotřebí vzduch ve správném množství a na správném místě. U nás v HAAS+SOHN to umíme zajistit. Přívod vzduchu totiž ovlivňuje emise kamen a spotřebu paliva. Čisté životní prostředí je pro nás a naše děti důležité. Proto naše kamna mají více přívodů vzduchu, rozmístěných a regulovaných tak, aby bylo spalování vždy co nejúčinnější a nejčistší.

Již od roku 2018 splňují všechny naše výrobky nařízení podle směrnic EU o ECODESIGN 2022 a nesou označení energetické třídy. To najdete vždy na našich kamnech v podobě energetického štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

### TO VÁM SLIBUJEME

Chceme, aby vám naše kamna dělala radost i za 15 let. Proto jsme vám nablízku i poté, co v nich poprvé zatopíte. Potřebujete poradit nebo vaše kamna nefungují, jak mají? Napište nám na [poradna@haassohn.com](mailto:poradna@haassohn.com). Pomůžeme vám bez ohledu na to, jak stará vaše kamna jsou.



### NÁHRADNÍ DÍLY A PORADENSTVÍ

#### Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly či příslušenství na [servis.cz@haassohn.com](mailto:servis.cz@haassohn.com).

- + přes 4 000 dostupných položek
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky
- + možnost objednávky náhradních dílů 24/7 z vašeho PC nebo smartphonu

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*

# PŘEHLED PIKTOGRAMŮ



**Rychlý ohřev vzduchu v místnosti**



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku



**Automatická regulace sekundárního vzduchu**  
snadné a pohodlné ovládání



**Funkce Double-Air - může současně vytápět 2 místnosti**



**Vychlazovací smyčka**  
ochrana proti přetopení výměníku



**Automatické dovírání dveří**  
stačí pustit a zaklapnou se samy



**Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul**



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**WLAN**  
volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



**Jednoduché ovládání přes mobilní aplikaci**



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



**Plně automatická regulace teploty**  
optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



**Certifikovaná plynotěsnost**  
ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



**Akumulace tepla**  
pro dlouhotrvající sálání tepla



**Přívětivé pro alergiky**



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control - komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Velké prosklení**



**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**  
uzavření centrálního přívodu vzduchu - nedochází k tepelným ztrátám



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu



**Smaltovaná technologie**



Nově jsme do katalogu zařadili ikonu, která označuje kamna vhodná pro nízkoenergetické domy. Slouží pro rychlou orientaci při výběru kamen s nízkým výkonem a externím přívodem vzduchu vhodných do nízkoenergetických a pasivních domů.

**SNADNÁ ORIENTACE**

## VYSVĚTLIVKY

Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)

Hmotnost (kg)

Pelety

Horní vývod kouřovodu (Ø mm)

Tah komína (Pa)


Kusové dřevo (max. délka v cm)

Externí přívod vzduchu (Ø mm)

Ekobrikety

Uhelné brikety

Odstup od hořlavých materiálů



### Vytápěcí schopnost:

Je stanovena na základě platných norem a vychází z měrné roční spotřeby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou místnosti 2,5 m postaveného v letech 2002-2008. Je nutné brát v úvahu, že roční spotřeba energie je závislá na mnoha faktorech, jako jsou výška místností, stáří a stav zdiva a izolací, velikost okenních ploch, orientace domu, rozdíl teplot atd. a její hodnota se může lišit.

# HAAS+SOHN APP

POHODLNÉ  
OVLÁDÁNÍ  
Z CHYTRÉHO TELEFONU



## Vaše výhoda INTELEKTUÁLNÍ A KOMFORTNÍ

- + nový, jednoduchý koncept ovládání
- + snadné použití
- + plně automatická regulace teploty
- + energeticky účinné vytápění
- + extrémně tichý chod
- + vhodné pro alergiky
- + snadné čištění
- + nejnižší spotřeba energie: pouze 30-50 W/h pouze 9 W/h v pohotovostním režimu



### Peletová kamna s WLAN modulem Poslouchají na dálku

Pro vaše pohodlí a svobodu. Díky ovládání kamen přes mobil máte teplo vašeho domova pod kontrolou, ať už se nacházíte kdekoli. Stačí k peletovým kamnům napojit WLAN modul, který má 2 funkce:

- + Funkce Local  - pro ovládání z domu a blízkého okolí (zahradka, garáž)
- + Funkce Global  - pro ovládání odkudkoliv z celého světa

Kamna se přes WLAN modul připojí k domácí Wi-Fi. Pokud Wi-Fi síť není v dosahu nebo připojení vypadne, zřídí si modul vlastní hotspot. V tom případě je aktivní pouze funkce Local.

Stačí jednou napojit a pak už si jen dlouho užít

# PRIMA CHVÍLE

### Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu

Stáhněte si zdarma aplikaci HAAS+SOHN a začněte ovládat svá peletová kamna. Jednoduše, bezpečně a pohodlně.

- + Možnost nastavení týdenního programu, až 3 časové intervaly pro 1 den
- + Až 5 členů rodiny může ovládat jedno kamna
- + Na jednu aplikaci můžete mít napojeno až 5 peletových kamen
- + Barevné pozadí aplikace ukazuje, v jakém módu se kamna nachází (červená - topení, modrá - vychlazování, fialová - vypínání, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuto)
- + Aplikace vás upozorní, že je třeba doplnit palivo, vyčistit kamna nebo objednat servis
- + Sleduje průměrnou spotřebu paliva





HSP 4 PARMA   
Strana 10



HSP 4 PRATO   
Strana 12



HSP 6 RUEDA RLU   
Strana 14



HSP 6 RUEDA C RLU   
Strana 16



HSP 6 TOLEDO IV 32   
Strana 18



HSP 7 II   
Strana 20



HSP 7 II GRANDE RLU   
Strana 22



HSP 7 II GRANDE RLU  
DE LUXE   
Strana 24



HSP VIANO   
Strana 26

# OVLÁDÁNÍ PELETOVÝCH KAMEN S INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIÍ

OD HAAS+SOHN



PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*



## PROČ JSOU PELETOVÁ KAMNA DOBRÁ VOLBA?

Kdo jiný vám o výhodách peletových kamen může říci více,  
než samotní uživatelé.

### Které jsou ty nejčastěji zmiňované?

- + **Vytápění bez práce a štípání dřeva** - „Jednoduše zmáčknou tlačítko a topím.“  
„Mám dost práce na stavbě domu a tak jsem rád, že nemusím ještě štípat dříví.“
- + **Čistota a bezprašnost** - „Žena i děti jsou astmatici a alergici. Hledali jsme vhodný topný systém a přitom jsme chtěli mít tradiční pohled do ohně. Peletová kamna jsou jasná volba.“ „Nechtěl jsem mít z obýváku kotelnu.“
- + **Jednoduchá obsluha** - „Hravě je zvládne obsluhovat i moje žena s malými dětmi. Já jsem dlouho v práci, proto jsme hledali způsob vytápění, který zvládne obsluhovat i žena v domácnosti. Nemusí nosit žádné těžké koše se dřevem.“  
„Můžu si nastavit automatický provoz a kamna se sama zapnou i vypnou.“
- + **Jednoduché ovládání přes aplikaci v chytrém telefonu** - „Oceňuji jednoduché ovládání přes mobil, můžu si zkontrolovat i venku, jak se u nás doma topí.“  
„Kamna si můžu zapálit cestou z práce přes mobil a když přijedu, doma je už teplo.“
- + **Bezpečnost díky zabudovaným senzorům a čidlům** - „Kamna si hlídají nastavenou teplotu, takže nemůže dojít k přehřátí.“ „Máme peletová kamna s výměníkem, hravě vytopí celý dům. Když dojde palivo nebo nefunguje el. proud, tak se sama vypnou.“

- + **Snadná údržba** - „Údržba je opravdu snadná a je z nich minimum popela. Ten pak ještě použiju na zahrádce ve skleníku.“ „Nemusím denně čistit topeniště a vysypávat popel, to je velký komfort.“
- + **Prima chvíle** - „Krásný doplněk interiéru, máme rádi pohled do plamenů. Navíc kvalitní peletky jsou cítit dřevem.“ „Kvalitní zpracování kamen, ten pocit vidět otevřený oheň, úplná romantika.“



**POHODLNÁ  
OBSLUHA**

**BEZPEČNOST**

**JEDNODUCHÉ  
OVLÁDÁNÍ**



### Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.



### Přívětivé pro alergiky díky výměníku tepla

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.



### Plně automatická regulace teploty

Jednoduše si nastavíte různé teploty pro různé denní doby. Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.



### Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.



### Certifikovaná plynotěsnost

Peletová kamna s certifikovanou plynotěsností dle normy NF EN 14785. Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespotřebovává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



### Jednoduché ovládání

Stačí 4 tlačítka. Ovládací panel na víku má přehledné menu v češtině.



### Peletová kamna s WLAN modulem Poslouchají na dálku >>> str. 6



### Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu >>> str. 6

# HSP 4 PARMA

Nová generace vytápění. Maximální komfort s minimální obsluhou, to jsou peletová kamna 4. generace HSP 4 PARMA. Jediné, co musíte udělat, je nasypat pelety do zásobníku o velikosti 32 kg. Až 4 dny bez nutnosti přikládání. Stačí nastavit režim vytápění na barevném dotykovém displeji, nebo v aplikaci v chytrém telefonu, vše ostatní si kamna řídí sama. Díky funkci Double-Air je možné vytápět současně dvě místnosti.

nová  
zelená  
úsporám



**HSP 4 PARMA**  
bílá  
0545508540000



**HSP 4 PARMA**  
lesklá černá  
0545508510000

## + Highlights



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul



**WLAN**


volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Funkce Double-Air - může současně vytápět 2 místnosti

Výkon	2,5-8,5 kW
Účinnost	90 % <b>A<sup>++</sup></b>
Vytápěcí schopnost	do 153 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1208 / 563 / 578 mm
Hmotnost	207 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
	přední 550 mm zadní 100 mm boční 100 mm

Príslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73

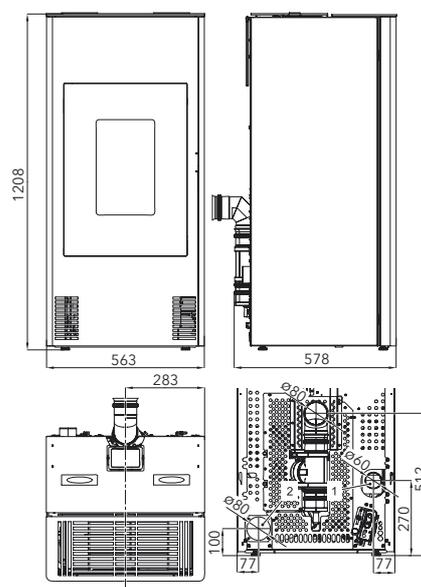

**WLAN MODUL**  
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLOTY**  
8 m kabel  
0532007010000



HSP 4 PARMA

PELETOVÁ KAMNA



# HSP 4 PRATO

Dokonalý luxus. Kamna, která se řídí i čistí sama. Minimální údržba, maximální komfort. Pohled do plamene, které Vám jiný zdroj tepla nenabídne. Díky ventilátoru rychle ohřejí vzduch v místnosti. S funkcí Double-Air je možné vytápět současně dvě místnosti. Čisté, bezpečné a ekologické vytápění biomasou s téměř nulovým odpadem. A jaké další výhody objevíte vy?

nová  
zelená  
úsporám



**HSP 4 PRATO**  
černá lesklá  
0545908510000



**HSP 4 PRATO**  
bílá  
0545908540000

## + Highlights



Rychlý ohřev vzduchu v místnosti



Barevný dotykový displej a integrovaný WLAN Modul




Jednoduché ovládání přes mobilní aplikaci



Funkce Double-Air - může současně vytápět 2 místnosti

Výkon	2,4-8,5 kW
Účinnost	92 % <b>A<sup>++</sup></b>
Vytápěcí schopnost	do 153 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1210 / 540 / 556 mm
Hmotnost	184 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	17 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	přední 500 mm zadní 100 mm boční 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73

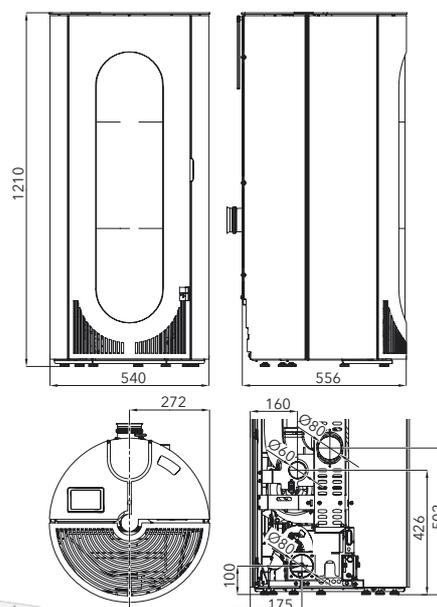

**WLAN MODUL**  
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLoty**  
8 m kabel  
0532007010000



HSP 4 PRATO

PELETOVÁ KAMNA



# HSP 6 RUEDA RLU

Peletová kamna s nadčasovým designem. Minimalistický design antracitového plechu ožívují horizontální linky v bílé či černé barvě. Zkratka RLU znamená certifikovanou plynotěsnost. Pokud v kamnech zrovna netopíte, neuniká přes ně teplo a kamna tak nezpůsobují tepelné ztráty - ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy.

nová  
zelená  
úsporám



**HSP 6 RUEDA RLU**  
antracit, černé lišty  
0546532810000



**HSP 6 RUEDA RLU**  
antracit, bílé lišty  
0546532830000



**WLAN MODUL**  
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLoty**  
8 m kabel  
0532007010000

## + Highlights



### WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



### Certifikovaná plynotěsnost


ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



### Velké prosklení

Výkon	2,4-8,3 kW
Účinnost	90 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 149 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1201 / 550 / 500 mm
Hmotnost	122 kg
Spotřeba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73

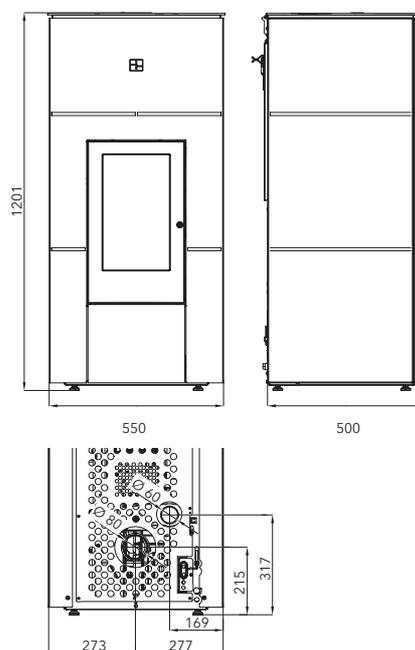



HSP 6 RUEDA RLU

PELETOVÁ KAMNA



# HSP 6 RUEDA C RLU

I peletová kamna nemusí být jen z plechu. Keramický obklad v hladké bílé, s texturou matného kovu, ručně škrábaných kachlí nebo zrzavé patiny díky 3D tisku perfektně zapadne do stylového minimalistického interiéru. Zkratka RLU znamená certifikovanou plynotěsnost. Pokud v kamnech zrovna netopíte, neuniká přes ně teplo a kamna tak nezpůsobují tepelné ztráty - ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy.

nová  
zelená  
úsporám



**HSP 6 RUEDA C RLU**  
antracit, kachle zrzavá patina  
0546532770000



**HSP 6 RUEDA C RLU**  
antracit, metalická kachle  
0546532750000



**HSP 6 RUEDA C RLU**  
antracit, bílá kachle  
0546532760000



**WLAN MODUL**  
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ**  
**POKOJOVÉ TEPLoty**  
8 m kabel  
0532007010000

## + Highlights



### WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



### Certifikovaná plynotěsnost



ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



### Velké prosklení

Výkon	2,4-8,3 kW
Účinnost	90 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 149 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1201 / 560 / 513 mm
Hmotnost	163 kg
Spotřeba paliva / h	1,94 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm	

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73

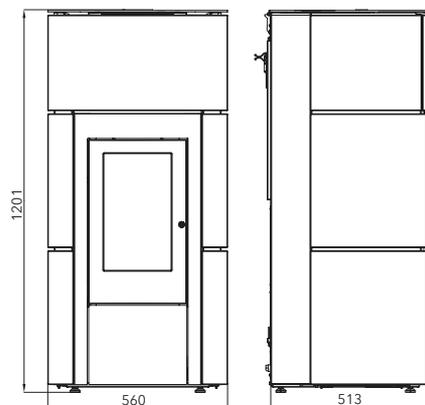



HSP 6 RUEDA C RLU

PELETOVÁ KAMNA



# HSP 6 TOLEDO IV 32

Pokud chcete tichého společníka, doporučujeme peletová kamna HSP 6 TOLEDO IV 32. Extrémně tichý provoz, účinnost 90 %, místo ventilátoru je teplovzdušný výměník a díky tomu nevíří prach. Ideální pro alergiky a astmatiky. S funkcí WLAN Modul Global můžete svá kamna ovládat odkudkoliv přes aplikaci v chytrém telefonu. Velký zásobník na 32 kg pelet zaručuje, že nemusíte až několik dní přikládat. A pokud nastane ta chvíle, aplikace v mobilu vás upozorní.

nová

zelená

úsporám



**HSP 6 TOLEDO IV 32**  
antracit, šedá  
0543408670000

## + Highlights



### WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete





### Přívětivé pro alergiky



### Velké prosklení

Výkon	2,4-8,3 kW
Účinnost	90 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 149 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1201 / 544 / 499 mm
Hmotnost	118 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73

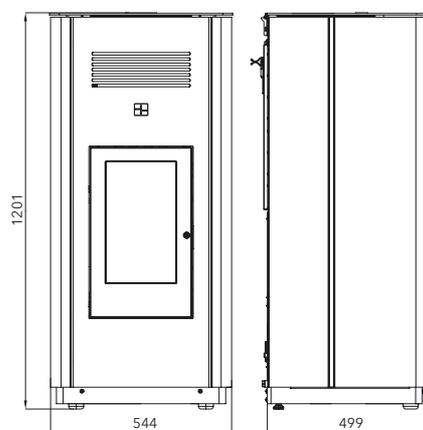

**WLAN MODUL**  
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLoty**  
8 m kabel  
0532007010000



HSP 6 TOLEDO IV 32

PELETOVÁ KAMNA

# HSP 7 II

Chytrá peletová kamna s kruhovým půdorysem. Skvěle se hodí i pro umístění do rohu. Jsou k dostání v černé nebo šedé variantě s kontrastními dveřky. Součástí balení je WLAN Modul, díky kterému vás budou poslouchat na dálku. Můžete je ovládat pomocí mobilní aplikace z chytrého telefonu či tabletu.

nová  
zelená  
úsporám



**HSP 7 II**  
černá  
0545008580000



**HSP 7 II**  
šedá, černá  
0545008570000

## + Highlights



**WLAN**  
volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



**Plně automatická regulace teploty**  
optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete




**Velké prosklení**



**Přívětivé pro alergiky**

Výkon	2,4-8,2 kW
Účinnost	90% <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 148 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1053 / 494 / 494 mm
Hmotnost	126 kg
Spotřeba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	12 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
přední 800 mm zadní 100 mm boční 100 mm	

Průslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73

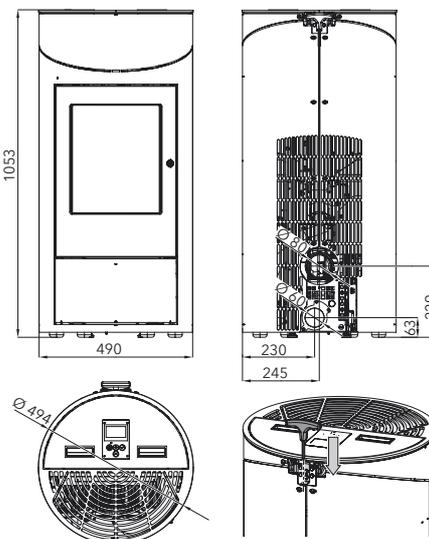

**WLAN MODUL**  
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLoty**  
8 m kabel  
0532007010000



# HSP 7 II GRANDE RLU

Nic není v životě černobílý. Můžete si ale zvolit chytré řešení vytápění peletovými kamny v černé nebo bílé barvě. Taková jsou totiž peletová kamna HSP 7 II Grande RLU. Disponují velkým zásobníkem na 17 kg pelet, takže vás nebudou zatěžovat obsluhou. Díky certifikované plynutěsnosti nespotřebovávají vzduch z místnosti. Ideální společník pro nízkoenergetické a pasivní bydlení.

nová  
zelená  
úsporám



**HSP 7 II GRANDE RLU**  
černá  
0545108510000



**HSP 7 II GRANDE RLU**  
bílý komaxit  
0545108520000

## + Highlights



### WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



### Certifikovaná plynutěsnost


ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



### Velké prosklení

Výkon	2,4-8,2 kW
Účinnost	90% <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 148 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnost	132 kg
Spotřeba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
přední 800 mm zadní 100 mm boční 100 mm	

Príslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73

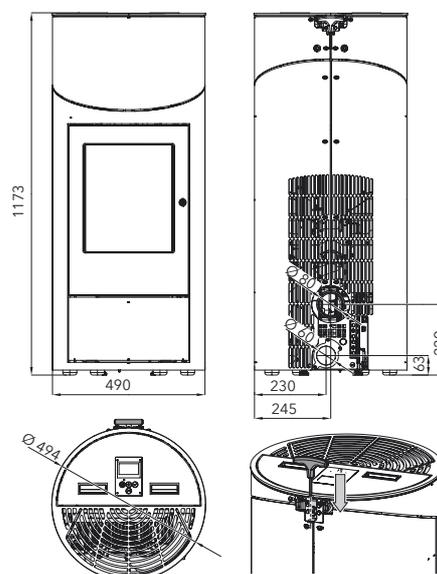

**WLAN MODUL**  
je součástí kamen



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLoty**  
8 m kabel  
0532007010000



# HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

Designová peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají chic, kamkoliv je postavíte. Peletová kamna HSP 7 II GRANDE RLU jsou ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vybírat můžete z široké škály barev, a tak z každého interiéru vykoulíte jedinečný domov. Co však určitě oceníte, je snadná údržba a dokonalá ochrana proti korozi díky dvojnásobné tloušťce nástříku. Tím je zaručena i vynikající stálost odstínu barvy vašich kamen.

nová  
zelená  
úsporám



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE  
červená  
0545108570000



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE  
lesklá šedá  
0545108600000



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE  
měděná hnědá  
0545108590000

## + Highlights



### WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



### Certifikovaná plynotěsnost


ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti



### Velké prosklení

Výkon	2,4-8,2 kW
Účinnost	90% <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 148 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1173 / 494 / 494 mm
Hmotnost	132 kg
Spotřeba paliva / h	1,87 kg
Objem zásobníku	17 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
	Ø 60 mm
	Ø 80 mm
	přední 800 mm zadní 100 mm boční 100 mm

Príslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73

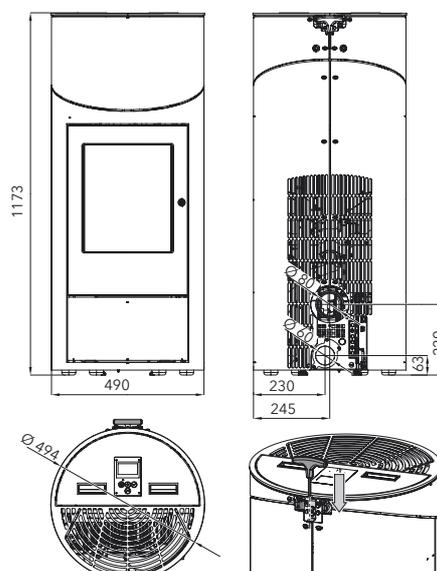

WLAN MODUL  
je součástí kamen



ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLoty  
8 m kabel  
0532007010000



HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE

PELETOVÁ KAMNA



# HSP VIANO

Až objevíte výhody peletových kamen, už nebudete chtít nic jiného. Čistota a bezprašnost, snadná údržba v kombinaci s kvalitním zpracováním peletových kamen HSP VIANO s velkým prosklením a elegantní černou linkou dělá z kamen příjemného a komfortního společníka ve vašich domovech. Součástí dodávky je i WLAN Modul, kamna tak můžete ovládat na dálku přes mobil odkudkoliv na světě. Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

## + Highlights



### WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



### Přívětivé pro alergiky



### Velké prosklení

nová

zelená



úsporám



**HSP VIANO**  
antracit, černá  
0571307520000

Výkon	2,4–8,6 kW
Účinnost	90 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 155 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	963 / 522 / 524 mm
Hmotnost	99 kg
Spotřeba paliva / h	1,99 kg
Objem zásobníku	17 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	
	∅ 40 mm
	∅ 80 mm
	přední 800 mm zadní 50 mm boční 100 mm

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73

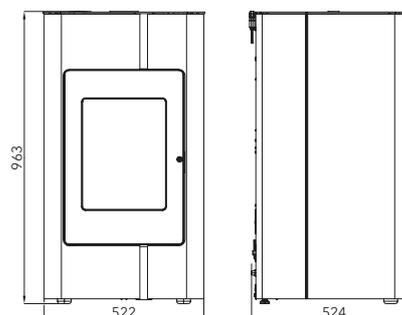

**WLAN MODUL**  
je součástí kamen




**ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLoty**  
8 m kabel  
0532007010000



HSP VIANO

PELETOVÁ KAMNA



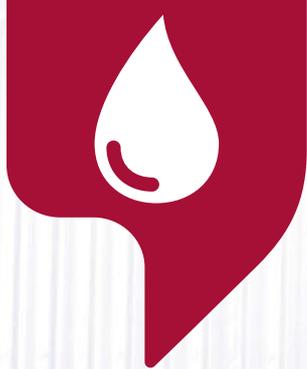

# PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

*chytré vytápění*



## Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Užijte si teplo z pelet po celém domě. Peletová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Na ovládacím panelu si můžete jednoduše nastavit, kolik tepla budou kamna předávat do vody nebo kolik do vzduchu v místnosti. Kamna sama hlídají nastavenou teplotu, navíc je můžete ovládat na dálku, pomocí naší mobilní aplikace. U peletových kamen s výměníkem není třeba štípat dřevo. Stačí asi jednou za tři dny dosypat pelety. Mohou sloužit jako hlavní zdroj tepla, skvěle se hodí i pro vytápění v přechodném období (podzim, jaro). Přitápět si peletami znamená výrazně menší náklady oproti přímotopům nebo elektrickým kotlům.

- + přímý ohřev místnosti
- + nepřímý ohřev dalších místností
- + úsporný doplňkový zdroj tepla pro přechodné období
- + o 50 % nižší náklady oproti topení elektřinou
- + ovládání odkudkoliv pomocí mobilní aplikace



## Výměník

Předává teplo z kamen do topné soustavy. Až 79 % výkonu kamen může ohřívát vodu, zbytek pak ohřívá vzduch v místnosti. Peletová kamna s výměníkem vám prohřejí dům, zvládnou připravit i teplou vodu třeba na sprchování. Můžete je kombinovat se solárními panely, plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva.

**Upozornění:** Peletová kamna s výměníkem nelze provozovat bez napojení na topnou soustavu (ústřední topení). Napojení musí provést odborná firma.



## Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty.


## Hydraulický modul

Vše, co potřebujete k napojení na topnou soustavu (ústřední topení), můžete mít v jednom modulu uvnitř kamen. Šetří místo i peníze.

Skládá se z:

- + oběhového čerpadla,
- + pojistného ventilu,
- + trojcestného ventilu,
- + odvzdušňovacího ventilu.

Dodáváme se zadním nebo spodním vývodem (pro napojení do podlahy).

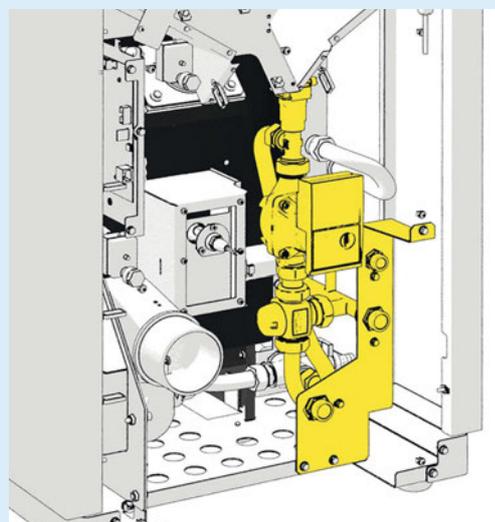



HSP 6   
s výměníkem  
Strana 30

# HSP 6

Účinné a ekologické řešení vytápění celého domu zvládnou peletová kamna HSP 6 s výměníkem. Zahřejí vás jak na pohovce v obývacím pokoji, tak třeba v podkroví. Do radiátorů předávají až 6,8 kW výkonu. Díky zásobníku na 32 kg se nemusíte o kamna starat i několik dní. Stačí si jen nastavit režim v aplikaci vašeho chytrého telefonu, nebo na displeji kamen v českém menu.

## + Highlights



### WLAN

volitelná funkce WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



### Čištění výměníku

snadné a čisté



### Přívětivé pro alergiky



nová  
zelená  
úsporám



**HSP 6**  
antracit, černá  
0553808500000

Výkon (do radiátorů)	3,2-10,9 kW (6,8 kW)
Účinnost	93 % <b>A<sup>++</sup></b>
Vytápěcí schopnost	do 196 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1200 / 545 / 498 mm
Hmotnost	178 kg
Spotřeba paliva / h	2,41 kg
Objem zásobníku	32 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
přední 800 mm zadní 50 mm boční 100 mm	

Príslušenství ke kamnům najdete na stranách 70, 73



**WLAN MODUL**  
je součástí kamen



**HSP 6**  
antracit, bílá  
0553808510000



**HYDRAULICKÝ MODUL**  
(není součástí)  
0553808214000



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLoty**  
8 m kabel  
0532007010000



# KRBOVÁ KAMNA

*úsporná + efektivní*

## VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sazí díky novým technologiím spalování, malé úsilí při čištění
- + méně znečištění částicemi
- + maximální úspora nákladů na vytápění
- + zvýšená účinnost - více tepla s menším množstvím dřeva
- + volný pohled na oheň díky trvalému oplachování čelního skla

**EASY CONTROL**

## KAMNA NA DŘEVO S MODERNÍ TECHNOLOGIÍ



### Ovládání vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciární) ovládáte pouze jedním regulátorem.



#### 1. Start - zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápní přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.



#### 2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.



#### 3. Uzavření

Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „0“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.



### Akumulace tepla

Pro dlouhotrvající sálání tepla. Po 2 hodinách provozu vydávají kamna teplo ještě dalších 10 hodin.

Volitelné příslušenství pro krbová kamna OVALIS. Nová akumulací sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnou akumulací schopnost než masek.

Akumulací sadu můžete kdykoliv dodatečně doplnit. Snadno ji namontujete.



### Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespalují již jednou ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkoenergetické stavby.



### Certifikovaná plynotěsnost

Kamna s certifikovanou plynotěsností (certifikováno od DIBt). Ideální pro nízkoenergetické, pasivní a zateplené domy. Splňují podmínky Blower-door testu. Kamna si berou 100 % spalovacího vzduchu z vnějších prostor (externí přívod CPV). Díky tomu je spalování zcela nezávislé na vzduchu v místnosti a oheň v kamnech nespoteřebává kyslík uvnitř domu. Pokud v kamnech právě netopíte, neuniká teplo z místnosti ven kamny. Kamna tím pádem nezpůsobují tepelné ztráty.



### Automatické dovírání dveří

Stačí pustit a zaklapnou se samy.



### Automatická regulace sekundárního vzduchu

Kamna si sama regulují přívod sekundárního vzduchu. Při zatápní stačí otevřít primární vzduch. Když se oheň rozhoří, primární vzduch můžete opět uzavřít. Zbytek topení už si kamna řídí sama. Podle množství paliva sama upraví přívod vzduchu (sekundárního) tak, aby bylo spalování co nejefektivnější. Z každého kusu dřeva tak získáte maximum tepla při současně nízkých emisích.



DALE   
Strana 34



DALE s troubou   
Strana 36



HERBORN II   
Strana 38



MOLDE   
Strana 40



OVALIS Grande   
Strana 42



OVALIS Piccolo   
Strana 42



PINEROLO   
Strana 44



PISA RLU   
Strana 46

# DALE

Kachlová kamna nemusí být jen klasika do chalupy. I moderní minimalistický interiér se může pyšnit kamny s kachlovým obkladem moderního „stříhu“. Šedá metalická ručně škrábaná kachle nebo zrzavá patina dodává kamnům DALE punc luxusu. Navíc oceníte velké topeniště, kam se vejdou až 50 cm polena. Ostatně pro ty je prostor pod kamny. Správné nastavení hoření zvládnete díky jednoduchému regulátoru Easy control, který je pod dvířky.



**DALE**  
černá, kachlový obklad antracit metallic  
043471700000



**DALE**  
černá, kachle zrzavá patina  
043471701000

## + Highlights



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control - komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům




### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu - nedochází  
k tepelným ztrátám

Výkon	4,1-8,2 kW
Účinnost	80 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 147 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	872 / 777 / 452 mm
Hmotnost	153 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	přední 800 mm zadní 400 mm boční 400 mm



Příslušenství ke kamnům  
najdete na stranách  
71-73

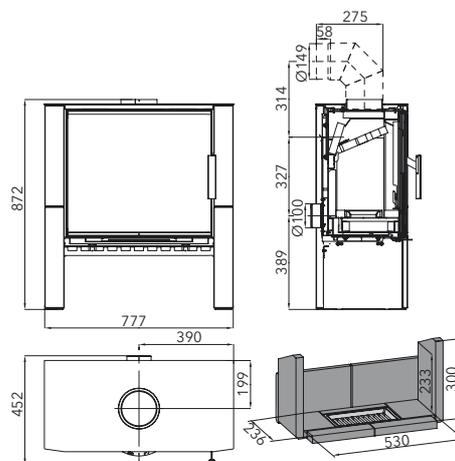



# DALE S TROUBOU

Rádi spojujete příjemné s užitečným? Umět povýšit hřejivé teplo na radost z pečení? Takové řešení nabízí kachlová kamna DALE s troubou. Přímou vybízí k rodinné sešlosti nebo přátelskému posezení u kamen, kde si navíc upečete pizzu, štrúdl nebo to, co máte rádi. Teplotu v troubě ukazuje teploměr zabudovaný do dvířek. Na vás je, hlídat, abyste dobrotu nepřipekli a užít si vaše PRIMA CHVÍLE.



**DALE S TROUBOU**  
antracit, kachle metallic  
0434715360000



## + Highlights



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control - komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům




### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu - nedochází  
k tepelným ztrátám

Výkon	4-8,1 kW
Účinnost	88 % <b>A<sup>+</sup></b>
Vytápěcí schopnost	do 146 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1296 / 780 / 443 mm
Hmotnost	231 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	přední 950 mm zadní 400 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům  
najdete na stranách  
71-73

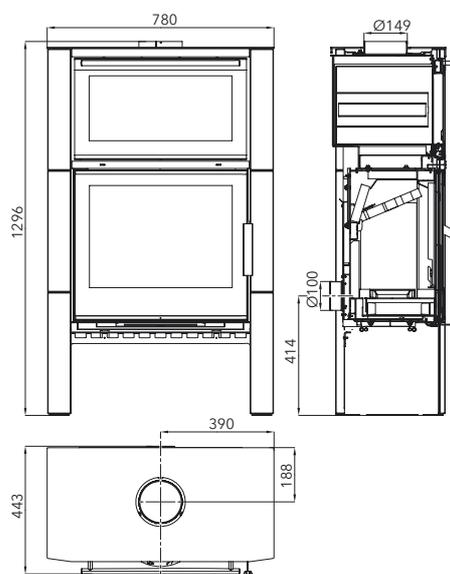



DALE S TROUBOU

KRBOVÁ KAMNA



# HERBORN II

Zrozen z plechu jako nenápadný společník vašeho domova. Pokud v kamnech zrovna netopíte, nevíte o nich. Decentně zapadnou do každého interiéru a dodají mu teplo, pohodu a zvuk praskajícího dřeva. Ztlumit nebo zesílit plamen můžete bez ohýbání díky regulátoru Easy control v horní části kamen. Tím ovládáte všechny přívody spalovacího vzduchu.



**HERBORN II**  
černá  
042951560000

## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám




### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnost	82 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 115 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	942 / 492 / 519 mm
Hmotnost	116 kg
Spotřeba paliva / h	1,60 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 71-73

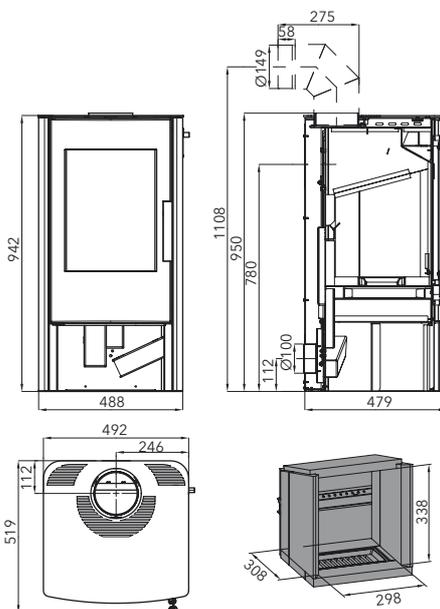



HERBORN II

KRBOVÁ KAMNA



# MOLDE

Štíhlý a elegantní společník, na kterého jste čekali. Nepřehlédnutelný elegán z plechu a obkladu z šedého přírodního kamene Serpentino dotvoří váš domov. V horní části je prostor na sadu akumulčních kamenů, kterými prodloužíte dobu sálavého tepla o další hodiny. Zjistíte oceníte možnost uzavírat externí přívod vzduchu, aby vám v době, kdy v kamnech netopíte, neunikalo teplo z místnosti ven. Napojení na CPV lze zezadu i zespodu.



**MOLDE**  
černá, Serpentino  
0424617410000

**NOVINKA**



**MOLDE**  
černá, Kunststein Grau  
0424617420000



**AKUMULAČNÍ SADA  
PRO MOLDE**  
57 kg  
0424617401000

## + Highlights



**Uzavíratelný externí přívod vzduchu**  
uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům




**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnost	81% <b>A<sup>+</sup></b>
Vytápěcí schopnost	do 115 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1177 / 589 / 482 mm
Hmotnost	233 kg
Spotřeba paliva / h	1,9 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 71-73

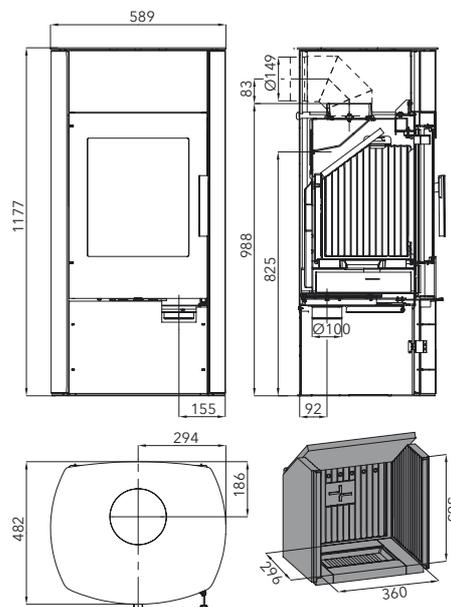



MOLDE

KRBOVÁ KAMNA



# OVALIS

Kamna nemusí být jen hranatá, půdorys některých doslova opišete kružnicí. Díky jejich tvaru můžete křbová kamna OVALIS bez problému umístit do rohu. Dvířka s extra velkým půlkruhovým sklem mají automatické zavírání. Stačí je pustit a zaklapnou se sama. Ať už vyberete vysokou variantu (Grande) nebo menší (Piccolo), nabídnou vám dokonalé pohodlí. Sekundární vzduch funguje automaticky. Při zatápění stačí otevřít regulátor primárního vzduchu. Když se oheň rozhoří, můžete ho uzavřít. Dál řídí kamna přívod vzduchu sama, podle toho, jak přikládáte. Pokud si navíc pořídíte akumulční sadu, můžete využít sálavé teplo na maximum.



**OVALIS GRANDE**  
černá  
0428612620000

**OVALIS PICCOLO**  
černá  
0428612610000

## + Highlights



**Automatická regulace sekundárního vzduchu**  
snadné a pohodlné ovládání



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Automatické dovírání dveří**  
stačí pustit a zaklapnou se samy





**Akumulace tepla**  
pro dlouhotrvající sálání tepla

Výkon	2,5-5,3 kW
Účinnost	81% <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 95 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h Grande	1552 / 464 / 487 mm
Rozměry v / š / h Piccolo	1171 / 464 / 487 mm
Hmotnost Grande	127 kg
Hmotnost Piccolo	117 kg
Spotřeba paliva / h	1,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 30 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 přední 800 mm zadní 200 mm boční 300 mm




Príslušenství ke kamnům najdete na stranách 71-73

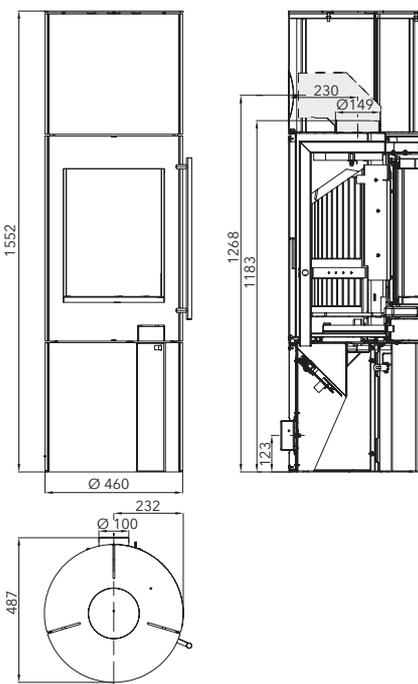

**AKUMULAČNÍ SADA PRO OVALIS GRANDE**  
70 kg  
0428650500000



**AKUMULAČNÍ SADA PRO OVALIS PICCOLO**  
46 kg  
0428650600000



**KOLENO**  
pro zadní vývod  
Ø 150 mm, 90°  
0332015007065



OVALIS

KRBOVÁ KAMNA



# PINEROLO

Krbová kamna PINEROLO nabízí pod masivním obkladem z přírodního kamene (pískovec Woodstone Prestige nebo mastek Speckstein) pořádnou dávku moderní techniky. Kamenný obklad má schopnost akumulace. Příjemné teplo si tak můžete užívat ještě dlouho po vyhasnutí ohně. Navíc mají ve výbavě náš unikátní způsob ovládání vzduchu Easy control. Pohybem páčky nahoru a dolů regulujete intenzitu hoření.



**PINEROLO**  
černá, Woodstone Prestige  
042941560000



**PINEROLO**  
černá, Speckstein  
0429415630000

## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům




### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám




### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

Výkon	3-6,4 kW
Účinnost	82 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 115 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1004 / 540 / 524 mm
Hmotnost Speckstein Hmotnost Woodstone	208 kg 179 kg
Spotřeba paliva / h	1,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 přední 800 mm zadní 100 mm boční 150 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 71-73

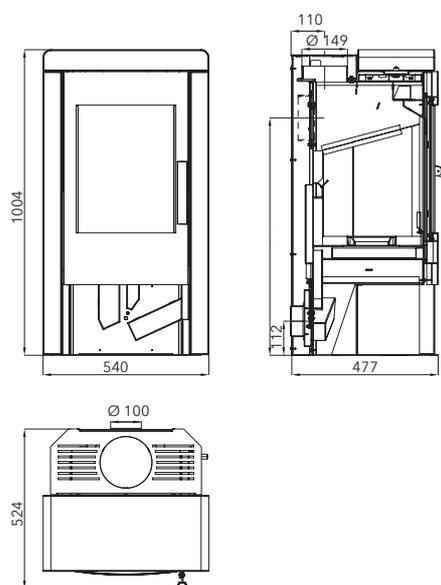



# PISA RLU

Nebojte se, že by kamna nestála rovně, ačkoliv název je inspirován stejnojmennou šikmou věží v Itálii. Svým designem připomínají rodinu krbových kamen OVALIS, ale pár odlišností najdete. Tou na první pohled zjevnou je absence prohlubně v přední části kamen.


Tou hlavní, co však není vidět, je certifikovaná plynotěsnost (označení RLU). Kamna tak splňují podmínky Blower-door testu a jsou vhodná pro nízkoenergetické i pasivní bydlení. Stejně jako u kamen Ovalis lze použít sadu akumulčních kamenů a prodloužit tak dobu sálání tepla do místnosti, i když v kamnech už netopíte.



**PISA RLU**  
černá  
0429112710000



**AKUMULAČNÍ SADA**  
PRO PISA RLU  
70 kg  
0428650500000



**KOLENO**  
pro zadní vývod  
Ø 150 mm  
0332015007065

## + Highlights

**RLU**

### Certifikovaná plynotěsnost

ke spalování nepotřebuje vzduch z místnosti

**AUTO AIR**

### Automatická regulace sekundárního vzduchu

snadné a pohodlné ovládání

**[??]**

### Akumulace tepla

pro dlouhotrvající sálání tepla

**AUTO DOOR**


### Automatické dovírání dveří

stačí pustit a zaklapnou se samy

Výkon	2,6-5,4 kW
Účinnost	87 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 97 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1441 / 460 / 488 mm
Hmotnost	122 kg
Spotřeba paliva / h	1,25 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 150 mm	Ø 150 mm
	přední 800 mm zadní 200 mm boční 300 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 71-73

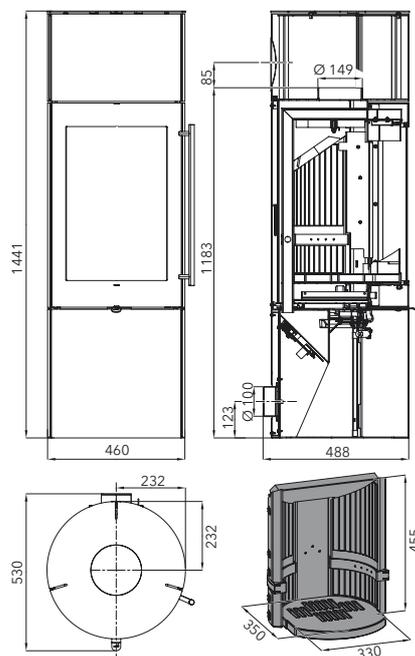



## KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Kamna jsou srdcem domova

Vytápění celého domu kamny na dřevo zdaleka nepatří minulosti. Ba naopak. Díky moderním technologiím i respektem k nezatěžování životního prostředí se stávají vyhledávaným zdrojem tepla. V kombinaci s akumulací nabízí nejen příjemnou teplotu v domě, ale i využití k ohřevu teplé vody. A pohled do ohně za sklem kamen v obývací místnosti vám jiná topidla nenabídnou.



PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*





FARUM   
Strana 52



VISBY II   
Strana 54

# KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

*chytré vytápění*

## Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru, můžete s nimi vytápět celý dům. Krbová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Kvalitní teplovodní výměník předává do vody až 70% tepla. Naše kamna s výměníkem tak mají dostatek výkonu i pro ohřev užitkové vody. Několik kousků dřeva vás díky tomu může nejen zahřát, ale také vám připravit teplou vodu.

## Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty, ty napadají do topeniště, i když máte zavřená dvířka.

## Vyměnitelný výměník

Výměník můžete kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.


Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např. kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).

### Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.


## Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.

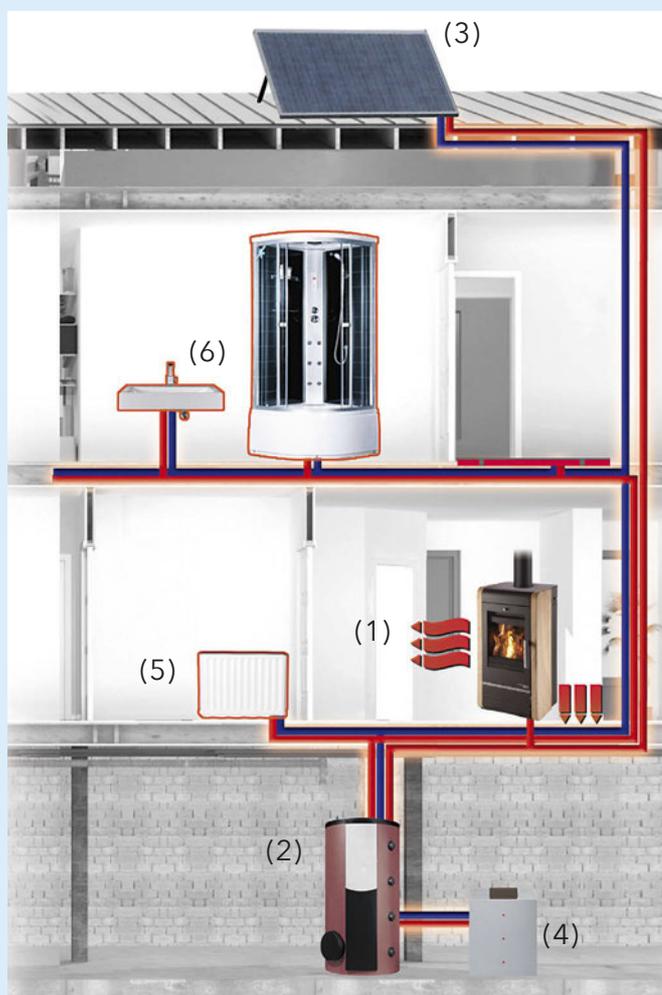

## SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

**Informativní schéma otopné soustavy.  
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie  
s použitím záložního zdroje.**

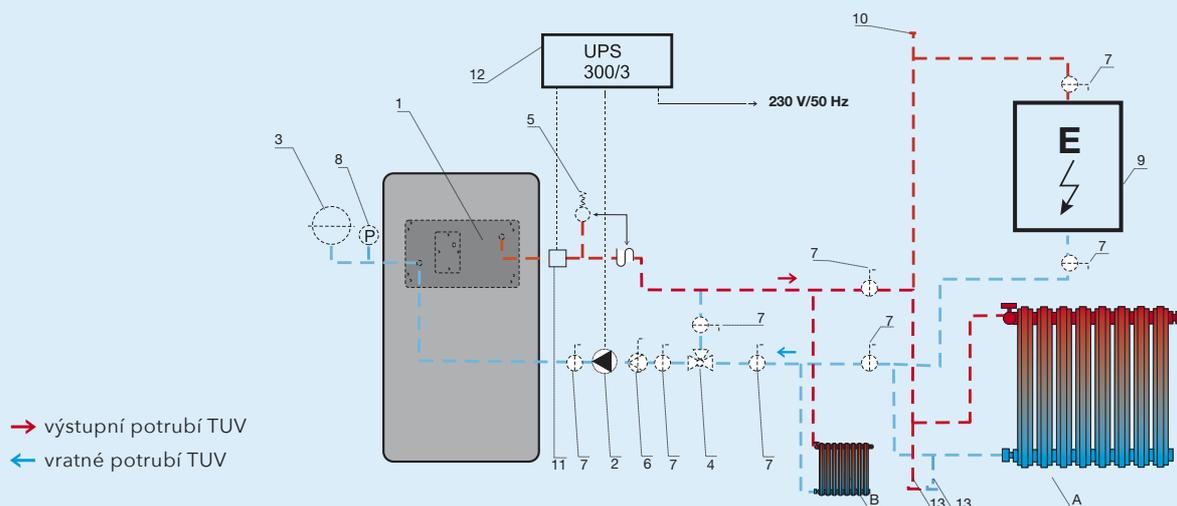


### LEGENDA:

- |   |                    |                                       |
|---|--------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem                           | 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil              |
| 2. oběhové čerpadlo                                   | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat                |
| 3. expanzní nádoba                                    | 7. kulový kohout   | 12. UPS („záložní zdroj“)             |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. tlakoměr        | 13. vypouštěcí ventil                 |
|   | 9. elektrokotel    | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
|   |                    | B. přípojka k části otopné soustavy   |

## SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

**Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou  
do teplovodního výměníku,  
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.**

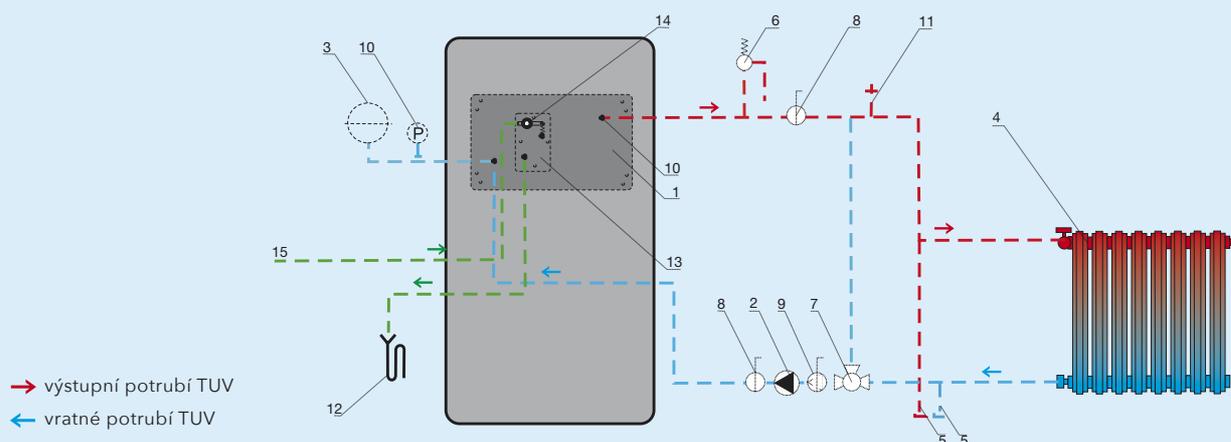

### LEGENDA:

- |                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. výměník           | 6. pojistný ventil                                    | 11. odvzdušňovací ventil            |
| 2. oběhové čerpadlo  | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad                           |
| 3. expanzní nádoba   | 8. kulový kohout                                      | 13. chladicí výměník (smyčka)       |
| 4. topné těleso      | 9. filtr uzavírací BALL                               | 14. pojistný teplotní ventil        |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr  | 15. napojeno na rozvod studené vody |

# FARUM

Krbová kamna FARUM s výměníkem zvládnou vytápět celý dům. Pod obkladem z přírodního pískovce Woodstone Prestige najdete bytelné ohniště a moderní výměník, který předává do vody až 10,1 kW výkonu. Při výpadku proudu ochrání kamna před přehřátím vychlazovací smyčka a automatický regulátor primárního vzduchu. Pomocí našeho patentovaného řešení snadno odstraníte z trubek výměníku popel a saze. Díky tomu kamna neztratí ani po letech nic ze svého výkonu. Nahradíte-li výměník záslepkou, můžete je používat i v teplovzdušném provozu.



**FARUM**  
černá, Woodstone Prestige  
0433437000000



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)  
0432317006108

## + Highlights



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potíží při výpadku el. proudu



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku



**Vychlazovací smyčka**  
ochrana proti přetopení výměníku




**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

Výkon (do radiátorů)	5-14,9 kW (10,1 kW)
Účinnost	85 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 268 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1217 / 624 / 632 mm
Hmotnost	264 kg
Spotřeba paliva / h	4,1 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům  
najdete na stranách  
71-73

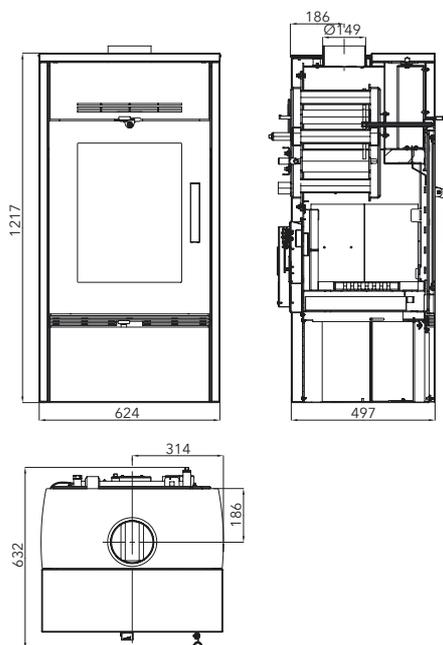



# VISBY II

Krbová kamna VISBY II s výměníkem zvládnou vytápět celý dům. Pod obkladem z přírodního pískovce Woodstone Prestige najdete bytelné ohniště a moderní výměník, který předává do vody až 7,8 kW výkonu. Při výpadku proudu ochrání kamna před přehřátím vychlazovací smyčka. Pomocí našeho patentovaného řešení snadno odstraníte z trubek výměníku popel a saze. Díky tomu kamna neztratí ani po letech nic ze svého výkonu.



**VISBY II**  
černá, Woodstone Prestige  
043451750000



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)  
0434515006108

## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám




### Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku

Výkon (do radiátorů)	3,3-10,2 kW (7,8 kW)
Účinnost	79% <b>A</b>
Vytápěcí schopnost	do 184 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1012 / 524 / 523 mm
Hmotnost	192 kg
Spotřeba paliva / h	3,1 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 přední 800 mm zadní 400 mm boční 400 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 71-73

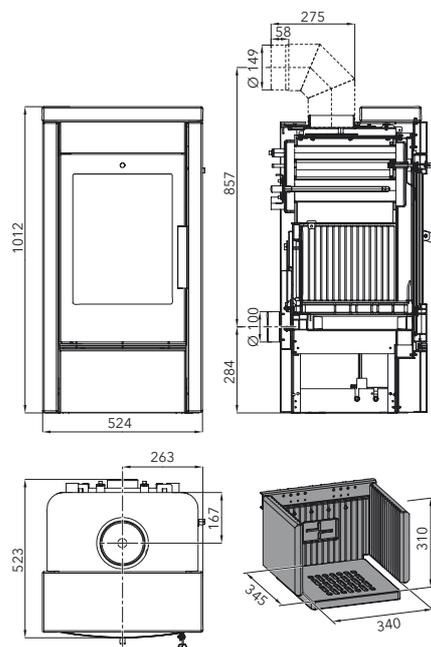





# KRBY

*skutečné teplo*

## VAŠE VÝHODY

- + Díky akumulaci tepla se prodlouží doba sálání
- + Krbovou stavebnici lze individuálně barevně natřít
- + Volitelná sada protipožární ochrany

## NAVRHNĚTE SI KRB SAMI!

Praskající, útulný otevřený oheň a příjemně teplo v místnosti - dopřejte si „luxus“ svého vlastního krbu. Můžete si přizpůsobit naši krbovou soupravu barevně tak, aby ladila s obytným prostorem.

## UKÁZKA SESTAVENÍ OBESTAVBY ASCIM



Určete umístění krbu a zakreslete obrysy. (1)



Namontujte protipožární ochranu na krbovou vložku (zvláštní příslušenství). (2)



Ustavte krbovou vložku pomocí vodováhy. (3)



Jednotlivé díly stačí poskládat dle přiloženého návodu. Upevněte akrylátovým lepidlem. (4 + 5)



Obestavbu dodáváme v surovém stavu. Můžete ji natřít libovolnou interiérovou barvou. (6)



ADONIS II   
Strana 58



LEVI   
Strana 60



PINUS II   
Strana 62



PINUS II ROHOVÝ   
Strana 64



LEVI   
Strana 66



PINUS AL   
Strana 67



SKARA   
Strana 68



NOVARA 17 s výměníkem   
Strana 69

# ADONIS II

**vložka: Jonava IV**

Krb, který máte postavený za den. Velké topeniště, kam se vejdou 50cm polena, umožní krásný výhled na hru plamenů. Odlehčený beton, ze kterého je obestavba, má několik výhod – akumuluje teplo a dává prostor pro vaši barevnou fantazii – lze ho totiž natřít pokojovými barvami dle vašeho vkusu. Jistě oceníte i možnost boxu na dřevo v pravé části stavebnice.



**ADONIS II**  
0601800620000

## + Highlights



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům




**Smaltovaná technologie**

Výkon	3,9-8,3 kW	
Účinnost	80 % <b>A</b>	
Vytápěcí schopnost	do 149 m <sup>3</sup>	
Rozměry v / š / h	1510 / 1452 / 750 mm	
Hmotnost	448 kg	
Spotřeba paliva / h	2,3 kg	
Tah komína	12 Pa	
Palivo	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm
		přední 1200 mm zadní 0 mm boční 0 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 71-73

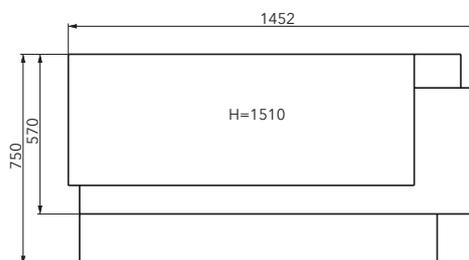

### PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA 0648000500000

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1210 mm,  
průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dílů + krbová vložka).

### BOX NA DŘEVO 0658000510000

Možnost doplnit box na dřevo.





ADONIS II

KRBOVÉ STAVEBNICE



# LEVI

Necháte se unášet na vlnkách nebo máte raději hladký a jednoduchý povrch? LEVI se vám přizpůsobí. U nás máte na výběr hned 3 možnosti – horizontální nebo vertikální vlnky či hladký povrch. U varianty „hladký dekor“ si ještě navíc můžete zvolit spodní úložný prostor na dřevo. Výhodou je, že krb zvládnete postavit za jedno odpoledne a barevně vyladit dle vašeho vkusu. Dodávaný odlehčený beton lze natřít pokojovou barvou.



**LEVI**  
strukturovaný dekor,  
horizontální  
**0601880610000**



**LEVI**  
design hladký dekor  
**0601880600000**



**LEVI**  
strukturovaný dekor,  
vertikální  
**0601880620000**

## + Highlights



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo




### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání  
přívodu vzduchu jedním regulátorem

Výkon	4-8,2 kW
Účinnost	80 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 147 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1811 / 760 / 447 mm
Hmotnost	320 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	přední 1200 mm zadní 0 mm boční 200 mm



Príslušenství ke kamnům  
najdete na stranách  
71-73

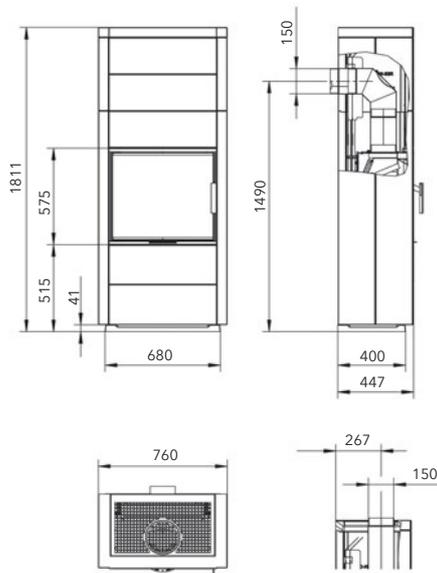

### PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA **0641880140000**

U varianty „hladký dekor“  
si můžete při stavbě zvolit  
buď úložný prostor pro dřevo  
nebo čistý design.



# PINUS II

vložka: Pinus AL

Rádi byste krb, ale prostoru není nazbyt? Se 40 cm hloubky krbovou stavebnicí PINUS II zvládnete umístit i do nepříliš rozlehlé místnosti. Odmění vás radost z pohledu na oheň za velkými prosklenými smaltovanými dvířky. Smalt je odolný vůči poškrábání. Z boku krbové stavebnice můžete využít prostor na uskladnění dřeva. Akumulační odlehčený beton barevně přizpůsobíte vašemu interiéru díky možnosti nátěru pokojovými barvami.



**PINUS II**  
0601871010000

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1170 mm,  
průměr kouřovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dílů + krbová vložka).



## + Highlights




**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo




**Smaltovaná technologie**

Výkon	4-8,8 kW
Účinnost	80 % <b>A</b>
Vytápěcí schopnost	do 158 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm
Hmotnost	316 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 přední 1300 mm zadní 0 mm boční 140 mm



Příslušenství ke kamnům  
najdete na stranách  
71-73

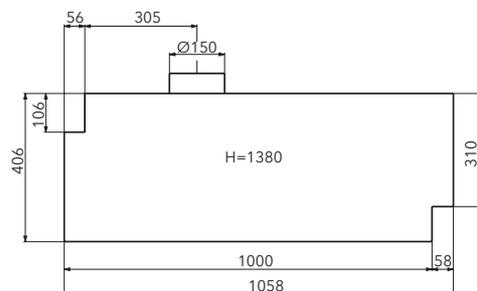



# PINUS II ROHOVÝ

vložka: Pinus AL

Máte místo pouze v koutě? Nevadí, i na to máme řešení. PINUS II ROHOVÝ s křbovou vložkou PINUS AL přesně pasuje do všech zákoutí vašeho obydlí. Svůj obdiv si najde díky velkému prosklení smaltovaných dvířek. Odlehčený beton, ze kterého je stavebnice, plní ještě akumulaci funkci. Prostorný postranní box navíc využijete na uskladnění dřeva.



**PINUS II ROHOVÝ**  
0601871100000

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1170 mm,  
průměr kouřovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dílů + křbová vložka).



## + Highlights



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo





**Smaltovaná technologie**

Výkon	4-8,8 kW
Účinnost	80 % <b>A</b>
Vytápěcí schopnost	do 158 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm
Hmotnost	286 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	přední 800 mm zadní 0 mm boční 0 mm



Příslušenství ke kamnům  
najdete na stranách  
71-73

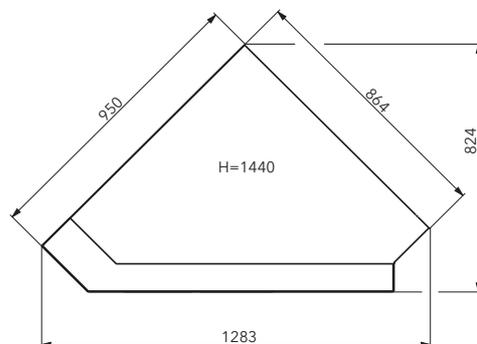

**SET K HORNÍMU VÝVODU**  
0655870100000





# LEVI

Moderní krbová vložka s celoprosklenými dvířky a úžasně jednoduchým ovládáním. Otáčením kotouče Easy controlu upravujete přívod vzduchu a tím intenzitu hoření. Pokud v krbové vložce netopíte, můžete ji regulátorem uzamknout. Teplo z místnosti pak nebude unikat ven z místnosti. Pro perfekcionalisty ještě nabízíme zadržovací rámeček, aby pohled byl dokonalý.

## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo




**LEVI**  
černá  
043471590000

Výkon	4-8,2 kW
Účinnost	80 % <b>A<sup>+</sup></b>
Vytápěcí schopnost	do 147 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	641 / 644 / 408 mm
Hmotnost	97 kg
Spotřeba paliva / h	2,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	50 cm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 71-73

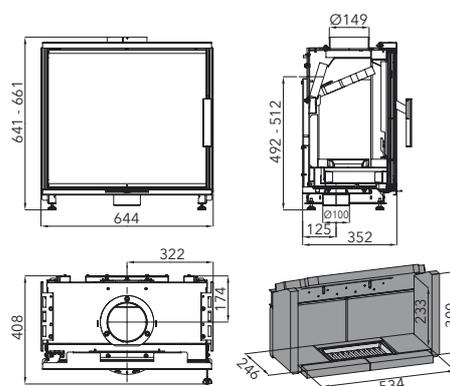

**ZAZDÍVACÍ RÁMEČEK**  
(není součástí)  
černá  
0434715210400



**MONTÁŽNÍ SADA LEVI**  
(není součástí)  
černá  
0434715200450



# PINUS AL

Krbovou vložku PINUS AL nemusíte použít jen v kombinaci s našimi krbovými stavebnicemi. Máte-li vlastní představu, jak zabudovat tuto mělkou vložku o hloubce 50 cm, s velkým prosklením a smaltovanými dvířky odolnými proti poškrábání, směle ji využijte.



**PINUS AL**  
černá  
0421817850000

## + Highlights



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo




**Smaltovaná technologie**

Výkon	4-8,8 kW
Účinnost	80 % <b>A</b>
Vytápěcí schopnost	do 158 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1299 / 500 / 358 mm
Hmotnost	104 kg
Spotřeba paliva / h	2,2 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 Ø 150 mm
	 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům  
najdete na stranách  
71-73

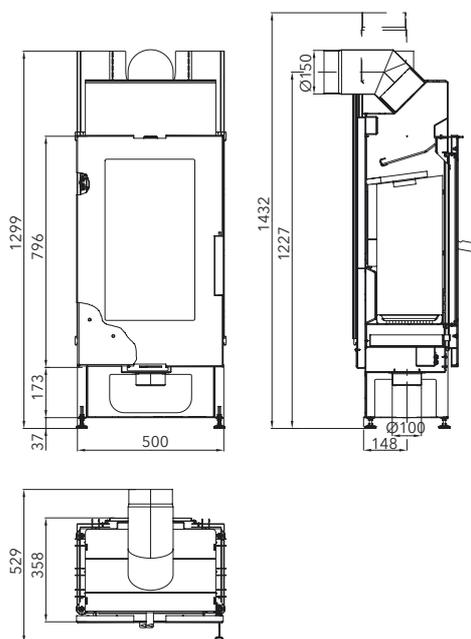

# SKARA

Chcete vědět, co se děje za rohem? Pokud si pořídíte rohovou krbovou vložku SKARA, budete to vědět také. Pro milovníky prostorové podívané do ohně nabízíme hned dvě varianty - levou a pravou, abyste našli tu, která vám bude více vyhovovat. Určitě oceníte, že se do topeniště vejdou až 50cm polena. Výkonem 3-7 kW se hodí do nízkoenergetického bydlení.

## + Highlights



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu - nedochází k tepelným ztrátám



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control - komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Terciární spalování


přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



**SKARA**  
černá,  
levá - sklo vně, beton  
0633015300000





**SKARA**  
černá,  
pravá - sklo vně, beton  
0633015200000

Výkon	3-7 kW
Účinnost	82 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 126 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	890 / 630 / 341 mm
Hmotnost	88 kg
Spotřeba paliva / h	2 kg
Tah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
	 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 71-73

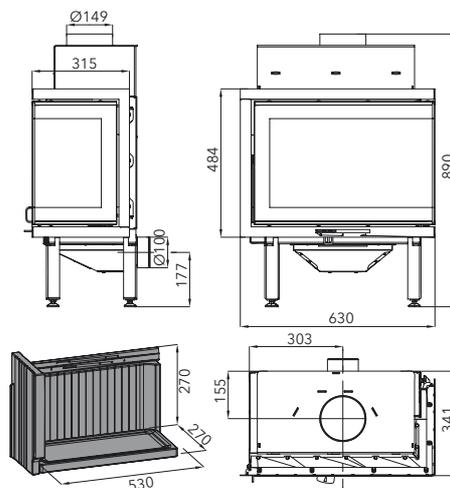

**RÁMĚČEK LEVÝ SKARA**  
- SADA  
0633015101300



**RÁMĚČEK PRAVÝ SKARA**  
- SADA  
0633015001300



# NOVARA 17

s výměníkem

Mít krb a teplo v celém domě? Zdá se to nemožné? Opak je pravdou. Krbová vložka NOVARA 17 s výměníkem o celkovém výkonu 17,4 kW zajistí dostatek tepla v místnosti i v otopné soustavě (výměník o výkonu 10,8 kW ohřeje dostatečné množství vody v radiátorech či akumulční nádrži). Pokud se rozhodnete krb využívat jen k příjemnému posezení a pohledu na oheň, můžete výměník vyjmout a vyměnit za záslepku. Krb tak bude podávat výkon 6,6 kW pouze do obytného prostoru.



**NOVARA 17**  
antracit  
0618018170000

## + Highlights



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku




**Vychlazovací smyčka**  
ochrana proti přetopení výměníku

Výkon (do radiátorů)	5,2-17,4 kW (10,8 kW)
Účinnost	90 % <b>A+</b>
Vytápěcí schopnost	do 314 m <sup>3</sup>
Rozměry v / š / h	1720 / 778 / 566 mm
Hmotnost	283 kg
Spotřeba paliva / h	4,5 kg
Tah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 120 mm	 Ø 180 mm
	 Ø 180 mm
	 přední 800 mm zadní 200 mm boční 200 mm



Příslušenství ke kamnům  
najdete na stranách  
71-73

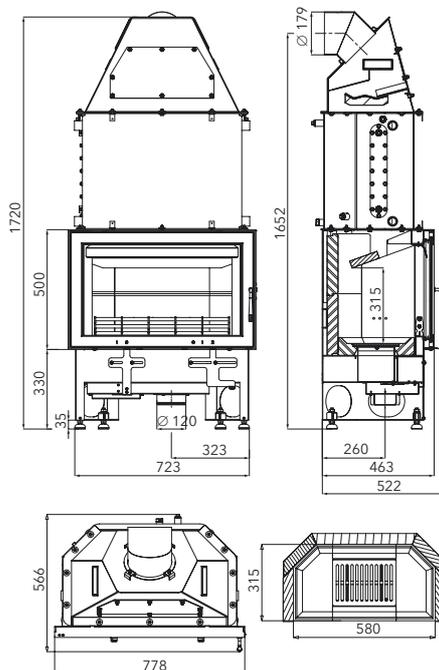


# KOUŘOVODY PRO PELETOVÁ KAMNA

**TRUBKA** Ø 80 mm  
 Délka 250 mm  
 Obj. č. černá 1101172500000

**TRUBKA** Ø 80 mm  
 Délka 500 mm  
 Obj. č. černá 1101175000000

**TRUBKA** Ø 80 mm  
 Délka 1000 mm  
 Obj. č. černá 1101171000000

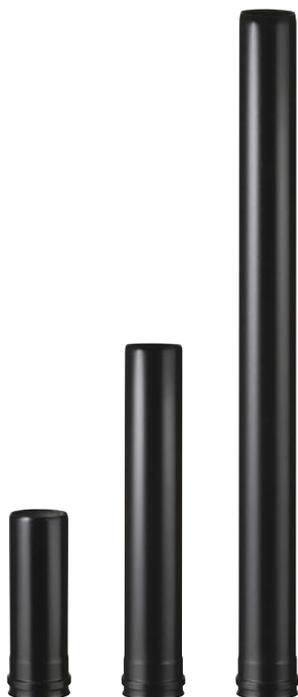

**T-KUS** Ø 80 mm, 90°  
 Obj. č. černá 1101172610000



**KONDEZAČNÍ ZÁTKA**  
 Obj. č. černá 1101172620000



**TĚSNĚNÍ**  
 Obj. č. zelená 1101172630000



**SPONA**  
 Obj. č. černá 1101172640000



**KOLENO** Ø 80 mm  
 Obj. č. černá 1101172600000

**SET 1** 1000 + 500 mm  
 Obj. č. černá 1101172700000



**SET 2** 1000 mm  
 Obj. č. černá 1101172750000



# SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PELETOVÁ KAMNA



**WLAN MODUL**  
 0532007100000



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ POKOJOVÉ TEPLoty**

8 m kabel

0532007010000

KOUŘOVODY PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



TRUBKA	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. černá	-	-	-	1101162510000	1101182510000



TRUBKA	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. černá	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



TRUBKA S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. černá	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

TRUBKA S ČÍS. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Délka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Obj. č. černá	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLENA A ZDĚŘE PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. černá	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDĚŘ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. černá	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOREM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. černá	1103139110000	1103159110000



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. černá	1103134510000	1103154510000

STAVITELNÁ KOLENA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno přestav. číst. 180 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)			1101191800000
Koleno přestavitelné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno přestavitelné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno přestav. číst. 160 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)		1101191600000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno přestavitelné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno přestav. číst. 150 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5)	1101191500000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno přestavitelné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		

## KOŠE NA DŘEVO



**KOŠE  
NA DŘEVO**

Rozměry

Barva

Obj. č.

**KOŠ HRANATÝ**

35 x 46 x 30 cm

černá

1116002700000



**KOŠ STŘEDNÍ**

40 x 24 x 36 cm

černá, dřevo

1116002500000



**KOŠ OVÁLNÝ**

46 x 22 x 32 cm

černá, dřevo

1116002400000

## KRBOVÉ NÁŘADÍ



**KOŠE  
NA DŘEVO**

Rozměry

Barva

Obj. č.

**KOŠ VELKÝ  
(BEZ / S NÁŘADÍM)**

68 x 48 x 45 /  
70 x 49 x 46 cm

černá, dřevo

1116002600000 /  
1116001600000



**KOŠ DERBY  
(S NÁŘADÍM)**

68 x 48 x 45 cm

černá, dřevo

1116003000000



**KRBOVÉ NÁŘADÍ**

Rozměry

Barva

Obj. č.

**BAU IV - TŘÍDÍLNÉ**

58 x 20 x 20 cm

černá, dřevo

1116002200000

## REGULÁTORY TAHU

Regulátor  
komínového tahu  
Zugex H+S



Regulátor  
komínového tahu  
Zugregler H+S



**REGULÁTORY  
KOMÍNOVÉHO  
TAHU**

Obj. č.

**ZUGEX  
H+S 130**

1120130110000

**ZUGEX  
H+S 150**

1120150110000

**ZUGEX  
H+S 200**

1120200110000

**REGULÁTORY  
KOMÍNOVÉHO  
TAHU**

Obj. č.

**ZUGREGLER  
H+S 130**

1120130010000

**ZUGREGLER  
H+S 150**

1120150010000

**ZUGREGLER  
H+S 200**

1120200010000

OPRAVNÉ SPREJE

ČISTÍCÍ SPREJ



<b>OPRAVNÝ SPREJ</b>	<b>BARVA ČERNÁ</b>	<b>BARVA ANTRACIT</b>
Objem	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005



<b>OPRAVNÝ SPREJ</b>	<b>BARVA STŘÍBRNÁ</b>
Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005


<b>ČISTIČ SKLA</b>	
Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000

OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA  
VYROBENÁ Z 6 MM SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA



Elegantní a bezpečná


- + 6 mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- + ochrana podlahy před poškrábáním
- + ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)



**SKLO POD KAMNA - FORMA „A“**

Rozměry 900 x 750 mm


Obj. č. 1115409200000



**SKLO POD KAMNA - FORMA „A“**

Rozměry 1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115410200000



**SKLO POD KAMNA - FORMA „B“**

Rozměry 1000 x 1000 mm / 580 mm 45°


Obj. č. 1115510200000



**SKLO POD KAMNA - FORMA „C“**

Rozměry 1000 x 1000 mm / R = 500 mm


Obj. č. 1115910200000



**SKLO POD KAMNA - FORMA „D“**

Rozměry 1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115610200000



**SKLO POD KAMNA - FORMA „E“**

Rozměry 1000 x 1000 mm / R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000



**SKLO POD KAMNA - FORMA „F“**

Rozměry 1000 x 1000 mm / R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

# TECHNICKÁ DATA

## PELETOVÁ KAMNA

Str.	Model									
10	HSP 4 PARMA	2,5-8,5	90	207	80		do 153	1,9	32	12
12	HSP 4 PRATO	2,4-8,5	92	184	80		do 153	1,9	17	12
14	HSP 6 RUEDA RLU	2,4-8,3	90	122		80	do 149	1,9	32	11
16	HSP 6 RUEDA C RLU	2,4-8,3	90	163		80	do 149	1,9	32	11
18	HSP 6 TOLEDO IV 32	2,4-8,3	90	118		80	do 149	1,9	32	11
20	HSP 7 II	2,4-8,2	90	126		80	do 148	1,9	12	12
22	HSP 7 II GRANDE RLU	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
24	HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE	2,4-8,2	90	132		80	do 148	1,9	17	12
26	HSP VIANO	2,4-8,6	90	99		80	do 155	2,0	17	11

## PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model									
30	HSP 6 S VÝMĚNÍKEM	3,2-10,9 (6,8)	93	178		80	do 196	2,41	32	12

## KRBOVÁ KAMNA

Str.	Model											
34	DALE	4,1-8,2	80	153	50 cm	150	150	do 147	2,5	•	•	12
36	DALE s troubou	4-8,1	88	231	50 cm	150		do 146	2,2			12
38	HERBORN II	3-6,4	82	116	33 cm	150	150	do 115	1,6			12
40	MOLDE	3-6,4	81	233	33 cm	150	150	do 115	1,9			11
42	OVALIS (GRANDE / PICCOLO)	2,5-5,3	81	127 / 117	30 cm	150	150	do 95	1,5			12
44	PINEROLO (Woodstone / Speckstein)	3-6,4	82	179 / 208	33 cm	150	150	do 115	1,5			12
46	PISA RLU	2,6-5,4	87	122	33 cm	150	150	do 97	1,2			12

## KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model											
52	FARUM S VÝMĚNÍKEM	5-14,9 (10,1)	85	264	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
54	VISBY II S VÝMĚNÍKEM	3,3-10,2 (7,8)	79	192	33 cm	150		do 184	3,1			11

## KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model												
58	<b>ADONIS II</b>	3,9-8,3	80	448	50 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
60	<b>LEVI</b>	4-8,2	80	320	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
62	<b>PINUS II</b>	4-8,8	80	316	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12
64	<b>PINUS II ROHOVÝ</b>	4-8,8	80	286	33 cm	150	150	do 158	2,2	340 × 583	•		12

## KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model												
66	<b>LEVI</b>	4-8,2	80	97	50 cm	150	150	do 147	2,5		•	•	12
67	<b>PINUS AL</b>	4-8,8	80	104	33 cm	150	150	do 158	2,2	583 × 340	•		12
68	<b>SKARA</b>	3-7	82	88	50 cm	150		do 126	2,0				11

## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

Str.	Model												
69	<b>NOVARA 17 S VÝMĚNÍKEM</b>	5,2-17,4 (10,8)	90	283	50 cm	180	180	do 314	4,5	678 × 400			12

### VYSVĚTLIVKY

 Výkon (kW)	 Kusové dřevo (max. délka v cm)	 Tah komína (Pa)
 Účinnost (%)	 Ekobrikety	 Objem zásobníku pelet (kg)
 Hmotnost (kg)	 Uhelné brikety	 Rozměr skla š × v (mm)
 Horní vývod kouřovodu (Ø mm)	 Vytápěcí schopnost (m³)	
 Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)	 Spotřeba paliva (kg/h)	

# PRIMA CHVÍLE

*s našimi kamny*

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



[www.primachvile.cz](http://www.primachvile.cz)

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260  
407 56 Jiřetín pod Jedlovou  
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

[prodej@haassohn.com](mailto:prodej@haassohn.com)  
[www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)



Váš prodejce HAAS+SOHN: